


KF	40°C ca. 2,66 K	60°C ca. 1,24 K	80°C ca. 627
AF	-10°C ca. 27,6 K	0°C ca. 16,3 K	20°C ca. 6,24 K
SF	20°C ca. 6,24 K	45°C ca. 2,18 K	60°C ca. 1,24 K

S1	- Betriebsschalter	- Operating switch	- Commutateur principal	- Interruttore principale					
F1	- M 6,3 Amp.	- M 6,3 Amp.	- M 6,3 Amp.	- M 6,3 Amp.	bl	- blau	- blue	- bleu	- blu
X1-20	- Klemmleiste	- Terminal strip	- Borne plate	- Morsettiera	br	- braun	- brown	- brun	- marrone
STB	- Sicherheitstemperaturbegrenzer	- Overheat limit thermostat	- Limiteur de température de sécurité	- Termostato di sicurezza	sw	- schwarz	- black	- noir	- nero
KKP	- Kesselkreispumpe	- Boiler circuit pump	- Pompe circuit chaudière	- Pompa circuito caldaia	ws	- weiß	- white	- blanc	- bianco
LP	- Ladepumpe	- Charging pump	- Pompe de charge	- Pompa carico bollitore	rt	- rot	- red	- rouge	- rosso
PE	- Schutzleiter Kesselverkleidung	- Protection earth boiler casing	- Prise de terre habillage chaudière	- Protezione terra mantello caldaia	gr	- grau	- grey	- gris	- grigio
AF	- Aussenfühler	- Outside temp. sensor	- Sonde de temp. ext.	- Sonda esterna	ge/gn	- gelb/grün	- yellow/green	- jaune/vert	- giallo/verde
KF	- Kesselfühler	- Boiler sensor	- Sonde de chaudière	- Sonda caldaia					
SF	- Speicherfühler	- Calorifier sensor	- Sonde e.c.s.	- Sonda bollitore					
Bus	- Bus	- Bus	- Bus	- Bus					
FK	- Fernkontakt, potentialfrei	- Remote contact, potential-free	- Contact à distance, sans potentiel	- Contatto a distanza senza potenziale (pulito)					

*-Zubehör -Accessories -Accessoires -Accessorio

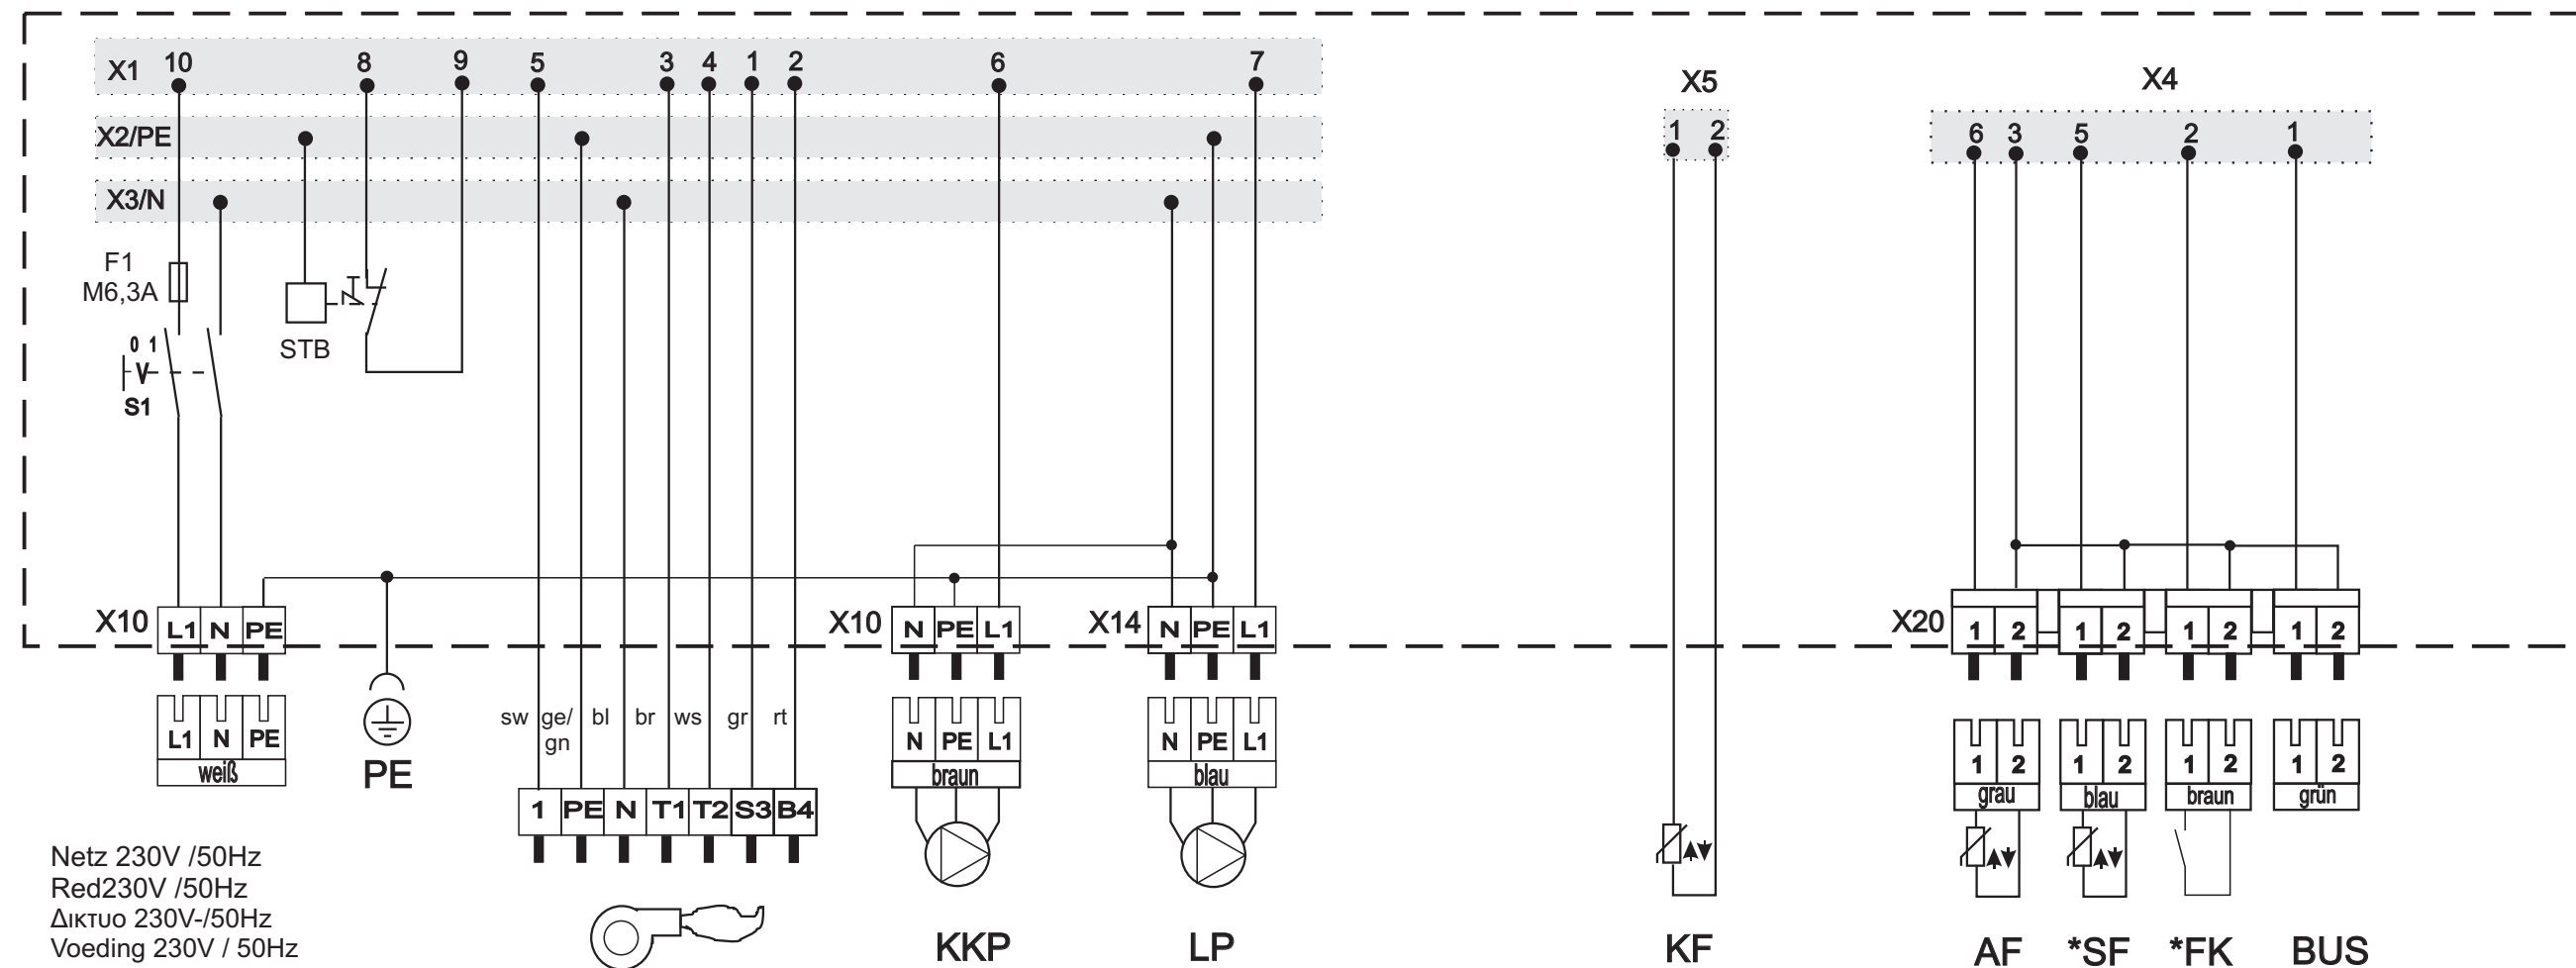

KF	40°C ca.2,66 K	60°C ca.1,24 K	80°C ca. 627
AF	-10°C ca.27,6 K	0°C ca.16,3 K	20°C ca.6,24 K
SF	20°C ca.6,24 K	45°C ca.2,18 K	60°C ca.1,24 K

S1	- Betriebsschalter	- Interruptor principal	- γενικός διακοπτής	Aan/uit-schakelaar					
F1	- M 6,3 Amp.	- M 6,3 Amp.	- M 6,3 Αμπερ	M 6,3 Amp.	bl	- blau	- azul	- μπλε	- blauw
X1-20	- Klemmleiste	- Regleta de bornes	- Λωρίδα ακροδεκτων	Klemmenstrip	br	- braun	- pardo	- καφε	- bruin
STB	- Sicherheitstemperaturbegrenzer	- Limitador de temperatura de seguridad	- ασφαλιστικός αναστολεας θερμοκρασιας	Veiligheidstemperatuurbegrenzer	sw	- schwarz	- negro	- μαυρο	- zwart
KKP	- Kesselkreispumpe	- Bomba de circuito de caldera	- περιστροφικη αντλια λεβητα	Kringlooppomp ketel	ws	- weiß	- blanco	- ασπρο	- wit
LP	- Ladepumpe	- Bomba de carga	- αντλια φορτωσης	Laadpomp	rt	- rot	- rojo	- κοκκινο	- rood
PE	- Schutzleiter Kesselverkleidung	- Conductor de protección Revestimiento de caldera	- προστατευτικός αγωγος επενδυσης λεβητα	Aardedraad ketelommanteling	gr	- grau	- gris	- γκριζο	- grijs
					ge/gn	- gelb/grün	- amarillo/verde	- κιτρινο/πρασινο	- geel/groen
AF	- Aussenfühler	- Sonda externa	- εξωτερικη κεραια	Voeler externe temperatuur					
KF	- Kesselfühler	- Sonda caldera	- κεραια λεβητα	Voeler ketel					
SF	- Speicherfühler	- Sonda acumulador	- κεραια δεξαμενης	Voeler voorraadbekken					
Bus	- Bus	- Bus	- Bus	Bus					
FK	- Fernkontakt, potentialfrei	- Contacto remoto, sin potencial	- εξωτερικη επαφη, ανευ δυναμικου	Afstandscontact, zonder potentiaal					
						* - Zubehör	- Accesorios	- Εξαρτημα	- Accessoires

* - Zubehör - Accesorios - Εξάρτημα - Accessoires

			Datum	26.10.2000		Schaltplan für Kesselregelung R 12 Serie 5W	Zeichnungsnummer	50-10-012-009	Blatt 2/2
Fremdsprachen span, fläm, griech	20.07.2001	Kür	Bearb.	Sbm			Art.- / Materialnummer	30 43 476	
Übersetzung italienisch berichtigt	17.05.2001	Kür	Antrag	TC 3250					
Änderung	Datum	Name	Norm						