

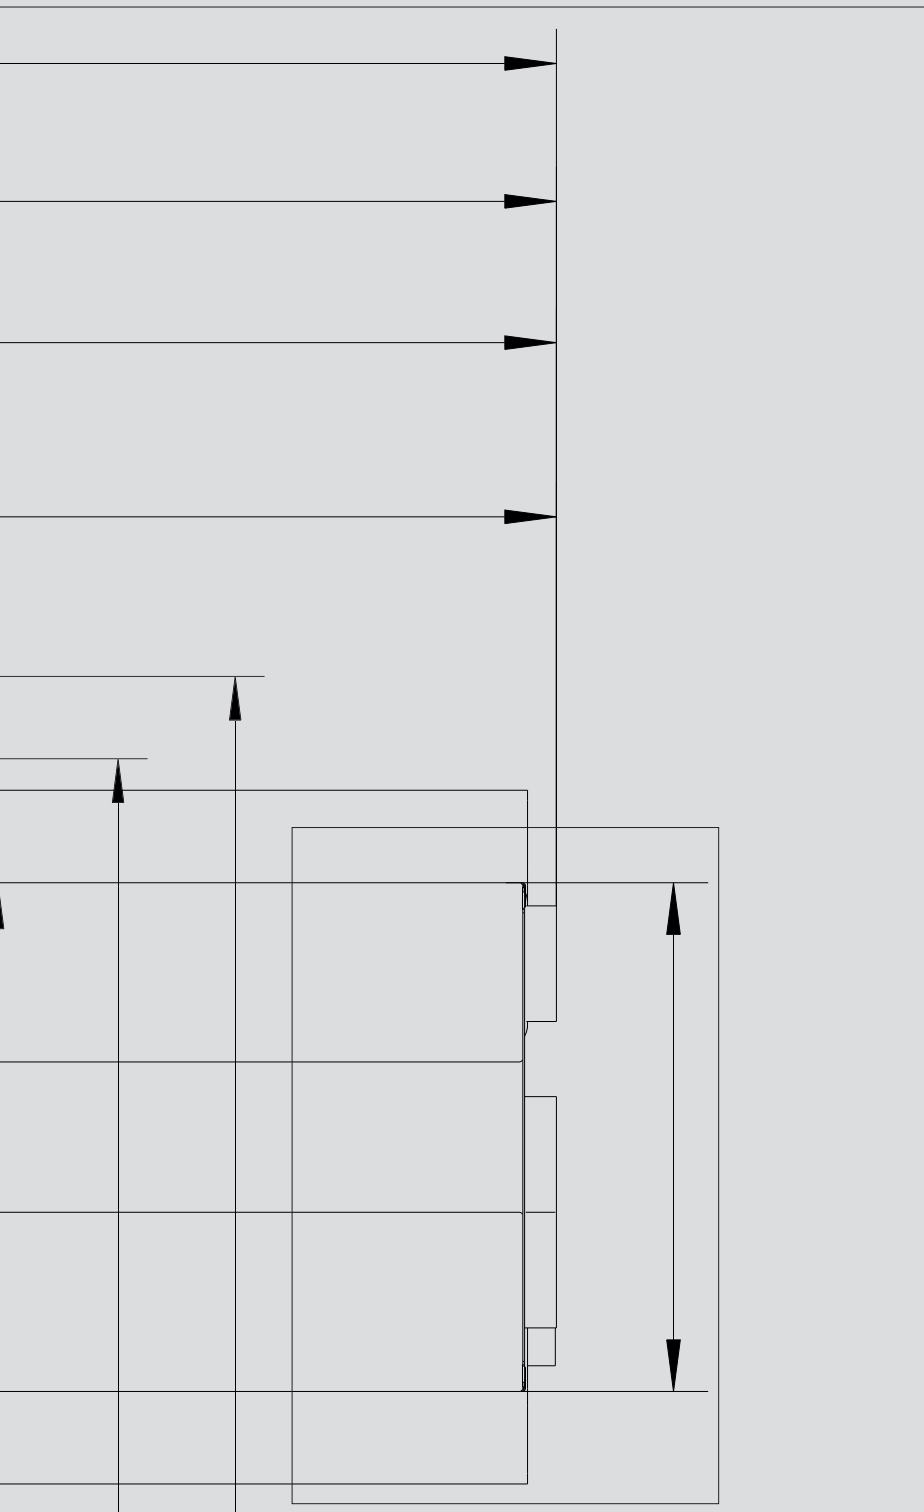


WOLF LÜFTUNGSSYSTEME PREISLISTE

März 2021



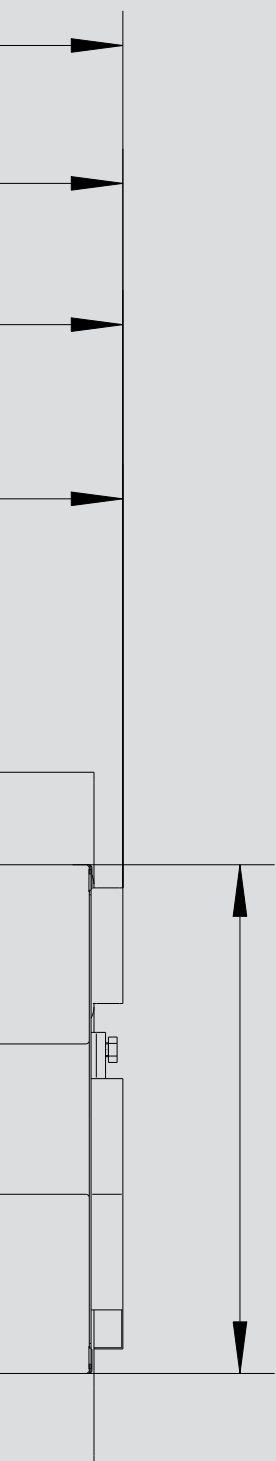

DAS UMFASSENDE GERÄTESORTIMENT

des Systemanbieters WOLF bietet bei Gewerbe- und Industriebau, bei Neubau sowie bei Sanierung/Modernisierung die ideale Lösung. Das WOLF Regelungsprogramm erfüllt jeden Wunsch in Bezug auf das perfekte Raumklima. Die Produkte sind einfach zu bedienen und arbeiten energiesparend und zuverlässig. Solarthermieranlagen lassen sich in kürzester Zeit auch in vorhandene Anlagen integrieren.

WOLF Produkte sind problemlos und schnell montiert und gewartet.

Die genannten Preise verstehen sich ab Lager Linz, ausschließlich Verpackung und ohne Mehrwertsteuer. Zugrunde liegen unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Änderungen vorbehalten.

Die Abbildungen entsprechen in etwa den tatsächlichen Ausführungen der Artikel. Diese Abbildung dient vor allem der schnelleren und besseren Suche und Identifikation des benötigten Produktes.

WOLF

LÜFTUNGSSYSTEME

PREISLISTE

März 2021

TOPWING LUFTHEIZER

LUFTHEIZER

TÜRLUFTSCHLEIER

DECKENVENTILATOR

ENTRAUCHUNGSVENTILATOR

DACHVENTILATOR

COMFORT LÜFTUNGSGERÄTE

WOHNRAUMLÜFTUNG

LIEFERPROGRAMM - LÜFTUNG

ÜBERSICHT

LÜFTUNG

TOP WING LUFTHEIZER

25 - 100 kW



TLH-EC
TLH

25 - 100 kW



TLHK-EC
TLHK

40 - 63 kW



TLHD-EC
TLHD-K-EC
TLHD
TLHD-K

LUFTHEIZER

25 - 100 kW



LH-EC
LH
LH-ATEX

25 - 40 kW



LH Mobil

TÜRLUFTSCHLEIER

1.400 - 8.300 m³/h



TL-2

DECKENVENTILATOR

1.500 m³/h



LD 15

ENTRAUCHUNGSVENTILATOR

3.300 - 57.200 m³/h



ER

DACHVENTILATOR

2.000 - 13.000 m³/h



DV-2

LIEFERPROGRAMM - LÜFTUNG

ÜBERSICHT

LÜFTUNGS- UND KLIMAGERÄTE

KOMPAKTGERÄTE

GROSSRAUMGERÄT

600 m³/h



CGL

LUFTREINIGER

200 - 1.200 m³/h

NEU



AirPurifier

FLACHGERÄTE

700 - 3.200 m³/h



CFL-WRG

700 - 3.500 m³/h



CFL-EC-ZUL
CFL-EC-ABL

KOMPAKTGERÄTE

PLATTENWÄRMETAUSCHER

700 - 6.100 m³/h



CKL-A evo
CKL-iH evo
CKL-iV evo

ROTATIONSWÄRMETAUSCHER

700 - 9.000 m³/h



CRL-A
CRL-iD
CRL-iH
CRL-iDH

9.000 - 19.500 m³/h



CRL-A evo max
CRL-iH evo max

SCHWIMMBAD

2.000 - 3.000 m³/h



CKL-Pool

MODULARE GERÄTE

maximal 50.000 m³/h



KG Top

INDIVIDUELLE GERÄTE

maximal 100.000 m³/h



KG Flex

UNSERE STANDORTE

Zentrale Linz

Eduard-Haas-Straße 44

4030 Linz

Telefon: +43 732 38 50 41-0

Fax: +43 732 38 50 41-27

E-Mail: office@wolf-heiztechnik.at

Büro Graz

Puchstraße 185

8055 Graz

Telefon: +43 316 29 52 62

Fax: +43 732 38 50 41-27

E-Mail: office.graz@wolfnet.at

Büro Wien

Hertha-Kraftner-Gasse 4

1210 Wien

Telefon: +43 1 72 80 370

Fax: +43 732 38 50 41-27

E-Mail: office.wien@wolfnet.at

Büro Villach

Heidenfeldstrasse 75

9500 Villach

Telefon: +43 4242 31 29 10

Fax: +43 732 38 50 41-27

E-Mail: office.villach@wolfnet.at



WOLF

TOPWING LUFTHEIZER

TOPWING LUFTHEIZER TLH-EC / TLH	02
TOPWING TLH-EC	Luftheizer mit EC-Ventilator 02
TOPWING TLH	Luftheizer 03
REGELUNG WRS / REGELUNGSZUBEHÖR	04
ZUBEHÖR	06
TECHNISCHE DATEN	16
GERÄT	16
ZUBEHÖR	17
TOPWING LUFTHEIZER TLHK-EC / TLHK	22
TOPWING TLHK-EC	Luftheizer zum Heizen oder Kühlen mit EC-Ventilator 22
TOPWING TLHK	Luftheizer zum Heizen oder Kühlen 23
REGELUNG WRS / REGELUNGSZUBEHÖR	24
ZUBEHÖR	26
TECHNISCHE DATEN	29
GERÄT	29
ZUBEHÖR	30
TOPWING LUFTHEIZER TLHD-EC / TLHD-K-EC / TLHD / TLHD-K	34
TOPWING TLHD-EC	Luftheizer zum Heizen mit EC-Ventilator 34
TOPWING TLHD-K-EC	Luftheizer zum Heizen oder Kühlen mit EC-Ventilator 35
TOPWING TLHD	Luftheizer zum Heizen 36
TOPWING TLHD-K	Luftheizer zum Heizen oder Kühlen 37
REGELUNG WRS / REGELUNGSZUBEHÖR	38
ZUBEHÖR	40
TECHNISCHE DATEN	47
GERÄT	47
ZUBEHÖR	48



TOPWING TLH-EC LUFTHEIZER MIT EC-VENTILATOR

RG | L50

Luftheizer mit Ausblasjalousie für Wand- oder Deckenmontage, Außenluft-, Mischluft- oder Umluftbetrieb für Heizen oder Lüften.

Motorvollschutz durch integrierte Temperaturüberwachung

Gehäuse: verkehrsweiß RAL 9016

Energiesparende EC-Ventilatoren (1 x 230 V)

Ausblasjalousie: „WOLF-silber“

EC-Motor 230V / 50Hz

		25	40	63	100
Typ 1	Art.-Nr.	6523853	6523857	6523861	6523912
	€	1480,00	2060,00	2860,00	3615,00
Typ 2	Art.-Nr.	6523854	6523858	6523862	6523913
	€	1590,00	2170,00	2930,00	3770,00
Typ 3	Art.-Nr.	6523855	6523859	6523863	6523914
	€	1660,00	2290,00	3130,00	4135,00
Typ 4	Art.-Nr.	6523856	6523860	6523864	6523915
	€	1745,00	2410,00	3340,00	4340,00

* Wärmetauscher stahlverzinkt, Dampf auf Anfrage.
RAL- und Sonderfarben auf Anfrage.



TOPWING TLH LUFTHEIZER

RG | L50

Luftheizer mit Ausblasjalousie für Wand- oder Deckenmontage,
Außenluft-, Mischluft- oder Umluftbetrieb für Heizen oder Lüften.

Motorvollschutz durch eingebaute Thermokontakte

Gehäuse: verkehrsweiß RAL 9016

Ausblasjalousie: „WOLF-silber“

Drehstrommotor 3 x 400V / 50Hz

		25	40	63	100
Typ 1	Art.-Nr.	6523634	6523638	6523642	6523646
	€	1155,00	1540,00	2050,00	2650,00
Typ 2	Art.-Nr.	6523635	6523639	6523643	6523647
	€	1220,00	1700,00	2140,00	2800,00
Typ 3	Art.-Nr.	6523636	6523640	6523644	6523648
	€	1290,00	1785,00	2320,00	3180,00
Typ 4	Art.-Nr.	6523637	6523641	6523645	6523649
	€	1410,00	1925,00	2540,00	3380,00

Einphasen-Wechselstrommotor 230V / 50Hz

		25	40	63
Typ 1	Art.-Nr.	6500156	6500164	6523674
	€	1280,00	1710,00	2220,00
Typ 2	Art.-Nr.	6500157	6500165	6523675
	€	1385,00	1830,00	2295,00
Typ 3	Art.-Nr.	6500158	6500166	6523676
	€	1460,00	1940,00	2490,00
Typ 4	Art.-Nr.	6500159	6500167	6523677
	€	1545,00	2060,00	2705,00

* Wärmetauscher stahlverzinkt, Dampf auf Anfrage.
RAL- und Sonderfarben auf Anfrage.

WOLF
REGELUNG WRS**BEDIENMODUL LÜFTUNG BML**

- raumgeführte Temperaturregelung
- Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
- einfache Menüführung durch Klartextanzeige
- Bedienung durch Drehknopf mit Tastfunktion
- 4 Funktionstasten für häufig genutzte Funktionen (Info, Temperatur-, Drehzahlverstellung, Frischluftanteil)
- Montage wahlweise im Lüftungsmodul oder im Wandsockel als Fernbedienung
- nur ein Bedienmodul Lüftung BML zur Ansteuerung von bis zu 7 Zonen notwendig
- Bedarfsoptimierte Kesseltemperaturanforderung über eBus
- eBus-Schnittstelle


Art.-Nr. € RG

2744634 425,00 L50

**WANDSOCKEL**

Wandsockel zur Verwendung des Bedienmoduls BM als Fernbedienung


2744275 32,40 H41

**LÜFTUNGSMODUL LM1**

(inkl. Raumtemperaturfühler)

- Lüftungsmodul zur Regelung von Luftheizern mit zweistufigem Motor
- einfache Konfiguration des Reglers durch Auswahl von vordefinierten Anlagenschemen
- Bedarfsoptimierte Raumtemperaturregelung über die Drehzahl des Luftheizers
- Ansteuerung der Heizkreispumpe
- Ansteuerung eines Wärmeerzeugers
- Bedarfsoptimierte Kesseltemperaturanforderung über eBus
- eBus-Schnittstelle mit automatischem Energiemanagement
- Bedienmodul Lüftung BML einclipsbar

2744603 456,00 L50

Hinweis: Nicht in Verbindung mit EC-Motor.**LÜFTUNGSMODUL LM2**

- Lüftungsmodul LM2 zur Regelung der Raumtemperatur über Drehzahl- oder Mischerregelung
- 2-stufige Motoransteuerung in Verbindung mit Lüftungsmodul LM1 oder stufenlose Motoransteuerung über EC-Motor
- einfache Konfiguration des Reglers durch Auswahl von vordefinierten Anlagenschemen
- Ansteuerung eines Wärme- oder Kälteerzeugers
- Bedarfsoptimierte Kesseltemperaturanforderung über eBus
- eBus-Schnittstelle mit automatischem Energiemanagement
- Bedienmodul Lüftung BML einclipsbar
- Mischluftklappenregelung (in Verbindung mit Stellmotor 24 V)
- Induktionsjalousieregelung

2744604 456,00 L50



	Art.-Nr.	€	RG
AUSSEN-, DECKEN- ODER RAUMTEMPERATURFÜHLER	2792021	34,30	H41



DIFFERENZDRUCKWÄCHTER
zur Filterüberwachung

lose	2744030	130,00	L50
montiert	6523043	238,00	L50



5-STUFENSCHALTER
Elektronischer 5-stufiger Drehzahlsteller, Eingang 0 - 10 V

[2 A, 400 V]	2744840	1110,00	L50
[4 A, 400 V]	2744841	1110,00	L50
[6 A, 230 V]	2745066	785,00	L50

Hinweis: Nicht in Verbindung mit EC-Motor.



TEMPERATURFÜHLER (NTC 5K, Ø 6 MM) LOSE als Speicher-, Kessel-, Sammel- und Zulufttemperaturfühler verwendbar für WOLF WRS-System	8852829	62,00	H41
---	---------	--------------	-----

FÜHLERHALTER für Zuluftfühler	2792029	28,70	L50
---	---------	--------------	-----

WOLF

ANSCHLUSSZUBEHÖR



ABSPERRSETS FÜR WÄRMETAUSCHER FÜR VOR- UND RÜCKLAUF

bestehend aus:

Verschraubung 1" für Anschluss an Vor- und Rücklauf mit Flachdichtung, automatisches Entlüftungsventil, Füll- und Entleerungshahn, Kugelhähne mit Innengewinde 1" im Vor- und Rücklauf, Anschlussmöglichkeit 3/4" Außengewinde (z. B. für Thermometer) im Vor- und Rücklauf geeignet für Heizwassertemperaturen bis max. 110 °C und Betriebsdruck bis max. 10 bar.

Durchgangsform

TLH-EC 25 Typ 2/3/4;
TLH 25 Typ 2/3/4;
TLH-EC 40 Typ 2/3/4;
TLH 40 Typ 2/3/4;
TLH-EC/TLH 63 Typ 1;
TLH-EC/TLH 100 Typ 1

2008030

126,00

L50

Eckform

TLH-EC 25 Typ 2/3/4;
TLH 25 Typ 2/3/4;
TLH-EC 40 Typ 2/3/4;
TLH 40 Typ 2/3/4;
TLH-EC/TLH 63 Typ 1;
TLH-EC/TLH 100 Typ 1

2008040

134,00

L50

HYDRAULISCHES ABGLEICHVENTIL

DN 20, 4 - 15 l/min

2070931

254,00

L50

DN 20, 8 - 30 l/min

2070932

254,00

L50

DN 25, 6 - 20 l/min

2070933

264,00

L50

DN 25, 10 - 40 l/min

2070934

264,00

L50

DN 32, 20 - 70 l/min

2070935

326,00

L50

DN 40, 30 - 120 l/min

2070936

430,00

L50

FLANSCHSET

bestehend aus 2 Flansch als Gewindeflansch, 2 Flansch als Vorschweißflansch, 2 Flachdichtungen, sowie Sechskantschrauben und Sechskantmuttern

DN 20, R 3/4"

TLH-EC/TLH 25,40 Typ 1

2070201

84,00

L50

DN 25, R 1"

TLH-EC/TLH 25,40 Typ 2/3/4;

2070202

88,00

L50

DN 32, R 1 1/4"

TLH-EC/TLH 63,100 Typ 1 TLH-EC/TLH 63 Typ 2/3/4

2070203

123,00

L50

DN 40, R 1 1/2"

TLH-EC/TLH 100 Typ 2/3/4

2070204

136,00


L50

für Produkt

Art.-Nr.

€

RG

**BEFESTIGUNGSKONSOLEN**

für Wand- und Deckenmontage aus gekantetem Stahlblech 2 mm, pulverbeschichtet, Farbe verkehrsweiß RAL 9016.


bestehend aus:

- 2 Konsolen
- Sechskantschrauben zur Montage am Gerät

Baugröße 25, 40
Baugröße 63, 100

6500494
6500497

62,00 L50
73,00 L50

**BEFESTIGUNGSSET FÜR BETONTRÄGER SENKRECHT**

zur Befestigung an einem Betonträger durch Einhängen in vormontierte Montageschiene.


bestehend aus:

Montageschiene, 2 Stück Trageschienen, Schrauben und Muttern (nur in Verbindung mit Befestigungskonsolen)
Stahlblech, verzinkt

Baugröße 25
Baugröße 40

6500781
6500782

96,00 L50
96,00 L50

**BEFESTIGUNGSSET FÜR STAHLTRÄGER SENKRECHT**

zur Befestigung an einem Stahlträger, durch Einhängen in vormontierte Montageschiene mittels Spannpratzen.

Geeignet für alle Stahl-Träger mit einer Flanschbreite von 100 mm bis 300 mm und einer Flanschdicke von 6 mm bis 21 mm.


bestehend aus:

Montageschiene, 2 Stück Trageschienen, 4 Stück Spannpratzen, Schrauben und Muttern (nur in Verbindung mit Befestigungskonsolen)
Stahlblech, verzinkt

Baugröße 25
Baugröße 40

6500783
6500784

190,00 L50
190,00 L50

**BEFESTIGUNGSSET FÜR STAHLTRÄGER WAAGRECHT UND GENEIGT OHNE NEIGUNGSANGLEICH**

zur Befestigung an einem Stahlträger waagrecht bzw. geneigt mit einer Flanschbreite von 100 mm bis 300 mm und einer Flanschdicke von 6 mm bis 21 mm.

bestehend aus:

2 Stück Trageschienen, 4 Stück Spannpratzen, Schrauben und Muttern (nur in Verbindung mit Befestigungskonsolen)
Stahlblech, verzinkt

Baugröße 25
Baugröße 40


6500785
6500786

180,00 L50
180,00 L50

Achtung: Vor Verwendung der Befestigungssets die statischen Vorschriften der bauseitigen Betonpfeiler bzw. Stahlträger prüfen und berücksichtigen! Montage ausschließlich bei Grundgeräten mit einer Gesamttiefe von 300 mm.

WOLF

GERÄTEBEFESTIGUNGEN



BEFESTIGUNGSSET FÜR STAHLTRÄGER GENEIGT MIT NEIGUNGSAusGLEICH

zur Befestigung an einem Stahlträger mit einer Flanschbreite von 100 mm bis 300 mm und einer Flanschdicke von 6 mm bis 21 mm.

bestehend aus:

2 Stück Trageschienen, 4 Stück Spannpratzen, 4 Stück Neigungsausgleich, Schrauben und Muttern (nur in Verbindung mit Befestigungskonsolen)

Stahlblech, verzinkt

für Produkt

Art.-Nr.

€


RG

Baugröße 25
Baugröße 40

6500787
6500788

205,00
205,00

L50
L50



AUFHÄNGELASCHE ZUR GERÄTEAUFHÄNGUNG

pulverbeschichtet, Farbe verkehrsweiß

RAL 9016

Geeignet für Montage mit Gewindestangen oder Lochband bei horizontaler Luftführung.

1 Satz = 4 Stück

6500038

38,80

L50



AUFHÄNGEWINKEL FÜR ANSAUGZUBEHÖR LOSE

zur Wand- oder Deckenmontage des Gerätes mit montiertem Mischluft-, Umluft-, Außenluft oder Filterkasten. Pulverbeschichtet, Farbe verkehrsweiß RAL 9016.

Zur Befestigung sind 4 Stück Aufhängewinkel nötig. Diese liegen dem jeweiligen Ansaugzubehör bei.


(Abdichtung zur Wand/Decke bauseits).

1 Stück
4er Set

6500325
6523054

9,40
38,60


L50
L50



AUSBLASKONUS

Bei großer Montagehöhe zur Steigerung der Wurfweite.
Pulverbeschichtet, Farbe verkehrsweiß RAL 9016.


für Produkt	Art.-Nr.	€	RG
Baugröße 25	6500333	126,00	L50
Baugröße 40	6500403	148,00	L50
Baugröße 63	6500406	159,00	L50
Baugröße 100	6500409	232,00	L50



AUSBLASDÜSE

Für große Wurfweiten, geeignet als Luftvorhang an Türen.
Ausblastemperatur für Luftvorhang ca. 10 - 15 °C über Raumtemperatur.
Pulverbeschichtet, Farbe verkehrsweiß RAL 9016.


Baugröße 25	6500412	153,00	L50
Baugröße 40	6500424	174,00	L50
Baugröße 63	6500436	221,00	L50
Baugröße 100	6500448	286,00	L50



VIERSEITENAUSBLAS

Mit verstellbaren Luftleitlamellen, geeignet zur Beheizung von niedrigen Räumen, gleichmäßige Luftverteilung nach allen vier Seiten.
Pulverbeschichtet, Farbe verkehrsweiß RAL 9016.
Lamellen „WOLF-silber“ ähnlich RAL 9006.


Baugröße 25	6500460	190,00	L50
Baugröße 40	6500465	215,00	L50
Baugröße 63	6500467	249,00	L50
Baugröße 100	6500469	279,00	L50



BREITAUSBLAS

Für größere seitliche Ausbreitung des Warmluftstrahls.
Luftstrahlkegel bis ca. 120°; Lamellen horizontal und vertikal einzeln verstellbar.
Pulverbeschichtet, Farbe „WOLF-silber“ ähnlich RAL 9006.

Baugröße 25	2565020	134,00	L50
Baugröße 40	2565120	165,00	L50
Baugröße 63	2565220	238,00	L50
Baugröße 100	2565320	309,00	L50



INDUKTIONSJALOUSIE FÜR WANDGERÄT

mit Sekundärluftkonus verkehrsweiß RAL 9016

Handverstellung

Baugröße 25	6500477	333,00	L50
Baugröße 40	6500489	387,00	L50
Baugröße 63	6500506	444,00	L50
Baugröße 100	6500517	498,00	L50

mit elektrischem Stellmotor 230V~ angebaut

Baugröße 25	6500479	530,00	L50
-------------	---------	--------	-----


Baugröße 40	6500491	590,00	L50
Baugröße 63	6500508	640,00	L50
Baugröße 100	6500519	680,00	L50
Baugröße 25	6500618	530,00	L50

mit elektrischem Stellmotor 24V~ angebaut

Baugröße 40	6500619	590,00	L50
Baugröße 63	6500620	640,00	L50
Baugröße 100	6500621	680,00	L50

WOLF

AUSBLASZUBEHÖR



INDUKTIONSJALOUSIE FÜR DECKENGERÄT mit Sekundärluftkonus verkehrsweiß RAL 9016

	für Produkt	Art.-Nr.	€	RG
Handverstellung	Baugröße 25	6500478	481,00	L50
	Baugröße 40	6500490	540,00	L50
	Baugröße 63	6500507	630,00	L50
	Baugröße 100	6500518	735,00	L50
mit elektrischem Stellmotor 230V~ angebaut	Baugröße 25	6500480	675,00	L50
	Baugröße 40	6500492	745,00	L50
	Baugröße 63	6500509	835,00	L50
	Baugröße 100	6500520	945,00	L50
mit elektrischem Stellmotor 24V~ angebaut	Baugröße 25	6500622	675,00	L50
	Baugröße 40	6500623	745,00	L50
	Baugröße 63	6500624	830,00	L50
	Baugröße 100	6500625	945,00	L50

für Produkt

Art.-Nr.

€

RG



MISCHLUFTKASTEN / MISCHLUFTKASTEN WÄRMEGEDÄMMT


Mischluftkasten in wärmege­dämmt­er Ausführung zur Vermeidung von Kondensatanfall. Für individuelle Anpassung der Außenluftmenge. Außenluftansaug auf der Rückseite, Umluftansaug seitlich oder bei Drehung des Mischluftkastens um 90° von oben oder unten. Stufenlose Regulierung zwischen reinem Umluftbetrieb über Mischluft- zu reinem Außenluftbetrieb von Hand. Pulverbeschichtet, Farbe verkehrsweiß RAL 9016. Aufhängewinkel serienmäßig.

ohne Wärmedämmung
mit Wärmedämmung

Baugröße 25 - 100
Baugröße 25 - 100

auf Anfrage
auf Anfrage


Hinweis: Bei Außenluftbetrieb fallen Luftheizer in den Geltungsbereich der EU Verordnung 1253/2014.



UMLUFTKASTEN MIT ANSAUG SEITLICH

für Umluftansaug durch zwei seitliche Gitter oder bei Drehung um 90° Ansaug von oben und unten. Pulverbeschichtet, Farbe verkehrsweiß RAL 9016. Aufhängewinkel serienmäßig.


Baugröße 25	6500331	211,00	L50
Baugröße 40	6500389	249,00	L50
Baugröße 63	6500393	293,00	L50
Baugröße 100	6500397	347,00	L50



FILTERKASTEN

Mit Filtereinsatz zur Staubabscheidung bei Außenluft-oder Mischluftbetrieb, Filterklasse ISO Coarse 45 % (G4). Aufhängewinkel auf Wunsch. Pulverbeschichtet, Farbe verkehrsweiß RAL 9016.

Baugröße 25	6500549	342,00	L50
Baugröße 40	6500554	470,00	L50
Baugröße 63	6500559	520,00	L50
Baugröße 100	6500564	635,00	L50



SEGELTUCHSTUTZEN, 4-LOCH-PROFILRAHMEN

Baugröße 25	2525025	56,00	L50
Baugröße 40	2525040	87,00	L50
Baugröße 63	2525063	118,00	L50
Baugröße 100	2525100	130,00	L50

Hinweis: In Kombination mit LH-ATEX ist ein Masseband für Potentialausgleich [Art.-Nr. 2765450] erforderlich.

WOLF
SCHALTGERÄTE

STUFENLOSER DREHZAHLSSTELLER
für stufenlosen Betrieb von einem oder mehreren Geräten mit EC-Motor (0 - 10 V)

für Produkt

Art.-Nr.

€

RG

2745100

231,00

L50



1-STUFENSCHALTER D1-2
Motorvollschutzschalter (8 A, 400 V) mit Wiedereinschaltsperr

LH, LH-ATEX, TLH, TLHD, TLHD-K

2745465

173,00

L50

Hinweis: In Kombination mit LH-ATEX, Montage nur außerhalb des Ex-Bereiches.

Motorvollschutz erfolgt durch Kaltleiter in Verbindung mit Kaltleiterauslösegerät für Schaltschrankeinbau.



2-STUFENSCHALTER DS-2
Motorvollschutzschalter (8 A, 400 V) mit Wiedereinschaltsperr

LH, LH-ATEX, TLH, TLHD, TLHD-K

2745467

291,00

L50

Hinweis: In Kombination mit LH-ATEX, Montage nur außerhalb des Ex-Bereiches.

Motorvollschutz erfolgt durch Kaltleiter in Verbindung mit Kaltleiterauslösegerät für Schaltschrankeinbau.



3-STUFENSCHALTER D3-4T
Motorvollschutzschalter (4 A, 400 V) mit Wiedereinschaltsperr

LH, LH-ATEX, TLH, TLHD, TLHD-K

2701065

442,00

L50

Hinweis: In Kombination mit LH-ATEX, Montage nur außerhalb des Ex-Bereiches.



5-STUFENSCHALTER D5...
Motorvollschutzschalter alle mit Wiedereinschaltsperr

D5-1-2 (1 A, 400 V)

LH, LH-ATEX, TLH, TLHD, TLHD-K

2748015

442,00

L50

D5-3T (2 A, 400 V)

LH, LH-ATEX, TLH, TLHD, TLHD-K

2740010

495,00

L50

D5-7T (4 A, 400 V)

LH, LH-ATEX, TLH, TLHD, TLHD-K

2740013

610,00

L50

D5-12T (7 A, 400 V)

LH, LH-ATEX, TLH, TLHD, TLHD-K

2740014

715,00

L50

D5-19T (12 A, 400 V)

LH, LH-ATEX, TLH, TLHD, TLHD-K

2740017

1140,00

L54

Hinweis: In Kombination mit LH-ATEX, Montage nur außerhalb des Ex-Bereiches.



3-STUFENSCHALTER E 3-7T-2
Motorvollschutzschalter (7 A, 230 V) mit Wiedereinschaltsperr

LH, TLH

2748011

361,00

L50



5-STUFENSCHALTER E5-7T-2
Motorvollschutzschalter (7 A, 230 V) mit Wiedereinschaltsperr

LH, TLH

2748013

483,00

L50



	für Produkt	Art.-Nr.	€	RG
ALLPOLIGER REPARATURSCHALTER AR8 lose	TLH-EC, TLH	2738379	62,00	L54

WOLF
STELLMOTORE

AUTOMATIK-RELAIS A1
für Stellmotor Auf/Zu (3,15 A, 230 V)

für Produkt

Art.-Nr.

€

RG

LH-EC, LH, TLH-EC, TLH,
TLHD-EC, TLHD-K-EC,
TLHD, TLHD-K

7965020

103,00

L50



AUTOMATIK-RELAIS A1S
für Stellmotor stufenlos mit eingebautem Stellungsgeber (0 bis 100 %) (3,15 A, 230 V)

LH-EC, LH, TLH-EC, TLH,
TLHD-EC, TLHD-K-EC,
TLHD, TLHD-K

7940101

232,00

L50

**STELLUNGSGEBER**

für Schaltschrank-Frontmontage zur Betätigung des Stellmotors stufenlos in Verbindung mit Automatikrelais A1

LH-EC, LH, TLH-EC, TLH,
TLHD-EC, TLHD-K-EC,
TLHD, TLHD-K

2744360

93,00

L50

für Aufputzmontage zur Betätigung des Stellmotors stufenlos in Verbindung mit Automatikrelais A1

LH-EC, LH, TLH-EC, TLH,
TLHD-EC, TLHD-K-EC,
TLHD, TLHD-K

2744389

134,00

L50



STELLMOTOR 24 V STUFENLOS FÜR MISCHLUFTKLAPPE
in Verbindung mit Lüftungsmodul LM2

LH-EC, LH, TLH-EC, TLH

2269521

358,00

L50



STELLMOTOR 24 V FÜR AUSSENLUFTKLAPPE AUF / ZU

LH-EC, LH, TLH-EC, TLH

2269556

260,00

L50



STELLMOTOR 230 V / 50 HZ FÜR Klappe Auf / Zu

LH-EC, LH, TLH-EC, TLH,
TLHD-EC, TLHD-K-EC,
TLHD, TLHD-K

2269523

336,00

L50



STELLMOTOR 230 V / 50 HZ STUFENLOS FÜR MISCHLUFTKLAPPE

LH-EC, LH, TLH-EC, TLH,
TLHD-EC, TLHD-K-EC,
TLHD, TLHD-K

2269522

352,00

L50



TASTER FÜR STELLMOTOR (230 V / 50 HZ)
für Induktionsjalousie

LH-EC, LH, TLH-EC, TLH,
TLHK-EC, TLHK

2701063

103,00


L50

WOLF

THERMOSTATE / KLEMMKÄSTEN


	für Produkt	Art.-Nr.	€	RG
	RAUMTHERMOSTAT	LH-EC, LH, TLH-EC, TLH, TLHD-EC, TLHD-K-EC, TLHD, TLHD-K	2734000	53,00 L50
	RAUMTHERMOSTAT MIT SOMMER-WINTER-SCHALTER	LH-EC, LH, TLH-EC, TLH, TLHD-EC, TLHD-K-EC, TLHD, TLHD-K	2734700	92,00 L50
	RAUMTHERMOSTATUHR MIT WOCHENPROGRAMM	LH-EC, LH, TLH-EC, TLH, TLHD-EC, TLHD-K-EC, TLHD, TLHD-K	2744079	254,00 L50
	FERNFÜHLER FÜR RAUMTHERMOSTATUHR	LH-EC, LH, TLH-EC, TLH, TLHD-EC, TLHD-K-EC, TLHD, TLHD-K	2744051	40,50 L50
	RAUMTHERMOSTAT INDUSTRIEAUSFÜHRUNG	LH-EC, LH, TLH-EC, TLH, TLHD-EC, TLHD-K-EC, TLHD, TLHD-K	2735300	103,00 L50
	FROSTSCHUTZTHERMOSTAT ANGEBAUT	LH-EC/LH 25, 40, 63; TLH-EC/TLH 25, 40, 63; TLHK-EC/TLHK 25, 40, 63	2730050	191,00 L50
		LH-EC/LH 100, TLH-EC/TLH 100, TLHK-EC/TLHK 100	2730150	196,00 L50
	UNIVERSALSCHALTUHR MIT WOCHENPROGRAMM	LH-EC, TLH-EC, TLHD-EC, TLHD-K-EC, CFL-EC-ZUL, CFL-EC-ABL	2746081	174,00 L50
	MASSEBAND FÜR POTENTIALAUSGLEICH	LH-EC, LH, LH-ATEX, TLH-EC, TLH, TLHK-EC, TLHK	2765450	6,00 L50
	ZWISCHENKLEMMKASTEN FÜR PARALLELBE- TRIEB BIS 3 LUFTHEIZER	LH, LH-ATEX, TLH	7965043	168,00 L50
	Hinweis: In Kombination mit LH-ATEX, Montage nur außerhalb des Ex-Bereiches.			

WOLF GERÄT




ABMESSUNGEN GRUNDGERÄT

Typ	Baugröße	25	40	63	100
a	mm	540	670	840	1040
b	mm	300	300	300	340
c	mm	410	415	420	485




ANSCHLÜSSE GRUNDGERÄT

Typ	Baugröße	25-1	25 -2/-3/-4	40-1	40 -2/-3/-4	63-1	63 -2/-3/-4	100-1	100 -2/-3/-4
a	mm	98	158	98	143	103	143	124	179
b	mm	68	68	68	83	63	83	84	89
c	mm	92	95	96	100	95	98	115	109
d	mm	445	445	574	570	746	742	926	932
øe		3/4"	1"	3/4"	1"	1"	1 1/4"	1"	1 1/2"

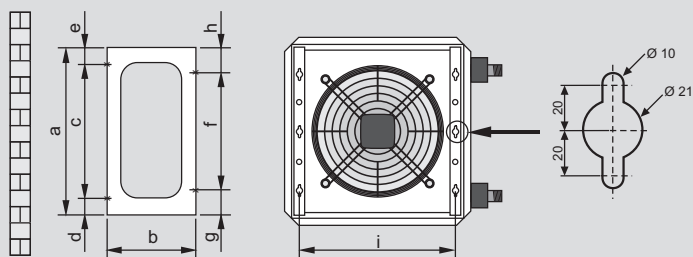

BEFESTIGUNGSKONSOLEN


Typ	Baugröße	25	40	63	100
a	mm	480	480	784	784
b	mm	250	250	350	350
c	mm	380	2x170	170+340+170	170+340+170
d	mm	70	90	72	72
e	mm	30	50	32	32
f	mm	170	2x170	3x170	3x170
g	mm	155	70	137	137
h	mm	155	70	137	137
i	mm	434	564	734	894

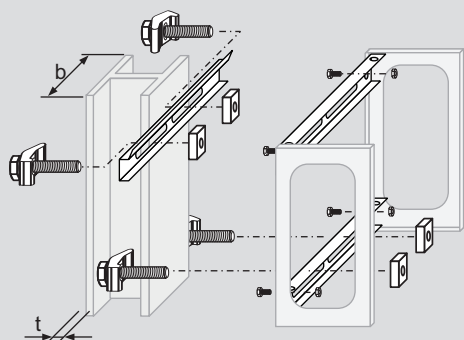

BEFESTIGUNGSSET FÜR STAHLTRÄGER SENKRECHT


b	mm	100-300
t	mm	6-21

WOLF ZUBEHÖR

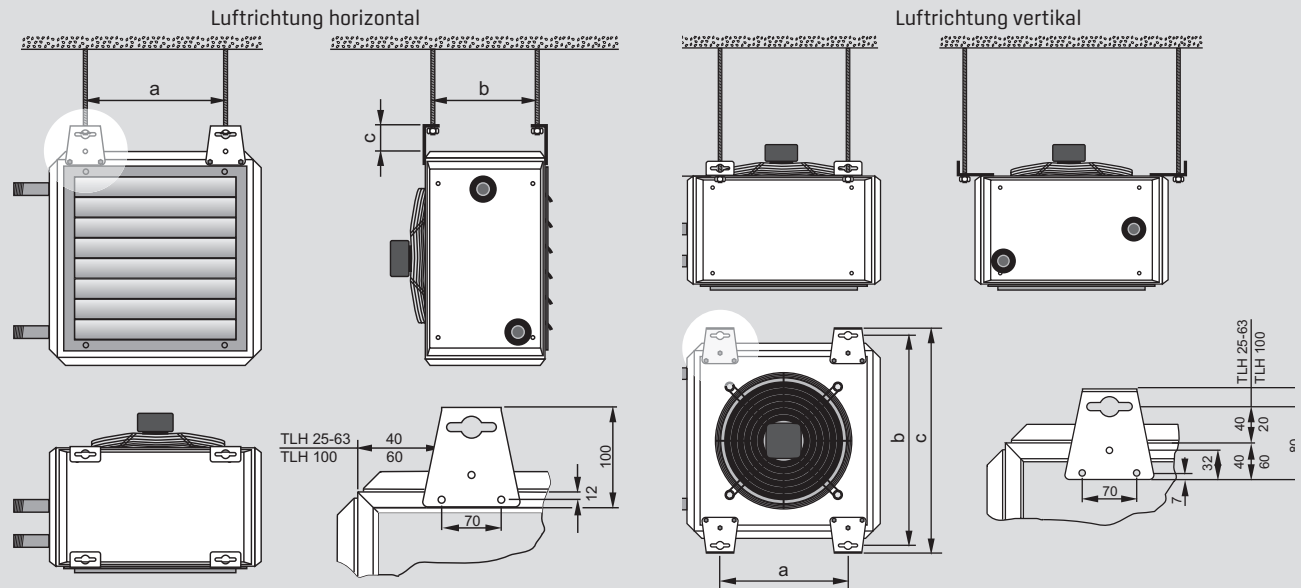


AUFHÄNGELASCHE ZUR GERÄTEAUFHÄNGUNG

Typ	Baugröße	25	40	63	100
horizontal					
a	mm	350	480	650	810
b	mm	266	266	266	306
c	mm	60	60	60	60
vertikal					
a	mm	270	440	610	780
b	mm	580	710	880	1040
c	mm	620	750	920	1080
d _{min}	mm	250	250	350	350

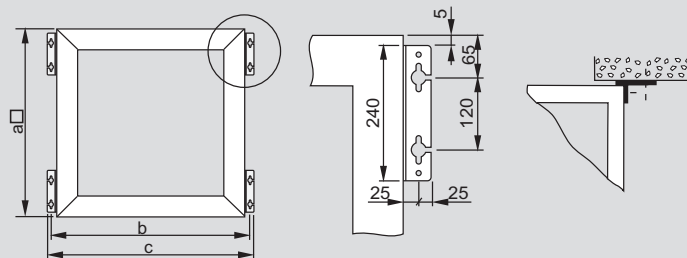


AUFHÄNGEWINKEL FÜR ANSAUGZUBEHÖR LOSE

Typ	Baugröße	25	40	63	100
a	mm	500	630	800	1000
b	mm	550	680	850	1050
c	mm	600	730	900	1100




AUSBLASKONUS

Typ	Baugröße	25	40	63	100
a	mm	280	370	430	530
b	mm	460	590	760	920
c	mm	200	240	270	320
d	mm	750	790	920	1010

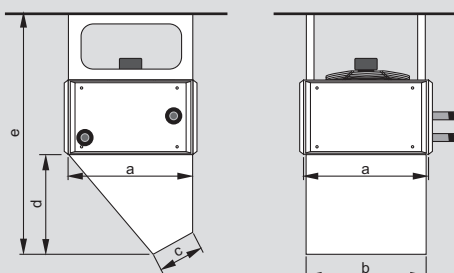


AUSBLASDÜSE

Typ	Baugröße	25	40	63	100
a	mm	460	590	760	920
b	mm	420	550	720	880
c	mm	190	250	260	320
d	mm	390	480	585	685
e	mm	940	1030	1235	1375



VIERSEITENAUSBLAS


Typ	Baugröße	25	40	63	100
a	mm	500	630	800	1000
b	mm	155	155	155	155
c	mm	705	705	805	845



INDUKTIONSJALOUSIE FÜR WANDGERÄT


Typ	Baugröße	25	40	63	100
a	mm	540	670	840	1040
b	mm	300	300	300	340
c	mm	120	120	120	120
d	mm	530	535	540	605

WOLF ZUBEHÖR




INDUKTIONSJALOUSIE FÜR DECKENGERÄT

Typ	Baugröße	25	40	63	100
a	mm	540	670	840	1040
b	mm	300	300	300	340
c	mm	120	120	120	120
d	mm	530	535	540	605

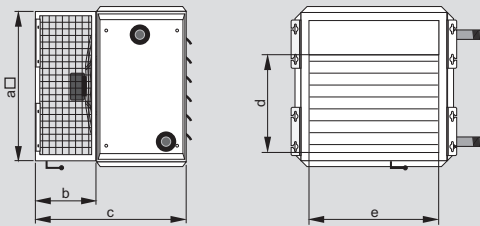


MISCHLUFTKASTEN / MISCHLUFTKASTEN WÄRMEGEDÄMMT

Typ	Baugröße	25	40	63	100
a	mm	500	630	800	1000
b	mm	500	500	500	540
c	mm	800	800	800	880
d	mm	245	360	530	690
e	mm	400	530	700	860

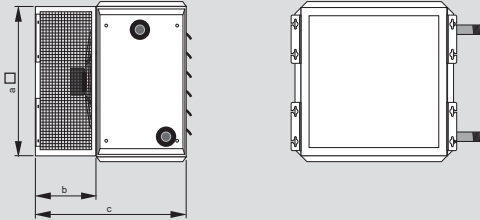


UMLUFTKASTEN MIT ANSAUG SEITLICH

Typ	Baugröße	25	40	63	100
a	mm	500	630	800	1000
b	mm	300	500	500	540
c	mm	600	800	800	880

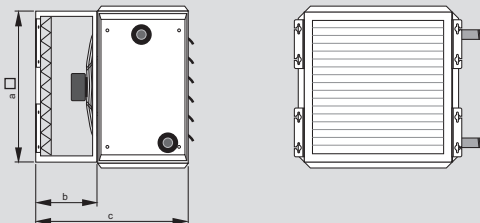

FILTERKASTEN

Typ	Baugröße	25	40	63	100
a	mm	500	630	800	1000
b	mm	300	300	300	340
c	mm	600	600	600	680



SEGELTUCHSTUTZEN, 4-LOCH-PROFILRAHMEN

Typ	Baugröße	25	40	63	100
a	mm	400	530	700	860



TOPWING TLHK-EC LUFTHEIZER ZUM HEIZEN ODER KÜHLEN MIT EC-VENTILATOR

RG | L50

Luftheizer zum Heizen oder Kühlen im Umluftbetrieb- oder Mischluftbetrieb für Wandmontage.

Gehäuse: verkehrsweiß RAL 9016

Motorvollschutz durch integrierte Temperaturüberwachung

Energiesparende EC-Ventilatoren (1 x 230 V)

Induktionsjalousie mit Sekundärluftkonus

Freier Kondensatablauf

EC-Motor 230V / 50Hz

Wärmetauscher: Kupfer-Aluminium PWW/PKW

		25	40	63	100
Induktionsjalousie mit Stellmotor 230V / 50Hz für Ansteuerung über Taster	Art.-Nr.	6523866	6523869	6523872	6523917
	€	2280,00	2915,00	3725,00	4140,00
Induktionsjalousie mit Stellmotor 24V ansteuerbar über Lüftungsmodul LM2	Art.-Nr.	6523867	6523870	6523873	6523918
	€	2280,00	2915,00	3725,00	4140,00
Induktionsjalousie von Hand verstellbar	Art.-Nr.	6523865	6523868	6523871	6523916
	€	2100,00	2720,00	3530,00	3955,00

RAL- und Sonderfarben auf Anfrage.



TOPWING TLHK LUFTHEIZER ZUM HEIZEN ODER KÜHLEN

RG | L50

Luftheizer zum Heizen oder Kühlen im Umluftbetrieb- oder Mischluftbetrieb für Wandmontage.

Induktionsjalousie mit Sekundärluftkonus

Gehäuse: verkehrsweiß RAL 9016

Freier Kondensatablauf

Motorvollschutz durch eingebaute Thermokontakte

Drehstrommotor 3 x 400V / 50Hz

25

40

63

100

Wärmetauscher: Kupfer-Aluminium PWW/PKW

Induktionsjalousie mit Stellmotor 230V / 50Hz für Ansteuerung über Taster	Art.-Nr.	6523654	6523655	6523656	6523657
	€	1945,00	2425,00	2960,00	3185,00
Induktionsjalousie mit Stellmotor 24V ansteuerbar über Lüftungsmodul LM2	Art.-Nr.	6523658	6523659	6523660	6523661
	€	1945,00	2425,00	2960,00	3185,00
Induktionsjalousie von Hand verstellbar	Art.-Nr.	6523650	6523651	6523652	6523653
	€	1760,00	2230,00	2775,00	3000,00

Einphasen-Wechselstrommotor 230V / 50Hz

25

40

63

Wärmetauscher: Kupfer-Aluminium PWW/PKW

Induktionsjalousie mit Stellmotor 230V / 50Hz für Ansteuerung über Taster	Art.-Nr.	6523391	6523395	6523679
	€	2070,00	2565,00	3090,00
Induktionsjalousie mit Stellmotor 24V ansteuerbar über Lüftungsmodul LM2	Art.-Nr.	6523393	6523397	6523680
	€	2070,00	2565,00	3090,00
Induktionsjalousie von Hand verstellbar	Art.-Nr.	6523375	6523377	6523678
	€	1895,00	2370,00	2900,00

RAL- und Sonderfarben auf Anfrage.

WOLF
REGELUNG WRS**BEDIENMODUL LÜFTUNG BML**

- raumgeführte Temperaturregelung
- Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
- einfache Menüführung durch Klartextanzeige
- Bedienung durch Drehknopf mit Tastfunktion
- 4 Funktionstasten für häufig genutzte Funktionen (Info, Temperatur-, Drehzahlverstellung, Frischluftanteil)
- Montage wahlweise im Lüftungsmodul oder im Wandsockel als Fernbedienung
- nur ein Bedienmodul Lüftung BML zur Ansteuerung von bis zu 7 Zonen notwendig
- Bedarfsoptimierte Kesseltemperaturanforderung über eBus
- eBus-Schnittstelle

Art.-Nr.

€

RG

2744634

425,00

L50


**WANDSOCKEL**

Wandsockel zur Verwendung des Bedienmoduls BM als Fernbedienung

2744275

32,40

H41

**LÜFTUNGSMODUL LM1**


(inkl. Raumtemperaturfühler)

- Lüftungsmodul zur Regelung von Luftheizern mit zweistufigem Motor
- einfache Konfiguration des Reglers durch Auswahl von vordefinierten Anlagenschemen
- Bedarfsoptimierte Raumtemperaturregelung über die Drehzahl des Luftheizers
- Ansteuerung der Heizkreispumpe
- Ansteuerung eines Wärmeerzeugers
- Bedarfsoptimierte Kesseltemperaturanforderung über eBus
- eBus-Schnittstelle mit automatischem Energiemanagement
- Bedienmodul Lüftung BML einclipsbar

2744603

456,00

L50

Hinweis: Nicht in Verbindung mit EC-Motor.**LÜFTUNGSMODUL LM2**

- Lüftungsmodul LM2 zur Regelung der Raumtemperatur über Drehzahl- oder Mischerregelung
- 2-stufige Motoransteuerung in Verbindung mit Lüftungsmodul LM1 oder stufenlose Motoransteuerung über EC-Motor
- einfache Konfiguration des Reglers durch Auswahl von vordefinierten Anlagenschemen
- Ansteuerung eines Wärme- oder Kälteerzeugers
- Bedarfsoptimierte Kesseltemperaturanforderung über eBus
- eBus-Schnittstelle mit automatischem Energiemanagement
- Bedienmodul Lüftung BML einclipsbar
- Mischluftklappenregelung (in Verbindung mit Stellmotor 24 V)
- Induktionsjalousieregelung













2744604

456,00

L50

WOLF

REGELUNGSZUBEHÖR

		Art.-Nr.	€	RG
	AUSSEN-, DECKEN- ODER RAUMTEMPERATUR-FÜHLER	LH-EC, LH, TLH-EC, TLH, TLHK-EC, TLHK, LHD, TLHD-EC, TLHD-K-EC, TLHD, TLHD-K	2792021	34,30 H41
	TASTER FÜR STELLMOTOR [230 V / 50 HZ] für Induktionsjalousie	LH-EC, LH, TLH-EC, TLH, TLHK-EC, TLHK	2701063	103,00 L50
	FROSTSCHUTZTHERMOSTAT ANGEBAUT			
		LH-EC/LH 25, 40, 63; TLH-EC/TLH 25, 40, 63; TLHK-EC/TLHK 25, 40, 63	2730050	191,00 L50
		LH-EC/LH 100, TLH-EC/TLH 100, TLHK-EC/TLHK 100	2730150	196,00 L50
	DIFFERENZDRUCKWÄCHTER zur Filterüberwachung			
	lose	LH-EC, LH, TLH-EC, TLH, TLHK-EC, TLHK, TLHD-EC, TLHD-K-EC, TLHD, TLHD-K	2744030	130,00 L50
	montiert	LH-EC, LH, TLH-EC, TLH, TLHK-EC, TLHK, TLHD-EC, TLHD-K-EC, TLHD, TLHD-K	6523043	238,00 L50
	MASSEBAND FÜR POTENTIALAUSGLEICH	LH-EC, LH, LH-ATEX, TLH-EC, TLH, TLHK-EC, TLHK	2765450	6,00 L50
	5-STUFENSCHALTER Elektronischer 5-stufiger Drehzahlsteller, Eingang 0 - 10 V			
	[2 A, 400 V]	LH, TLH, TLHK, TLHD, TLHD-K	2744840	1110,00 L50
	[4 A, 400 V]	LH, TLH, TLHK, TLHD, TLHD-K	2744841	1110,00 L50
	[6 A, 230 V]	LH, TLH, TLHK, TLHD, TLHD-K	2745066	785,00 L50
	Hinweis: Nicht in Verbindung mit EC-Motor.			
	TEMPERATURFÜHLER (NTC 5K, Ø 6 MM) LOSE als Speicher-, Kessel-, Sammel- und Zulufttemperaturfühler verwendbar für WOLF WRS-System		8852829	62,00 H41
	FÜHLERHALTER für Zuluftfühler	Zuluftfühler (NTC 5K)	2792029	28,70 L50

WOLF

ANSCHLUSSZUBEHÖR



ABSCHNITTENSET FÜR WÄRMETAUSCHER FÜR VOR- UND RÜCKLAUF

bestehend aus:

Verschraubung 1" für Anschluss an Vor- und Rücklauf mit Flachdichtung, automatisches Entlüftungsventil, Füll- und Entleerungshahn, Kugelhähne mit Innengewinde 1" im Vor- und Rücklauf, Anschlussmöglichkeit 3/4" Außengewinde (z. B. für Thermometer) im Vor- und Rücklauf geeignet für Heizwassertemperaturen bis max. 110 °C und Betriebsdruck bis max. 10 bar.

Durchgangsform
Eckform

für Produkt

Art.-Nr.

€

RG

TLHK-EC/TLHK 25, 40
TLHK-EC/TLHK 25, 40

2008030
2008040

126,00 L50
134,00 L50



FLANSCHSET

bestehend aus 2 Flansch als Gewindeflansch, 2 Flansch als Vorschweißflansch, 2 Flachdichtungen, sowie Sechskantschrauben und Sechskantmuttern

DN 25, R 1"
DN 32, R 1 1/4"
DN 40, R 1 1/2"

TLHK 25, 40
TLHK 63
TLHK 100

2070202
2070203
2070204

88,00 L50
123,00 L50
136,00 L50



HYDRAULISCHES ABGLEICHVENTIL

DN 20, 4 - 15 l/min
DN 20, 8 - 30 l/min
DN 25, 6 - 20 l/min
DN 25, 10 - 40 l/min
DN 32, 20 - 70 l/min
DN 40, 30 - 120 l/min

2070931
2070932
2070933
2070934
2070935
2070936

254,00 L50
254,00 L50
264,00 L50
264,00 L50
326,00 L50
430,00 L50



KONDENSATPUMPE MIT POTENTIALFREIEM ALARMAUSGANG STECKERFERTIG

bestehend aus:

Kondensatpumpe mit potentialfreiem Alarmausgang, Kondensattank mit Deckel und Wandhalterung, PVC-Schlauch 10 mm (6 m lang), Rückschlagventil, Kondensatzulauf-Adapter

TLHK-EC, TLHK,
CWL Excellent, CWL-2,
CWL-F/T-Excellent,
COB-2, TOB

2071268

265,00 H40



ABLAUFTRICHTER R1
mit Siphon und Rosette
Kunststoff transparent

TLHK-EC, TLHK, TLHD-EC,
TLHD-K-EC, TLHD, TLHD-K

2011005


25,10 L50

für Produkt

Art.-Nr.

€

RG

**BEFESTIGUNGSKONSOLEN**

für Wand- und Deckenmontage aus gekantetem Stahlblech 2 mm, pulverbeschichtet, Farbe verkehrsweiß RAL 9016.


bestehend aus:

- 2 Konsolen
- Sechskantschrauben zur Montage am Gerät

Baugröße 25, 40
Baugröße 63, 100

6500494
6500497

62,00 L50
73,00 L50

**BEFESTIGUNGSSET FÜR BETONTRÄGER SENKRECHT**

zur Befestigung an einem Betonträger durch Einhängen in vormontierte Montageschiene.


bestehend aus:

Montageschiene, 2 Stück Trageschienen, Schrauben und Muttern (nur in Verbindung mit Befestigungskonsolen)
Stahlblech, verzinkt

Baugröße 25
Baugröße 40

6500781
6500782

96,00 L50
96,00 L50

**BEFESTIGUNGSSET FÜR STAHLTRÄGER SENKRECHT**

zur Befestigung an einem Stahlträger, durch Einhängen in vormontierte Montageschiene mittels Spannpratzen.

Geeignet für alle Stahl-Träger mit einer Flanschbreite von 100 mm bis 300 mm und einer Flanschdicke von 6 mm bis 21 mm.


bestehend aus:

Montageschiene, 2 Stück Trageschienen, 4 Stück Spannpratzen, Schrauben und Muttern (nur in Verbindung mit Befestigungskonsolen)
Stahlblech, verzinkt

Baugröße 25
Baugröße 40

6500783
6500784

190,00 L50
190,00 L50

**AUFHÄNGELASCHE ZUR GERÄTEAUFHÄNGUNG**

pulverbeschichtet, Farbe verkehrsweiß RAL 9016

Geeignet für Montage mit Gewindestangen oder Lochband bei horizontaler Luftführung.

1 Satz = 4 Stück

6500038

38,80 L50

**AUFHÄNGEWINKEL FÜR ANSAUGZUBEHÖR LOSE**

zur Wand- oder Deckenmontage des Gerätes mit montiertem Mischluft-, Umluft-, Außenluft oder Filterkasten. Pulverbeschichtet, Farbe verkehrsweiß RAL 9016.

Zur Befestigung sind 4 Stück Aufhängewinkel nötig. Diese liegen dem jeweiligen Ansaugzubehör bei.

(Abdichtung zur Wand/Decke bauseits).


1 Stück
4er Set

6500325
6523054

9,40 L50
38,60 L50

WOLF

ANSAUGZUBEHÖR



MISCHLUFTKASTEN / MISCHLUFTKASTEN WÄRMEGEDÄMMT

Mischluftkasten in wärmege­dämmt­er Ausführung zur Vermeidung von Kondensatanfall. Für individuelle Anpassung der Außenluftmenge. Außenluftansaug auf der Rückseite, Umluftansaug seitlich oder bei Drehung des Mischluftkastens um 90° von oben oder unten. Stufenlose Regulierung zwischen reinem Umluftbetrieb über Mischluft- zu reinem Außenluftbetrieb von Hand. Pulverbeschichtet, Farbe verkehrsweiß RAL 9016. Aufhängewinkel serienmäßig.


ohne Wärmedämmung

Baugröße 25	auf Anfrage
Baugröße 40	auf Anfrage
Baugröße 63	auf Anfrage
Baugröße 100	auf Anfrage

mit Wärmedämmung


Baugröße 25	auf Anfrage
Baugröße 40	auf Anfrage
Baugröße 63	auf Anfrage
Baugröße 100	auf Anfrage

Hinweis: Bei Außenluftbetrieb fallen Luftheizer in den Geltungsbereich der EU Verordnung 1253/2014.




UMLUFTKASTEN MIT ANSAUG SEITLICH
für Umluftansaug durch zwei seitliche Gitter oder bei Drehung um 90° Ansaug von oben und unten. Pulverbeschichtet, Farbe verkehrsweiß RAL 9016. Aufhängewinkel serienmäßig.

Baugröße 25	6500331	211,00	L50
Baugröße 40	6500389	249,00	L50
Baugröße 63	6500393	293,00	L50
Baugröße 100	6500397	347,00	L50



FILTERKASTEN
Mit Filtereinsatz zur Staubabscheidung bei Außenluft- oder Mischluftbetrieb, Filterklasse ISO Coarse 45 % [G4]. Aufhängewinkel auf Wunsch. Pulverbeschichtet, Farbe verkehrsweiß RAL 9016.


Baugröße 25	6500549	342,00	L50
Baugröße 40	6500554	470,00	L50
Baugröße 63	6500559	520,00	L50
Baugröße 100	6500564	635,00	L50



SEGELTUCHSTUTZEN, 4-LOCH-PROFILRAHMEN


Baugröße 25	2525025	56,00	L50
Baugröße 40	2525040	87,00	L50
Baugröße 63	2525063	118,00	L50
Baugröße 100	2525100	130,00	L50

Hinweis: In Kombination mit LH-ATEX ist ein Masseband für Potentialausgleich (Art.-Nr. 2765450) erforderlich.



ABMESSUNGEN GRUNDGERÄT


Typ	Baugröße	25	40	63	100
a	mm	540	670	840	1040
b	mm	300	300	300	340
c	mm	120	120	120	120
d	mm	530	535	540	605



ANSCHLÜSSE GRUNDGERÄT


Typ	Baugröße	25	40	63	100
a	mm	158	143	143	179
b	mm	68	83	83	89
c	mm	94	99	99	109
d	mm	445	570	743	932
Øe		1"	1"	1¼"	1½"

WOLF ZUBEHÖR

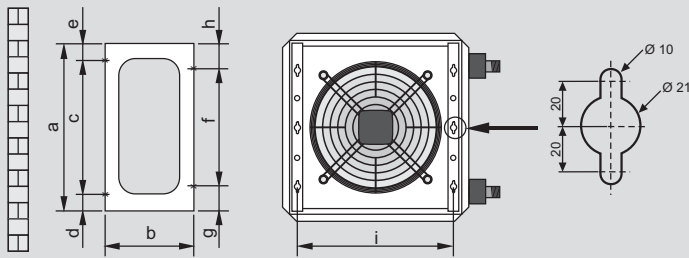


BEFESTIGUNGSKONSOLEN

Typ	Baugröße	25	40	63	100
a	mm	480	480	784	784
b	mm	250	250	350	350
c	mm	380	2x170	170+340+170	170+340+170
d	mm	70	90	72	72
e	mm	30	50	32	32
f	mm	170	2x170	3x170	3x170
g	mm	155	70	137	137
h	mm	155	70	137	137
i	mm	434	564	734	894

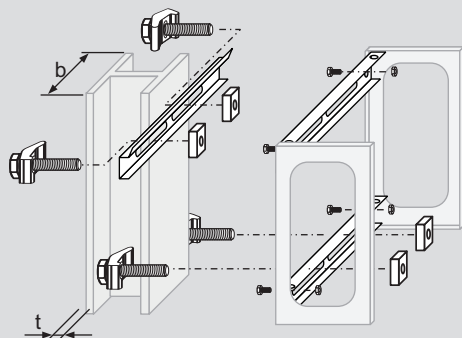


BEFESTIGUNGSSET FÜR STAHLTRÄGER SENKRECHT

b	mm	100-300
t	mm	6-21

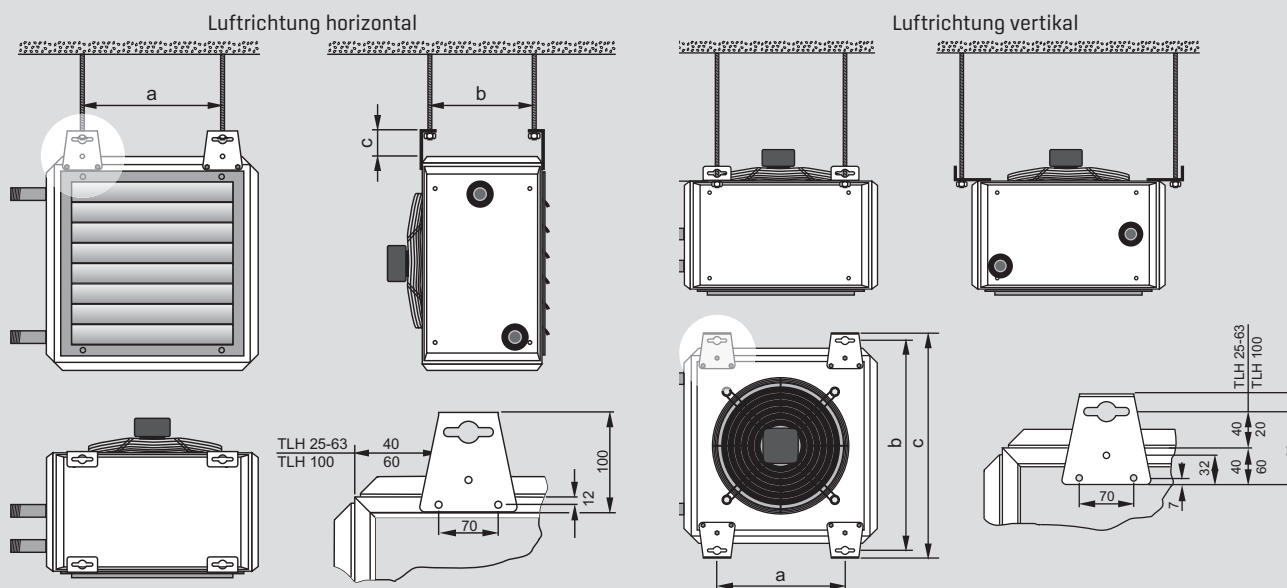


AUFHÄNGELASCHE ZUR GERÄTEAUFHÄNGUNG

Typ	Baugröße	25	40	63	100
horizontal					
a	mm	350	480	650	810
b	mm	266	266	266	306
c	mm	60	60	60	60
vertikal					
a	mm	270	440	610	780
b	mm	580	710	880	1040
c	mm	620	750	920	1080
d _{min}	mm	250	250	350	350

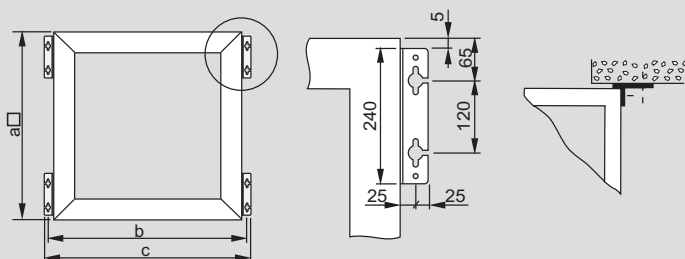

AUFHÄNGEWINKEL FÜR ANSAUGZUBEHÖR LOSE


Typ	Baugröße	25	40	63	100
a	mm	500	630	800	1000
b	mm	550	680	850	1050
c	mm	600	730	900	1100

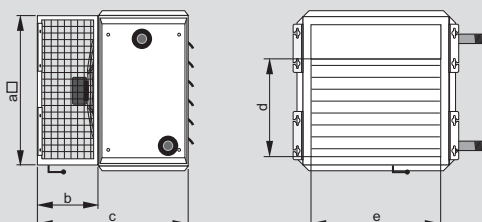

MISCHLUFTKASTEN / MISCHLUFTKASTEN WÄRMEGEDÄMMT


Typ	Baugröße	25	40	63	100
a	mm	500	630	800	1000
b	mm	500	500	500	540
c	mm	800	800	800	880
d	mm	245	360	530	690
e	mm	400	530	700	860

WOLF ZUBEHÖR

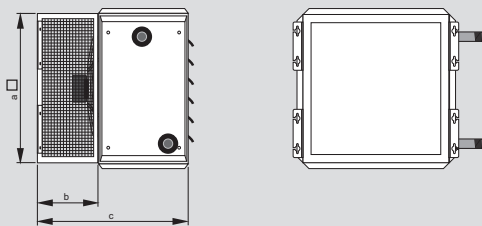


UMLUFTKASTEN MIT ANSAUG SEITLICH

Typ	Baugröße	25	40	63	100
a	mm	500	630	800	1000
b	mm	300	500	500	540
c	mm	600	800	800	880

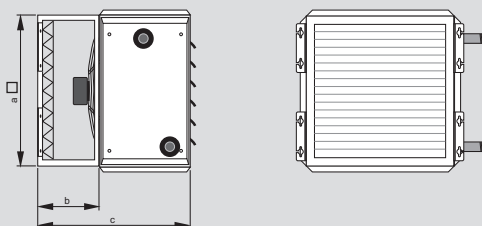

FILTERKASTEN

Typ	Baugröße	25	40	63	100
a	mm	500	630	800	1000
b	mm	300	300	300	340
c	mm	600	600	600	680



SEGELTUCHSTUTZEN, 4-LOCH-PROFILRAHMEN

Typ	Baugröße	25	40	63	100
a	mm	400	530	700	860



TOPWING TLHD-EC LUFTHEIZER ZUM HEIZEN MIT EC-VENTILATOR

RG | L50

Luftheizer zum Heizen, zur Montage an die Decke für Umluftbetrieb oder an einer Zwischendecke für Umluft- oder Mischluftbetrieb.

Farbe: verkehrsweiß RAL 9016

Motorvollschutz durch integrierte Temperaturüberwachung

Energiesparende EC-Ventilatoren (1 x 230 V)

Grundgeräte für Mischluftbetrieb mit zusätzlicher Gerätewärmedämmung zur Vermeidung von Kondensatbildung am Gerät

Mischluftbetrieb*

40

63

Wärmetauscher: Kupfer-Aluminium PWW

Heizen [230V]	Art.-Nr.	6523783	6523785
	€	2355,00	3255,00

Umluftbetrieb

40

63

Wärmetauscher: Kupfer-Aluminium PWW

Heizen [230V]	Art.-Nr.	6523782	6523784
	€	2275,00	3190,00

* Mischtemperatur vor dem Wärmetauscher mindestens +5 °C.



TOPWING TLHD-K-EC LUFTHEIZER ZUM HEIZEN ODER KÜHLEN MIT EC-VENTILATOR

RG | L50

Luftheizer zum Heizen oder Kühlen, zur Montage an die Decke für Umluftbetrieb oder an einer Zwischendecke für Umluft- oder Mischluftbetrieb.

Farbe: verkehrsweiß RAL 9016

Motorvollschutz durch integrierte Temperaturüberwachung

Energiesparende EC-Ventilatoren (1 x 230 V)

Grundgeräte für Mischluftbetrieb mit integrierter Kondensatpumpe und zusätzlicher Gerätewärmedämmung zur Vermeidung von Kondensatbildung am Gerät

Grundgeräte für Umluftbetrieb mit integrierter Kondensatpumpe

Mischluftbetrieb*

40

63

Wärmetauscher: Kupfer-Aluminium PWW/PKW

	Art.-Nr.	6523787	6523789
Heizen / Kühlen [230V]	€	3060,00	3945,00

Umluftbetrieb

40

63

Wärmetauscher: Kupfer-Aluminium PWW/PKW

	Art.-Nr.	6523786	6523788
Heizen / Kühlen [230V]	€	3015,00	3885,00

* Mischtemperatur vor dem Wärmetauscher mindestens +5 °C.



TOPWING TLHD LUFTHEIZER ZUM HEIZEN

RG | L50

Luftheizer zum Heizen, zur Montage an die Decke für Umluftbetrieb oder an einer Zwischendecke für Umluft- oder Mischluftbetrieb.

Grundgeräte für Mischluftbetrieb mit zusätzlicher Gerätewärmedämmung zur Vermeidung von Kondensatbildung am Gerät

Farbe: verkehrsweiß RAL 9016

Motorvollschutz durch eingebaute Thermokontakte

Mischluftbetrieb*

40

63

Wärmetauscher: Kupfer-Aluminium PWW

	Art.-Nr.	6523076	6523084
Heizen [400V]	€	2045,00	2500,00

Umluftbetrieb

40

63

Wärmetauscher: Kupfer-Aluminium PWW

	Art.-Nr.	6523074	6523082
Heizen [400V]	€	1905,00	2375,00

* Mischtemperatur vor dem Wärmetauscher mindestens +5 °C.



TOPWING TLHD-K LUFTHEIZER ZUM HEIZEN ODER KÜHLEN

RG | L50

Luftheizer zum Heizen oder Kühlen, zur Montage an die Decke für Umluftbetrieb oder an einer Zwischendecke für Umluft- oder Mischluftbetrieb.

Farbe: verkehrsweiß RAL 9016

Motorvollschutz durch eingebaute Thermokontakte

Grundgeräte für Mischluftbetrieb mit integrierter Kondensatpumpe und zusätzlicher Gerätewärmedämmung zur Vermeidung von Kondensatbildung am Gerät

Grundgeräte für Umluftbetrieb mit integrierter Kondensatpumpe

Mischluftbetrieb*

40

63

Wärmetauscher: Kupfer-Aluminium PWW/PKW

	Art.-Nr.	6523080	6523088
Heizen / Kühlen [400V]	€	2935,00	3455,00

Umluftbetrieb

40

63

Wärmetauscher: Kupfer-Aluminium PWW/PKW

	Art.-Nr.	6523078	6523086
Heizen / Kühlen [400V]	€	2780,00	3305,00

* Mischtemperatur vor dem Wärmetauscher mindestens +5 °C.

WOLF
REGELUNG WRS**BEDIENMODUL LÜFTUNG BML**

- raumgeführte Temperaturregelung
- Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
- einfache Menüführung durch Klartextanzeige
- Bedienung durch Drehknopf mit Tastfunktion
- 4 Funktionstasten für häufig genutzte Funktionen (Info, Temperatur-, Drehzahlverstellung, Frischluftanteil)
- Montage wahlweise im Lüftungsmodul oder im Wandsockel als Fernbedienung
- nur ein Bedienmodul Lüftung BML zur Ansteuerung von bis zu 7 Zonen notwendig
- Bedarfsoptimierte Kesseltemperaturanforderung über eBus
- eBus-Schnittstelle

Art.-Nr.

€

RG

2744634

425,00

L50


**WANDSOCKEL**

Wandsockel zur Verwendung des Bedienmoduls BM als Fernbedienung

2744275

32,40

H41

**LÜFTUNGSMODUL LM1**


(inkl. Raumtemperaturfühler)

- Lüftungsmodul zur Regelung von Luftheizern mit zweistufigem Motor
- einfache Konfiguration des Reglers durch Auswahl von vordefinierten Anlagenschemen
- Bedarfsoptimierte Raumtemperaturregelung über die Drehzahl des Luftheizers
- Ansteuerung der Heizkreispumpe
- Ansteuerung eines Wärmeerzeugers
- Bedarfsoptimierte Kesseltemperaturanforderung über eBus
- eBus-Schnittstelle mit automatischem Energiemanagement
- Bedienmodul Lüftung BML einclipsbar

2744603

456,00

L50

Hinweis: Nicht in Verbindung mit EC-Motor.**LÜFTUNGSMODUL LM2**

- Lüftungsmodul LM2 zur Regelung der Raumtemperatur über Drehzahl- oder Mischerregelung
- 2-stufige Motoransteuerung in Verbindung mit Lüftungsmodul LM1 oder stufenlose Motoransteuerung über EC-Motor
- einfache Konfiguration des Reglers durch Auswahl von vordefinierten Anlagenschemen
- Ansteuerung eines Wärme- oder Kälteerzeugers
- Bedarfsoptimierte Kesseltemperaturanforderung über eBus
- eBus-Schnittstelle mit automatischem Energiemanagement
- Bedienmodul Lüftung BML einclipsbar
- Mischluftklappenregelung (in Verbindung mit Stellmotor 24 V)
- Induktionsjalousieregelung

2744604

456,00

L50



	Art.-Nr.	€	RG
AUSSEN-, DECKEN- ODER RAUMTEMPERATURFÜHLER	2792021	34,30	H41



DIFFERENZDRUCKWÄCHTER
zur Filterüberwachung

lose	2744030	130,00	L50
montiert	6523043	238,00	L50



5-STUFENSCHALTER
Elektronischer 5-stufiger Drehzahlsteller, Eingang 0 - 10 V

[2 A, 400 V]	2744840	1110,00	L50
[4 A, 400 V]	2744841	1110,00	L50

Hinweis: Nicht in Verbindung mit EC-Motor.



TEMPERATURFÜHLER (NTC 5K, Ø 6 MM) LOSE als Speicher-, Kessel-, Sammel- und Zulufttemperaturfühler verwendbar für WOLF WRS-System	8852829	62,00	H41
---	---------	--------------	-----

FÜHLERHALTER für Zuluftfühler	2792029	28,70	L50
---	---------	--------------	-----

WOLF

ANSCHLUSSZUBEHÖR



ABSPERRSETS FÜR WÄRMETAUSCHER FÜR VOR- UND RÜCKLAUF

bestehend aus:

Verschraubung 1" für Anschluss an Vor- und Rücklauf mit Flachdichtung, automatisches Entlüftungsventil, Füll- und Entleerungshahn, Kugelhähne mit Innengewinde 1" im Vor- und Rücklauf, Anschlussmöglichkeit 3/4" Außengewinde (z. B. für Thermometer) im Vor- und Rücklauf geeignet für Heizwassertemperaturen bis max. 110 °C und Betriebsdruck bis max. 10 bar.

Durchgangsform

TLHD-EC, TLHD-K-EC, TLHD, TLHD-K

2008030

126,00

L50

Eckform

TLHD-EC, TLHD-K-EC, TLHD, TLHD-K

2008040

134,00

L50



HYDRAULISCHES ABGLEICHVENTIL

DN 20, 4 - 15 l/min

2070931

254,00

L50

DN 20, 8 - 30 l/min

2070932

254,00

L50

DN 25, 6 - 20 l/min

2070933

264,00

L50

DN 25, 10 - 40 l/min

2070934

264,00

L50

DN 32, 20 - 70 l/min

2070935

326,00

L50

DN 40, 30 - 120 l/min

2070936

430,00

L50




ABLAUFRICHTER R1
mit Siphon und Rosette
Kunststoff transparent

TLHK-EC, TLHK, TLHD-EC, TLHD-K-EC, TLHD, TLHD-K

2011005

25,10


L50



AUFSATZFILTER

Güteklasse ISO Coarse 55 % [G4]
(nicht geeignet bei Kanalanschluss)


für Produkt	Art.-Nr.	€	RG
Baugröße 40	6523097	84,00	L50
Baugröße 63	6523098	92,00	L50



ANSAUGKRANZ

zur Verkleidung des Ansaugluftspalts bei Montage direkt an die Decke oder als Zierblende in allen Einbaubeispielen
verkehrsweiß RAL 9016
Höhe 100 mm

Baugröße 40	6511553	296,00	L50
Baugröße 63	6511554	315,00	L50



LEERTEIL

Verkleidung doppelwandig 25mm, wärmege-
dämmt
Stahlblech, verzinkt

Baugröße 40	6511577	367,00	L50
Baugröße 63	6511578	486,00	L50



ADAPTERBLECH

zur Verbindung von rundem Schiebestück mit Leerteil oder Anbaurahmen, wärmege-
dämmt
Stahlblech, verzinkt


Baugröße 40	6511587	159,00	L50
Baugröße 63	6511588	205,00	L50



SCHIEBESTÜCK

zum Ausgleich von Maßunterschieden
Höhe min. = 300 mm, Höhe max. = 500 mm
Stahlblech, verzinkt


Baugröße 40	2526040	264,00	L50
Baugröße 63	2526063	309,00	L50



SEGELTUCHSTUTZEN

für Anschluss an TLHD
Höhe 130 mm


Baugröße 40	6511535	130,00	L50
Baugröße 63	6511537	165,00	L50



SEGELTUCHSTUTZEN, 4-LOCH-PROFILRAHMEN

für Anschluss an Kanal


Baugröße 40	2524015	62,00	L50
Baugröße 63	2524020	79,00	L50



SEGELTUCHSTUTZEN, 4-LOCH-PROFILRAHMEN

Baugröße 40	2525040	87,00	L50
Baugröße 63	2525063	118,00	L50

Hinweis: In Kombination mit LH-ATEX ist ein Masseband für Potentialausgleich (Art.-Nr. 2765450) erforderlich.

WOLF
ZUBEHÖR**FILTERANBAUKASTEN**

mit Filter Güteklasse ISO Coarse 45 % [G4]
Stahlblech, verzinkt
Tiefe 100 mm

für Produkt

Art.-Nr.


€

RG

Baugröße 40
Baugröße 63


6105100
6105101

320,00 L50
351,00 L50

**ANBAURAHMEN WÄRMEGEDÄMMT**


zum Einbau in Rasterdecke 620 x 620 zur Verbindung von Jalousieklappe oder Adapterblech zum Umluftansauggitter
Stahlblech, verzinkt
Höhe und Breite 590 mm, Tiefe 100 mm

6511595 **181,00** L50

**UMLUFTANSAUGPLATTE**

verkehrsweiß RAL 9016
zum Einbau in den Anbaurahmen, passend für Euro-Rasterdecke
Höhe und Breite 620 mm, Tiefe 10 mm

6523104 **118,00** L50


**JALOUSIEKLAPPE K2**

für Kanal
Stahlblech, verzinkt

Baugröße 40
Baugröße 63

2575268
2575269

174,00 L50
252,00 L50

**DECKENAUSSLAS TD**

Gehäuse wie TLHD[-EC], ohne Wärmetauscher, ohne Venti-Motoreinheit als Deckenausblas.
verkehrsweiß RAL 9016

Baugröße 40
Baugröße 63

6511549
6511550

780,00 L50
1020,00 L50

**AUFHÄNGEWINKEL**

zur Wand- oder Deckenmontage des Gerätes mit montiertem Mischluft-, Umluft- oder Filterkasten.

Stahlblech, verzinkt

Zur Befestigung sind 4 Stück Aufhängewinkel nötig. Diese liegen dem jeweiligen Ansaugzubehör bei.

[Abdichtung zur Wand/Decke bauseits].

1 Stück

6511454

9,10 L50

2er Set


6523052

18,30 L50

4er Set

6523053

36,60 L50


**UNIVERSALVERKLEIDUNGSBLECH STIRNSEITIG**

Als Übergang von Leerteil/Ventilatorteil auf bauseitigen Kanal. Die Öffnungen sind individuell bauseits zu erstellen.

Stahlblech, verzinkt

Baugröße 40
Baugröße 63

auf Anfrage
auf Anfrage



	für Produkt	Art.-Nr.	€	RG
UNIVERSALVERKLEIDUNGSBLECH QUADRA-TISCH	Baugröße 63	auf Anfrage		
<p>Als Übergang von Leerteil TLHD[-EC] 63 auf Zubehörteil Jalousieklappe/Schiebestück TLHD[-EC] 40. Die Öffnungen sind individuell bauseits zu erstellen.</p> <p>Stahlblech, verzinkt</p> <p>Breite und Tiefe 760 mm</p>				

WOLF
SCHALTGERÄTE

STUFENLOSER DREHZAHLSSTELLER
für stufenlosen Betrieb von einem oder mehreren Geräten mit EC-Motor (0 - 10 V)

für Produkt

Art.-Nr.

€

RG

2745100

231,00

L50



1-STUFENSCHALTER D1-2
Motorvollschuttschalter (8 A, 400 V) mit Wiedereinschaltsperr

LH, LH-ATEX, TLH, TLHD, TLHD-K

2745465

173,00

L50

Hinweis: In Kombination mit LH-ATEX, Montage nur außerhalb des Ex-Bereiches.
Motorvollschutz erfolgt durch Kaltleiter in Verbindung mit Kaltleiterauslösegerät für Schaltschrankeinbau.



2-STUFENSCHALTER DS-2
Motorvollschuttschalter (8 A, 400 V) mit Wiedereinschaltsperr

LH, LH-ATEX, TLH, TLHD, TLHD-K

2745467

291,00

L50

Hinweis: In Kombination mit LH-ATEX, Montage nur außerhalb des Ex-Bereiches.
Motorvollschutz erfolgt durch Kaltleiter in Verbindung mit Kaltleiterauslösegerät für Schaltschrankeinbau.



3-STUFENSCHALTER D3-4T
Motorvollschuttschalter (4 A, 400 V) mit Wiedereinschaltsperr

LH, LH-ATEX, TLH, TLHD, TLHD-K

2701065

442,00

L50

Hinweis: In Kombination mit LH-ATEX, Montage nur außerhalb des Ex-Bereiches.



5-STUFENSCHALTER D5...
Motorvollschuttschalter alle mit Wiedereinschaltsperr

D5-1-2 (1 A, 400 V)

LH, LH-ATEX, TLH, TLHD, TLHD-K

2748015

442,00

L50

D5-3T (2 A, 400 V)

LH, LH-ATEX, TLH, TLHD, TLHD-K

2740010

495,00

L50

D5-7T (4 A, 400 V)

LH, LH-ATEX, TLH, TLHD, TLHD-K

2740013

610,00

L50

D5-12T (7 A, 400 V)

LH, LH-ATEX, TLH, TLHD, TLHD-K

2740014

715,00

L50

D5-19T (12 A, 400 V)

LH, LH-ATEX, TLH, TLHD, TLHD-K

2740017

1140,00

L54

Hinweis: In Kombination mit LH-ATEX, Montage nur außerhalb des Ex-Bereiches.



UNIVERSALSCHALTUHR MIT WOCHENPROGRAMM

LH-EC, TLH-EC, TLHD-EC, TLHD-K-EC, CFL-EC-ZUL, CFL-EC-ABL

2746081

174,00

L50



ALLPOLIGER REPARATURSCHALTER AR8 / 10+1S

TLHD-EC, TLHD-K-EC, TLHD, TLHD-K

2744649

87,00



L50

WOLF
STELLMOTORE

		für Produkt	Art.-Nr.	€	RG
	AUTOMATIK-RELAIS A1 für Stellmotor Auf/Zu (3,15 A, 230 V)	LH-EC, LH, TLH-EC, TLH, TLHD-EC, TLHD-K-EC, TLHD, TLHD-K	7965020	103,00	L50
	AUTOMATIK-RELAIS A1S für Stellmotor stufenlos mit eingebautem Stellungsgeber (0 bis 100 %) (3,15 A, 230 V)	LH-EC, LH, TLH-EC, TLH, TLHD-EC, TLHD-K-EC, TLHD, TLHD-K	7940101	232,00	L50
	STELLMOTOR 230 V / 50 HZ STUFENLOS FÜR MISCHLUFTKLAPPE	LH-EC, LH, TLH-EC, TLH, TLHD-EC, TLHD-K-EC, TLHD, TLHD-K	2269522	352,00	L50
	STELLMOTOR 230 V / 50 HZ FÜR Klappe Auf / Zu	LH-EC, LH, TLH-EC, TLH, TLHD-EC, TLHD-K-EC, TLHD, TLHD-K	2269523	336,00	L50
	STELLUNGSGEBER für Schaltschrank-Frontmontage zur Betätigung des Stellmotors stufenlos in Verbindung mit Automatikrelais A1 für Aufputzmontage zur Betätigung des Stellmotors stufenlos in Verbindung mit Automatikrelais A1	LH-EC, LH, TLH-EC, TLH, TLHD-EC, TLHD-K-EC, TLHD, TLHD-K LH-EC, LH, TLH-EC, TLH, TLHD-EC, TLHD-K-EC, TLHD, TLHD-K	2744360 2744389	93,00 134,00	L50 L50

WOLF
THERMOSTATE


	für Produkt	Art.-Nr.	€	RG
FROSTSCHUTZANLEGETHERMOSTAT Einstellbereich 0 °C bis 60 °C (am Rücklauf zu montieren)	TLHD-EC, TLHD-K-EC, TLHD, TLHD-K	2730100	89,00	L50
FROSTSCHUTZTHERMOSTAT SP-1 inkl. Tauchhülse (im Rücklauf zu montieren)	TLHD-EC, TLHD-K-EC, TLHD, TLHD-K	2797005	52,00	H41
FROSTSCHUTZTHERMOSTAT ANGEBAUT				
	TLHD-EC/TLHD 40	6523478	125,00	L50
	TLHD-K-EC/TLHD-K 40	6523479	125,00	L50
	TLHD-EC/TLHD 63	6523480	125,00	L50
	TLHD-K-EC/TLHD-K 63	6523481	125,00	L50
RAUMTHERMOSTAT	LH-EC, LH, TLH-EC, TLH, TLHD-EC, TLHD-K-EC, TLHD, TLHD-K	2734000	53,00	L50
RAUMTHERMOSTAT MIT SOMMER-WINTER- SCHALTER	LH-EC, LH, TLH-EC, TLH, TLHD-EC, TLHD-K-EC, TLHD, TLHD-K	2734700	92,00	L50
RAUMTHERMOSTATUHR MIT WOCHENPRO- GRAMM	LH-EC, LH, TLH-EC, TLH, TLHD-EC, TLHD-K-EC, TLHD, TLHD-K	2744079	254,00	L50
FERNFÜHLER FÜR RAUMTHERMOSTATUHR	LH-EC, LH, TLH-EC, TLH, TLHD-EC, TLHD-K-EC, TLHD, TLHD-K	2744051	40,50	L50
RAUMTHERMOSTAT INDUSTRIEAUSFÜHRUNG	LH-EC, LH, TLH-EC, TLH, TLHD-EC, TLHD-K-EC, TLHD, TLHD-K	2735300	103,00	L50

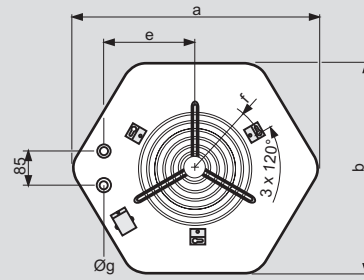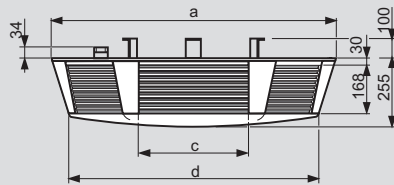

ABMESSUNGEN GRUNDGERÄT


Typ	Baugrößen	40	63
a	mm	960	1120
b	mm	860	1000
c	mm	326	405
d	mm	815	975
e	mm	288	358
f	mm	R 317	R 382
Øg		1"	1"

WOLF ZUBEHÖR




AUFSATZFILTER

Typ	Baugröße	40	63
Ø	mm	520	650
b	mm	40	50




LEERTEIL

Typ	Baugröße	40	63
a	mm	630	800
b	mm	300	345




ADAPTERBLECH

Typ	Baugröße	40	63
Ø	mm	453	569
a	mm	590	760




SCHIEBESTÜCK

Typ	Baugröße	40	63
Ø	mm	453	569
l	mm	300-500	300-500




SEGELTUCHSTUTZEN

Typ	Baugröße	40	63
Ø	mm	453	569




SEGELTUCHSTUTZEN, 4-LOCH-PROFILRAHMEN

Typ	Baugröße	40	63
a	mm	200	245
b	mm	530	700




SEGELTUCHSTUTZEN, 4-LOCH-PROFILRAHMEN

Typ	Baugröße	25	40	63	100
a	mm	400	530	700	860




FILTERANBAUKASTEN

Typ	Baugröße	40	63
a	mm	630	800
b	mm	300	345



JALOUSIEKLAPPE K2


Typ	Baugröße	40	63
a	mm	200	245
b	mm	530	700

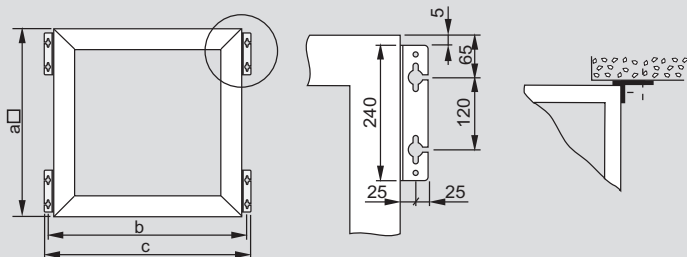

AUFHÄNGEWINKEL

Typ	Baugröße	25	40	63	100
a	mm	500	630	800	1000
b	mm	550	680	850	1050
c	mm	600	730	900	1100

WOLF ZUBEHÖR



UNIVERSALVERKLEIDUNGSBLECH STIRNSEITIG

Typ	Baugröße	40	63
a	mm	260	305
b	mm	590	760

WOLF

LUFTHEIZER

LUFTHEIZER LH-EC / LH	02
LH-EC	Luftheizer mit EC-Ventilator 02
LH	Luftheizer 03
REGELUNG WRS / REGELUNGSZUBEHÖR	05
LUFTHEIZER LH MOBIL	07
LH MOBIL	Luftheizer zur Baustellenbeheizung 07
LUFTHEIZER LH-ATEX	08
LH-ATEX	Luftheizer in explosionsgeschützter Ausführung 08
REGELUNG LH-ATEX	09
ZUBEHÖR	10
ANSCHLUSSZUBEHÖR	10
GERÄTEBEFESTIGUNG	11
AUSBLASZUBEHÖR	13
ANSAUGZUBEHÖR	15
SCHALTGERÄTE	16
STELLMOTORE	18
THERMOSTATE / KLEMMKÄSTEN	19
TECHNISCHE DATEN	20
GERÄTE	20
ZUBEHÖR	22
NOTIZEN	26



LH-EC LUFTHEIZER MIT EC-VENTILATOR

RG | L50

Luftheizer mit Ausblasjalousie für Wand- oder Deckenmontage, Außenluft-, Mischluft- oder Umluftbetrieb für Heizen oder Lüften.

Motorvollschutz durch integrierte Temperaturüberwachung

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt

Energiesparende EC-Ventilatoren (1 x 230V)

Ausblasjalousie: „WOLF-silber“

EC-Motor 230V / 50Hz

Wärmetauscher: Kupfer-Aluminium

		25	40	63	100
Typ 1	Art.-Nr.	6523823	6523833	6523843	6523902
	€	1230,00	1680,00	2325,00	2965,00
Typ 2	Art.-Nr.	6523824	6523834	6523844	6523903
	€	1290,00	1730,00	2385,00	3195,00
Typ 3	Art.-Nr.	6523825	6523835	6523845	6523904
	€	1350,00	1885,00	2620,00	3510,00
Typ 4	Art.-Nr.	6523826	6523836	6523846	6523905
	€	1445,00	1970,00	2770,00	3615,00
Typ D *	Art.-Nr.	6523827	6523837	6523847	6523906
	€	1350,00	1885,00	2615,00	3455,00

EC-Motor 230V / 50Hz

Wärmetauscher: Stahl-verzinkt

EC-Motor 230V / 50Hz		25	40	63	100	
Wärmetauscher: Stahl-verzinkt						
Typ 1		Art.-Nr.	6523828	6523838	6523848	6523907
		€	1390,00	1920,00	2630,00	3370,00
Typ 2		Art.-Nr.	6523829	6523839	6523849	6523908
		€	1465,00	1995,00	2965,00	4115,00
Typ 3		Art.-Nr.	6523830	6523840	6523850	6523909
		€	1635,00	2170,00	3135,00	4495,00
Typ D *	LR horizontal	Art.-Nr.	6523831	6523841	6523851	6523910
		€	1570,00	2085,00	2965,00	3945,00
Typ D *	LR vertikal	Art.-Nr.	6523832	6523842	6523852	6523911
		€	1570,00	2085,00	2965,00	3945,00

*Hinweis: Bei Luftheizer LH in Kombination mit Elektro- oder Dampfreister, Regelung auf Anfrage!



LH LUFTHEIZER

RG | L50

Luftheizer mit Ausblasjalousie für Wand- oder Deckenmontage, Außenluft-, Mischluft- oder Umluftbetrieb für Heizen oder Lüften.

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt

Ausblasjalousie: „WOLF-silber“

Einphasen-Wechselstrommotor 230V / 50Hz

Drehstrommotor: 3 x 400V / 50Hz

Einphasen-Wechselstrommotor 230V / 50Hz

Wärmetauscher: Kupfer-Aluminium

		25	40	63
Typ 1	Art.-Nr.	6523604	6523614	6523624
	€	1025,00	1330,00	1690,00
Typ 2	Art.-Nr.	6523605	6523615	6523625
	€	1080,00	1385,00	1755,00
Typ 3	Art.-Nr.	6523606	6523616	6523626
	€	1155,00	1540,00	1980,00
Typ 4	Art.-Nr.	6523607	6523617	6523627
	€	1240,00	1625,00	2135,00
Typ D *	Art.-Nr.	6523608	6523618	6523628
	€	1155,00	1540,00	1975,00

Einphasen-Wechselstrommotor 230V / 50Hz

Wärmetauscher: Stahl-verzinkt

		25	40	63
Typ 1	Art.-Nr.	6523609	6523619	6523629
	€	1185,00	1575,00	1995,00
Typ 2	Art.-Nr.	6523610	6523620	6523630
	€	1265,00	1645,00	2325,00
Typ 3	Art.-Nr.	6523611	6523621	6523631
	€	1435,00	1830,00	2495,00
Typ D *	LR horizontal	Art.-Nr.	6523612	6523622
		€	1360,00	1735,00
Typ D *	LR vertikal	Art.-Nr.	6523613	6523623
		€	1360,00	1735,00

Drehstrommotor 3 x 400V / 50Hz

Wärmetauscher: Kupfer-Aluminium

		25	40	63	100
Typ 1	Art.-Nr.	6523554	6523564	6523574	6523584
	€	865,00	1175,00	1520,00	2005,00
Typ 2	Art.-Nr.	6523555	6523565	6523575	6523585
	€	930,00	1240,00	1590,00	2230,00
Typ 3	Art.-Nr.	6523556	6523566	6523576	6523586
	€	1010,00	1385,00	1810,00	2555,00
Typ 4	Art.-Nr.	6523557	6523567	6523577	6523587
	€	1075,00	1475,00	1960,00	2650,00
Typ D *	Art.-Nr.	6523558	6523568	6523578	6523588
	€	1010,00	1385,00	1810,00	2490,00

Drehstrommotor 3 x 400V / 50Hz

Wärmetauscher: Stahl-verzinkt

		25	40	63	100
Typ 1	Art.-Nr.	6523559	6523569	6523579	6523589
	€	1035,00	1425,00	1830,00	2410,00
Typ 2	Art.-Nr.	6523560	6523570	6523580	6523590
	€	1105,00	1490,00	2160,00	3160,00
Typ 3	Art.-Nr.	6523561	6523571	6523581	6523591
	€	1280,00	1680,00	2345,00	3525,00
Typ D * LR horizontal	Art.-Nr.	6523562	6523572	6523582	6523592
	€	1220,00	1585,00	2160,00	2995,00
Typ D * LR vertikal	Art.-Nr.	6523563	6523573	6523583	6523593
	€	1220,00	1585,00	2160,00	2995,00

Drehstrommotor 3 x 400V / 50Hz

Wärmetauscher: Elektro [inkl. Sicherheitsbegrenzer] *

		25
2 x 3kW = 6kW LR horizontal	Art.-Nr.	6523594
	€	1870,00
3 x 3kW = 9kW LR horizontal	Art.-Nr.	6523596
	€	2045,00
4 x 3kW = 12kW LR horizontal	Art.-Nr.	6523598
	€	2350,00
2 x 3kW = 6kW LR vertikal	Art.-Nr.	6523595
	€	1870,00
3 x 3kW = 9kW LR vertikal	Art.-Nr.	6523597
	€	2045,00
4 x 3kW = 12kW LR vertikal	Art.-Nr.	6523599
	€	2350,00

Drehstrommotor 3 x 400V / 50Hz

Wärmetauscher: ohne Wärmetauscher

		25	40	63	100
	Art.-Nr.	6523600	6523601	6523602	6523603
	€	670,00	850,00	1065,00	1470,00

* Hinweis: Bei Luftheizer LH in Kombination mit Elektro- oder Dampfregister, Regelung auf Anfrage!



BEDIENMODUL LÜFTUNG BML

- raumgeführte Temperaturregelung
- Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
- einfache Menüführung durch Klartextanzeige
- Bedienung durch Drehknopf mit Tastfunktion
- 4 Funktionstasten für häufig genutzte Funktionen (Info, Temperatur-, Drehzahlverstellung, Frischluftanteil)
- Montage wahlweise im Lüftungsmodul oder im Wandsockel als Fernbedienung
- nur ein Bedienmodul Lüftung BML zur Ansteuerung von bis zu 7 Zonen notwendig
- Bedarfsoptimierte Kesseltemperaturanforderung über eBus
- eBus-Schnittstelle


Art.-Nr.	€	RG
2744634	425,00	L50



WANDSOCKEL

Wandsockel zur Verwendung des Bedienmoduls BM als Fernbedienung

2744275	32,40	H41
---------	-------	-----




LÜFTUNGSMODUL LM1

(inkl. Raumtemperaturfühler)

- Lüftungsmodul zur Regelung von Luftheizern mit zweistufigem Motor
- einfache Konfiguration des Reglers durch Auswahl von vordefinierten Anlagenschemen
- Bedarfsoptimierte Raumtemperaturregelung über die Drehzahl des Luftheizers
- Ansteuerung der Heizkreispumpe
- Ansteuerung eines Wärmeerzeugers
- Bedarfsoptimierte Kesseltemperaturanforderung über eBus
- eBus-Schnittstelle mit automatischem Energiemanagement
- Bedienmodul Lüftung BML einclipsbar

2744603	456,00	L50
---------	--------	-----

Hinweis: Nicht in Verbindung mit EC-Motor.



LÜFTUNGSMODUL LM2

- Lüftungsmodul LM2 zur Regelung der Raumtemperatur über Drehzahl- oder Mischerregelung
- 2-stufige Motoransteuerung in Verbindung mit Lüftungsmodul LM1 oder stufenlose Motoransteuerung über EC-Motor
- einfache Konfiguration des Reglers durch Auswahl von vordefinierten Anlagenschemen
- Ansteuerung eines Wärme- oder Kälteerzeugers
- Bedarfsoptimierte Kesseltemperaturanforderung über eBus
- eBus-Schnittstelle mit automatischem Energiemanagement
- Bedienmodul Lüftung BML einclipsbar
- Mischluftklappenregelung (in Verbindung mit Stellmotor 24 V)
- Induktionsjalousieregelung

2744604	456,00	L50
---------	--------	-----

WOLF

REGELUNGSZUBEHÖR



AUSSEN-, DECKEN- ODER RAUMTEMPERATURFÜHLER

Art.-Nr. € RG

2792021 **34,30** H41



DIFFERENZDRUCKWÄCHTER zur Filterüberwachung

lose	2744030	130,00	L50
montiert	6523043	238,00	L50



5-STUFENSCHALTER

Elektronischer 5-stufiger Drehzahlsteller, Eingang 0 - 10 V

[2 A, 400 V]	2744840	1110,00	L50
[4 A, 400 V]	2744841	1110,00	L50
[6 A, 230 V]	2745066	785,00	L50

Hinweis: Nicht in Verbindung mit EC-Motor.




TEMPERATURFÜHLER (NTC 5K, Ø 6 MM) LOSE als Speicher-, Kessel-, Sammel- und Zulufttemperaturfühler verwendbar für WOLF WRS-System

8852829 **62,00** H41

FÜHLERHALTER für Zuluftfühler

2792029 **28,70** L50

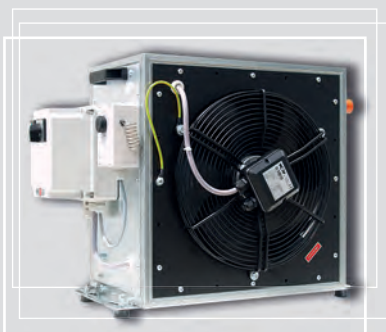

LH MOBIL LUFTHEIZER ZUR BAUSTELLENBEHEIZUNG

RG | L50

LH Mobil Baustellenheizer zur Baubeheizung im Winter, Bau- und Estrichtrocknung

Angebaute Tragegriffe zum einfachen Handling vor Ort

Schwingungsgedämpfte Füße zum Schutz des Luftheizers

Montagewinkel zur Befestigung am Boden

Getrennter Strom- und Wasseranschluss

Stufenschalter montiert und angeschlossen

Komplett fertig verdrahtet inkl. Stecker

Industriethermostat ab Werk montiert und verdrahtet, alternativ mit Anschlussmöglichkeit für bauseitiges Industriethermostat

Einphasen-Wechselstrommotor 230V / 50Hz

Wärmetauscher: Kupfer-Aluminium

		25	40
Industriethermostat bauseits	Art.-Nr.	6524093	6524097
	€	1740,00	2110,00
Industriethermostat montiert und verdrahtet	Art.-Nr.	6524092	6524096
	€	1840,00	2215,00

Drehstrommotor 3 x 400V / 50Hz

Wärmetauscher: Kupfer-Aluminium

		25	40
Industriethermostat bauseits	Art.-Nr.	6524095	6524099
	€	1600,00	1970,00
Industriethermostat montiert und verdrahtet	Art.-Nr.	6524094	6524098
	€	1705,00	2075,00



LH-ATEX LUFTHEIZER IN EXPLOSIONSGESCHÜTZTER AUSFÜHRUNG

RG | L50

Luftheizer in explosionsgeschützter Ausführung
für Ex-Bereiche der Ex-Zone 2 [II 3G Ex h IIB T4 Gc X].

Luftheizer mit Ausblasjalousie für Wand- oder Deckenmontage.

Außenluft-, Mischluft- oder Umluftbetrieb, für Heizen oder Lüften.

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt

Ausblasjalousie: „WOLF-silber“

Drehstrommotor: 3 x 400V / 50Hz, 2-stufig Δ/Y

Motorvollschutz durch eingebaute Kaltleiter

Drehstrommotor 3 x 400V / 50Hz

Wärmetauscher: Kupfer-Aluminium

		25	40	63	100
Typ 1	Art.-Nr.	6523013	6523020	6523027	6523034
	€	1170,00	1470,00	1840,00	2325,00
Typ 2	Art.-Nr.	6523014	6523021	6523028	6523035
	€	1230,00	1535,00	1925,00	2565,00
Typ 3	Art.-Nr.	6523015	6523022	6523029	6523036
	€	1300,00	1690,00	2145,00	2880,00
Typ 4	Art.-Nr.	6523016	6523023	6523030	6523037
	€	1375,00	1780,00	2290,00	2990,00

Drehstrommotor 3 x 400V / 50Hz

Wärmetauscher: Stahl-verzinkt

		25	40	63	100
Typ 1	Art.-Nr.	6523017	6523024	6523031	6523038
	€	1520,00	1995,00	2525,00	3330,00
Typ 2	Art.-Nr.	6523018	6523025	6523032	6523039
	€	1590,00	2055,00	2855,00	4095,00
Typ 3	Art.-Nr.	6523019	6523026	6523033	6523040
	€	1770,00	2235,00	3040,00	4470,00

RAL- und Sonderfarben auf Anfrage.



EXPLOSIONSGESCHÜTZTER ATEX-KLEMMKASTEN
montiert und verdrahtet

Art.-Nr.	€	RG
6523042	452,00	L50



KALTLEITERAUSLÖSEGERÄT
für bauseitigen Schrankeinbau

2210060	200,00	L50
---------	--------	-----

Hinweis: Das Kaltleiterauslösegerät darf nur außerhalb des EX-Bereiches montiert werden.



STEUERGERÄT A1Ü
ohne Ex-Schalter (nur für 1 Gerät verwendbar)

7965030	205,00	L50
---------	--------	-----

Hinweis: Nur in Verbindung mit LH 40,63,100-ATEX möglich. Montage nur außerhalb des Ex-Bereiches.



EX-SCHALTER
für Steuergerät A1Ü, Betriebsspannung 690 V, Strom max. 16 A [4A], Schutzart IP 66

2739000	235,00	L50
---------	--------	-----

WOLF

ANSCHLUSSZUBEHÖR



ABSPERRSETS FÜR WÄRMETAUSCHER FÜR VOR- UND RÜCKLAUF

bestehend aus:

Verschraubung 1" für Anschluss an Vor- und Rücklauf mit Flachdichtung, automatisches Entlüftungsventil, Füll- und Entleerungshahn, Kugelhähne mit Innengewinde 1" im Vor- und Rücklauf, Anschlussmöglichkeit 3/4" Außengewinde (z. B. für Thermometer) im Vor- und Rücklauf geeignet für Heizwassertemperaturen bis max. 110 °C und Betriebsdruck bis max. 10 bar.

Durchgangsform

LH-EC/LH 25,
LH25-ATEX Typ 2/3/4;
LH-EC/LH 40,
LH40-ATEX Typ 2/3/4;
LH-EC/LH 63,
LH63-ATEX Typ 1;
LH-EC/LH 100,
LH100-ATEX Typ 1

2008030

126,00

L50

Eckform

LH-EC/LH 25,
LH25-ATEX Typ 2/3/4;
LH-EC/LH 40,
LH40-ATEX Typ 2/3/4;
LH-EC/LH 63,
LH63-ATEX Typ 1;
LH-EC/LH 100
LH100-ATEX Typ 1

2008040

134,00

L50

HYDRAULISCHES ABGLEICHVENTIL

DN 20, 4 - 15 l/min

2070931

254,00

L50

DN 20, 8 - 30 l/min

2070932

254,00

L50

DN 25, 6 - 20 l/min

2070933

264,00

L50

DN 25, 10 - 40 l/min

2070934

264,00

L50

DN 32, 20 - 70 l/min

2070935

326,00

L50

DN 40, 30 - 120 l/min

2070936

430,00

L50

FLANSCHSET

bestehend aus 2 Flansch als Gewindeflansch, 2 Flansch als Vorschweißflansch, 2 Flachdichtungen, sowie Sechskantschrauben und Sechskantmuttern

DN 20, R 3/4"

LH-EC/LH 25, 40 Typ 1;
LH 25,40-ATEX Typ 1

2070201

84,00

L50

DN 25, R 1"

LH-EC/LH 25,40 Typ
2/3/4;
LH 25/40-ATEX Typ
2/3/4;

2070202

88,00

L50

DN 32, R 1 1/4"

LH-EC/LH 63,100 Typ 1;
LH 63/100-ATEX Typ 1

2070203

123,00

L50

DN 40, R 1 1/2"

LH-EC/LH 63, Typ 2/3/4;
LH 63-ATEX Typ 2/3/4
LH-EC/LH 100 Typ 2/3/4;
LH 100-ATEX Typ 2/3/4

2070204

136,00


L50

für Produkt

Art.-Nr.

€

RG




BEFESTIGUNGSKONSOLEN

für Wand- und Deckenmontage aus gekantetem
Stahlblech 2 mm, verzinkt
bestehend aus:
- 2 Konsolen
- Sechskantschrauben zur Montage am Gerät

Baugrößen 25, 40
Baugrößen 63, 100

6500638
6500639

62,00 L50
73,00 L50




BEFESTIGUNGSSET FÜR BETONTRÄGER SENK- RECHT

zur Befestigung an einem Betonträger durch
Einhängen in vormontierte Montageschiene.
bestehend aus:
Montageschiene, 2 Stück Trageschienen,
Schrauben und Muttern (nur in Verbindung mit
Befestigungskonsolen)
Stahlblech, verzinkt

Baugröße 25
Baugröße 40

6500781
6500782

96,00 L50
96,00 L50




BEFESTIGUNGSSET FÜR STAHLTRÄGER SENK- RECHT

zur Befestigung an einem Stahlträger, durch
Einhängen in vormontierte Montageschiene
mittels Spannpratzen.
Geeignet für alle Stahl-Träger mit einer Flansch-
breite von 100 mm bis 300 mm und einer Flan-
schdicke von 6 mm bis 21 mm.
bestehend aus:
Montageschiene, 2 Stück Trageschienen,
4 Stück Spannpratzen, Schrauben und Muttern
(nur in Verbindung mit Befestigungskonsolen)
Stahlblech, verzinkt

Baugröße 25
Baugröße 40

6500783
6500784

190,00 L50
190,00 L50



BEFESTIGUNGSSET FÜR STAHLTRÄGER WAAG- RECHT UND GENEIGT OHNE NEIGUNGS-AUS- GLEICH

zur Befestigung an einem Stahlträger waage-
recht bzw. geneigt mit einer Flanschbreite von
100 mm bis 300 mm und einer Flanschdicke
von 6 mm bis 21 mm.
bestehend aus:
2 Stück Trageschienen, 4 Stück Spannpratzen,
Schrauben und Muttern (nur in Verbindung mit
Befestigungskonsolen)
Stahlblech, verzinkt

Baugröße 25
Baugröße 40


6500785
6500786

180,00 L50
180,00 L50

Achtung: Vor Verwendung der Befestigungssets
die statischen Vorschriften der bauseitigen Be-
tonpfeiler bzw. Stahlträger prüfen und berück-
sichtigen! Montage ausschließlich bei Grundge-
räten mit einer Gesamttiefe von 300 mm.

WOLF

GERÄTEBEFESTIGUNG



BEFESTIGUNGSSET FÜR STAHLTRÄGER GENEIGT MIT NEIGUNGSAusGLEICH

zur Befestigung an einem Stahlträger mit einer Flanschbreite von 100 mm bis 300 mm und einer Flanschdicke von 6 mm bis 21 mm.

bestehend aus:

2 Stück Trageschienen, 4 Stück Spannpratzen, 4 Stück Neigungsausgleich, Schrauben und Muttern (nur in Verbindung mit Befestigungskonsolen)

Stahlblech, verzinkt

für Produkt

Art.-Nr.

€

RG

Baugröße 25

6500787

205,00

L50

Baugröße 40

6500788

205,00

L50



AUFHÄNGEWINKEL

zur Wand- oder Deckenmontage des Gerätes mit montiertem Mischluft-, Umluft- oder Filterkasten.

Stahlblech, verzinkt

Zur Befestigung sind 4 Stück Aufhängewinkel nötig. Diese liegen dem jeweiligen Ansaugzubehör bei.

(Abdichtung zur Wand/Decke bauseits).

1 Stück

6511454

9,10

L50

2er Set

6523052

18,30


L50

4er Set

6523053

36,60


L50



AUSBLASKONUS

Bei großer Montagehöhe zur Steigerung der Wurfweite.
Stahlblech, verzinkt


für Produkt	Art.-Nr.	€	RG
Baugröße 25	6513541	109,00	L50
Baugröße 40	6513542	126,00	L50
Baugröße 63	6513543	134,00	L50
Baugröße 100	6513544	196,00	L50



AUSBLASDÜSE

Für große Wurfweiten, geeignet als Luftvorhang an Türen.
Ausblastemperatur für Luftvorhang ca. 10 - 15 °C über Raumtemperatur.
Stahlblech, verzinkt


Baugröße 25	6513051	134,00	L50
Baugröße 40	6513052	153,00	L50
Baugröße 63	6513053	192,00	L50
Baugröße 100	6513054	244,00	L50



VIERSEITENAUSBLAS

Mit verstellbaren Luftleitlamellen, geeignet zur Beheizung von niedrigen Räumen, gleichmäßige Luftverteilung nach allen vier Seiten.
Stahlblech, verzinkt
Lamellen „WOLF-silber“ ähnlich RAL 9006.


Baugröße 25	6513061	165,00	L50
Baugröße 40	6513062	190,00	L50
Baugröße 63	6513063	215,00	L50
Baugröße 100	6513064	238,00	L50



BREITAUSBLAS

Für größere seitliche Ausbreitung des Warmluftstrahls.
Luftstrahlkegel bis ca. 120°; Lamellen horizontal und vertikal einzeln verstellbar.
Pulverbeschichtet, Farbe „WOLF-silber“ ähnlich RAL 9006.

Baugröße 25	2565020	134,00	L50
Baugröße 40	2565120	165,00	L50
Baugröße 63	2565220	238,00	L50
Baugröße 100	2565320	309,00	L50




AUSBLASKREUZ [LOSE]

Verbesserung der Raumdurchspülung und Temperaturverteilung durch intensive Durchmischung des Warmluftstrahls mit der Raumluft. Die verminderte Temperatur des Warmluftstrahls bewirkt eine Erhöhung der Wurfweite. Reduzierung der Lufttemperatur im Deckenbereich, dadurch verminderte Lüftungs- und Transmissionswärmeverluste; Energieeinsparung bis zu 15 %.

Baugröße 25	6513821	130,00	L50
Baugröße 40	6513822	138,00	L50
Baugröße 63	6513823	153,00	L50
Baugröße 100	6513824	165,00	L50

WOLF

AUSBLASZUBEHÖR



ADAPTERKONUS FÜR INDUKTIONSJALOUSIE

Zur Steigerung der Wurfweite in höheren Hallen, bei denen die maximale Montagehöhe der Deckengeräte mit Induktionsjalousie alleine nicht mehr ausreicht.

Stahlblech, verzinkt

Erforderliche Größe der Induktionsjalousie:

für Adapterkonus LH63: Induktionsjalousie LH25

Baugröße 63

6500934

143,00

L50


für Adapterkonus LH100: Induktionsjalousie LH40

Baugröße 100

6500937

202,00

L50



INDUKTIONSJALOUSIE FÜR WANDGERÄT

Handverstellung

LH-EC/LH 25,

6500473

254,00

L50

LH 25-ATEX

LH-EC/LH 40,

6500485

296,00

L50

LH 40-ATEX

LH-EC/LH 63,

6500502

342,00

L50

LH 63-ATEX

LH-EC/LH 100,

6500513

385,00

L50

LH 100-ATEX

mit elektrischem Stellmotor 230V / 50Hz angebaut

LH-EC/LH 25

6500475

476,00

L50

LH-EC/LH 40

6500487

520,00

L50

LH-EC/LH 60

6500504

560,00

L50

LH-EC/LH 100

6500515

610,00

L50

mit elektrischem Stellmotor 24V ~ angebaut

LH-EC/LH 25

6500957

476,00

L50

LH-EC/LH 40

6500958

520,00

L50

LH-EC/LH 63

6500959

560,00


L50

LH-EC/LH 100

6500960

610,00

L50



INDUKTIONSJALOUSIE FÜR DECKENGERÄT

Handverstellung

LH-EC/LH 25,

6500474

367,00

L50

LH 25-ATEX

LH-EC/LH 40,

6500486

420,00

L50

LH 40-ATEX

LH-EC/LH 63,

6500503

486,00

L50

LH 63-ATEX

LH-EC/LH 100,

6500514

560,00

L50

LH 100-ATEX

mit elektrischem Stellmotor 230V / 50Hz angebaut

LH-EC/LH 25

6500476

600,00

L50

LH-EC/LH 40

6500488

645,00

L50

LH-EC/LH 63

6500505

700,00

L50

LH-EC/LH 100

6500516

790,00

L50

mit elektrischem Stellmotor 24V ~ angebaut

LH-EC/LH 25

6500961

600,00

L50

LH-EC/LH 40

6500962

645,00

L50

LH-EC/LH 63

6500963

700,00

L50

LH-EC/LH 100

6500964

790,00


L50

für Produkt

Art.-Nr.

€

RG



MISCHLUFTKASTEN

Für individuelle Anpassung der Außenluftmenge.

Außenluftansaug auf der Rückseite, Umluftansaug seitlich oder bei Drehung des Mischluftkastens um 90° von oben

Stufenlose Regulierung zwischen reinem Umluftbetrieb über Mischluft- zu reinem Außenluftbetrieb von Hand.

Stahlblech, verzinkt.

Aufhängewinkel serienmäßig.

alternativ:

Stellmotor 230 V stufenlos [Art.-Nr. 2269522]

oder in Verbindung mit Lüftungsmodul LM2

Stellmotor 24 V stufenlos [Art.-Nr. 2269521]

LH-EC/LH 25
LH-EC/LH 40
LH-EC/LH 63
LH-EC/LH 100

auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

Hinweis: Bei Außenluftbetrieb fallen Luftheizer in den Geltungsbereich der EU Verordnung 1253/2014.


MISCHLUFTKASTEN ATEX

LH-ATEX

auf Anfrage

Stahlblech, verzinkt

Jalousieklappen mit Bronzelager




UMLUFTKASTEN MIT ANSAUG SEITLICH

Für Umluftansaug durch zwei seitliche Gitter oder bei Drehung um 90° Ansaug von oben und unten. Aufhängewinkel serienmäßig.

Stahlblech, verzinkt.

Baugröße	Art.-Nr.	Preis (€)	RG
25	6513251	181,00	L50
40	6513252	215,00	L50
63	6513253	252,00	L50
100	6513254	300,00	L50



FILTERKASTEN


Mit Filtereinsatz zur Staubabscheidung bei Außenluft- oder Mischluftbetrieb, Filterklasse

ISO Coarse 45 % (G4).

Aufhängewinkel auf Wunsch.

Stahlblech, verzinkt

Baugröße	Art.-Nr.	Preis (€)	RG
25	6513091	296,00	L50
40	6513092	409,00	L50
63	6513093	452,00	L50
100	6513094	550,00	L50



SEGELTUCHSTUTZEN, 4-LOCH-PROFILRAHMEN

Baugröße	Art.-Nr.	Preis (€)	RG
25	2525025	56,00	L50
40	2525040	87,00	L50
63	2525063	118,00	L50
100	2525100	130,00	L50

Hinweis: In Kombination mit LH-ATEX ist ein Masseband für Potentialausgleich [Art.-Nr. 2765450] erforderlich.

WOLF

SCHALTGERÄTE



STUFENLOSER DREHZAHLSSTELLER
für stufenlosen Betrieb von einem oder mehreren Geräten mit EC-Motor (0 - 10 V)

für Produkt

Art.-Nr.

€

RG

2745100

231,00

L50



1-STUFENSCHALTER D1-2
Motorvollschuttschalter (8 A, 400 V) mit Wiedereinschaltsperr

LH, LH-ATEX, TLH, TLHD, TLHD-K

2745465

173,00

L50

Hinweis: In Kombination mit LH-ATEX, Montage nur außerhalb des Ex-Bereiches.

Motorvollschutz erfolgt durch Kaltleiter in Verbindung mit Kaltleiterauslösegerät für Schaltschrankeinbau.



2-STUFENSCHALTER DS-2
Motorvollschuttschalter (8 A, 400 V) mit Wiedereinschaltsperr

LH, LH-ATEX, TLH, TLHD, TLHD-K

2745467

291,00

L50

Hinweis: In Kombination mit LH-ATEX, Montage nur außerhalb des Ex-Bereiches.

Motorvollschutz erfolgt durch Kaltleiter in Verbindung mit Kaltleiterauslösegerät für Schaltschrankeinbau.



3-STUFENSCHALTER E 3-7T-2
Motorvollschuttschalter (7 A, 230 V) mit Wiedereinschaltsperr

LH, TLH

2748011

361,00

L50



3-STUFENSCHALTER D3-4T
Motorvollschuttschalter (4 A, 400 V) mit Wiedereinschaltsperr

LH, LH-ATEX, TLH, TLHD, TLHD-K

2701065

442,00

L50

Hinweis: In Kombination mit LH-ATEX, Montage nur außerhalb des Ex-Bereiches.



5-STUFENSCHALTER D5...
Motorvollschuttschalter alle mit Wiedereinschaltsperr

D5-1-2 (1 A, 400 V)

LH, LH-ATEX, TLH, TLHD, TLHD-K

2748015

442,00

L50

D5-3T (2 A, 400 V)

LH, LH-ATEX, TLH, TLHD, TLHD-K

2740010

495,00

L50

D5-7T (4 A, 400 V)

LH, LH-ATEX, TLH, TLHD, TLHD-K

2740013

610,00

L50

D5-12T (7 A, 400 V)

LH, LH-ATEX, TLH, TLHD, TLHD-K

2740014

715,00

L50

D5-19T (12 A, 400 V)

LH, LH-ATEX, TLH, TLHD, TLHD-K

2740017

1140,00

L54

Hinweis: In Kombination mit LH-ATEX, Montage nur außerhalb des Ex-Bereiches.



5-STUFENSCHALTER E5-7T-2
Motorvollschuttschalter (7 A, 230 V) mit Wiedereinschaltsperr

LH, TLH

2748013

483,00

L50



	für Produkt	Art.-Nr.	€	RG
ALLPOLIGER REPARATURSCHALTER AR8 montiert und verdrahtet	LH-EC, LH	7965015	238,00	L50

WOLF

STELLMOTORE



AUTOMATIK-RELAIS A1
für Stellmotor Auf/Zu [3,15 A, 230 V]

für Produkt

Art.-Nr.

€

RG

LH-EC, LH, TLH-EC, TLH,
TLHD-EC, TLHD-K-EC,
TLHD, TLHD-K

7965020

103,00

L50



AUTOMATIK-RELAIS A1S
für Stellmotor stufenlos mit eingebautem Stellungsgeber [0 bis 100 %]
[3,15 A, 230 V]

LH-EC, LH, TLH-EC, TLH,
TLHD-EC, TLHD-K-EC, TLHD,
TLHD-K

7940101

232,00

L50



STELLMOTOR 24 V STUFENLOS FÜR MISCHLUFT-KLAPPE
in Verbindung mit Lüftungsmodul LM2

LH-EC, LH, TLH-EC, TLH

2269521

358,00

L50



STELLMOTOR 24 V FÜR AUSSENLUFTKLAPPE AUF / ZU

LH-EC, LH, TLH-EC, TLH

2269556

260,00

L50



STELLMOTOR 230 V / 50 HZ FÜR Klappe Auf / Zu

LH-EC, LH, TLH-EC, TLH,
TLHD-EC, TLHD-K-EC,
TLHD, TLHD-K

2269523

336,00

L50



STELLMOTOR 230 V / 50 HZ STUFENLOS FÜR MISCHLUFTKLAPPE

LH-EC, LH, TLH-EC, TLH,
TLHD-EC, TLHD-K-EC,
TLHD, TLHD-K

2269522

352,00

L50



STELLUNGSGEBER

für Schaltschrank-Frontmontage zur Betätigung des Stellmotors stufenlos in Verbindung mit Automatikrelais A1

LH-EC, LH, TLH-EC, TLH,
TLHD-EC, TLHD-K-EC,
TLHD, TLHD-K

2744360

93,00

L50

für Aufputzmontage zur Betätigung des Stellmotors stufenlos in Verbindung mit Automatikrelais A1

LH-EC, LH, TLH-EC, TLH,
TLHD-EC, TLHD-K-EC,
TLHD, TLHD-K

2744389

134,00

L50



TASTER FÜR STELLMOTOR [230 V / 50 HZ]
für Induktionsjalousie

LH-EC, LH, TLH-EC, TLH,
TLHK-EC, TLHK

2701063


103,00

L50

WOLF THERMOSTATE / KLEMMKÄSTEN


	für Produkt	Art.-Nr.	€	RG
	RAUMTHERMOSTAT	LH-EC, LH, TLH-EC, TLH, TLHD-EC, TLHD-K-EC, TLHD, TLHD-K	2734000	53,00 L50
	RAUMTHERMOSTAT MIT SOMMER-WINTER-SCHALTER	LH-EC, LH, TLH-EC, TLH, TLHD-EC, TLHD-K-EC, TLHD, TLHD-K	2734700	92,00 L50
	RAUMTHERMOSTATUHR MIT WOCHENPROGRAMM	LH-EC, LH, TLH-EC, TLH, TLHD-EC, TLHD-K-EC, TLHD, TLHD-K	2744079	254,00 L50
	FERNFÜHLER FÜR RAUMTHERMOSTATUHR	LH-EC, LH, TLH-EC, TLH, TLHD-EC, TLHD-K-EC, TLHD, TLHD-K	2744051	40,50 L50
	RAUMTHERMOSTAT INDUSTRIEAUSFÜHRUNG	LH-EC, LH, TLH-EC, TLH, TLHD-EC, TLHD-K-EC, TLHD, TLHD-K	2735300	103,00 L50
	FROSTSCHUTZTHERMOSTAT ANGEBAUT	LH-EC/LH 25, 40, 63; TLH-EC/TLH 25, 40, 63; TLHK-EC/TLHK 25, 40, 63	2730050	191,00 L50
		LH-EC/LH 100, TLH-EC/TLH 100, TLHK-EC/TLHK 100	2730150	196,00 L50
	UNIVERSALSCHALTUHR MIT WOCHENPROGRAMM	LH-EC, TLH-EC, TLHD-EC, TLHD-K-EC, CFL-EC-ZUL, CFL-EC-ABL	2746081	174,00 L50
	MASSEBAND FÜR POTENTIALAUSGLEICH	LH-EC, LH, LH-ATEX, TLH-EC, TLH, TLHK-EC, TLHK	2765450	6,00 L50
	ZWISCHENKLEMMKASTEN FÜR PARALLELBE- TRIEB BIS 3 LUFTHEIZER	LH, LH-ATEX, TLH	7965043	168,00 L50
	Hinweis: In Kombination mit LH-ATEX, Montage nur außerhalb des Ex-Bereiches.			

WOLF GERÄTE




ABMESSUNGEN GRUNDGERÄT

Typ	Baugröße	25	40	63	100
a	mm	500	630	800	1000
b	mm	300	300	300	340
c	mm	410	415	420	485




ANSCHLÜSSE LH 25 -100, TYP 1 - 4, CU/AL

Typ	Baugröße	25-1	25-2/-3/-4	40-1	40-2/-3/-4	63-1	63-2/-3/-4	100-1	100-2/-3/-4
a	mm	98	158	98	143	103	143	124	179
b	mm	68	68	68	83	63	83	84	89
c	mm	72	75	76	80	75	78	95	89
d	mm	425	425	554	550	726	722	906	912
Øe		3/4"	1"	3/4"	1"	1"	1 1/4"	1"	1 1/2"



ANSCHLÜSSE LH 25 - 100, TYP 1 - 3, ST.VZ.

Typ	Baugröße	25-1	25-2/-3/-4	40-1	40-2/-3/-4	63-1	63-2/-3/-4	100-1	100-2/-3/-4
a	mm	100	158	100	158	98	153	118	168
b	mm	66	68	66	68	68	73	88	98
c	mm	86	86	91	91	86	86	86	86
d	mm	409	405	534	530	705	695	885	865
Øe		3/4"	1"	3/4"	1"	1"	1 1/4"	1"	1 1/2"




ANSCHLÜSSE LH 25 - 100, TYP DAMPF, CU/AL

Typ	Baugröße	25	40	63	100
a	mm	160	158	152	165
b	mm	90	99	84	100
c	mm	91	60	63	85
d	mm	421	591	725	894
øe	mm	DN40	DN40	DN50	DN50
øf	mm	DN20	DN20	DN25	DN32


WOLF

ZUBEHÖR

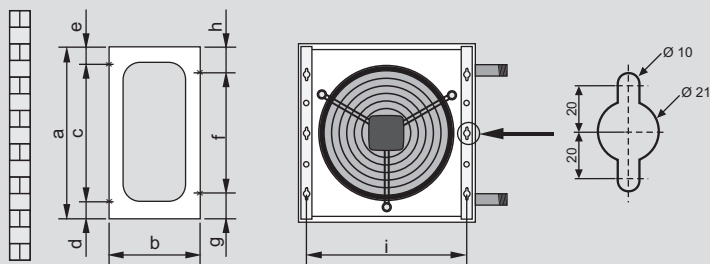


BEFESTIGUNGSKONSOLEN

Typ	Baugröße	25	40	63	100
a	mm	480	480	784	784
b	mm	250	250	350	350
c	mm	380	2x170	170+340+170	170+340+170
d	mm	70	90	72	72
e	mm	30	50	32	32
f	mm	170	2x170	3x170	3x170
g	mm	155	70	137	137
h	mm	155	70	137	137
i	mm	434	564	734	894

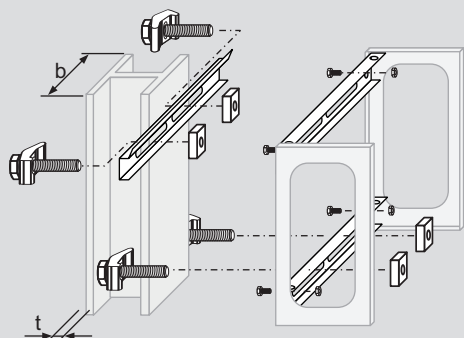


BEFESTIGUNGSSET FÜR STAHLTRÄGER SENKRECHT

b	mm	100-300
t	mm	6-21

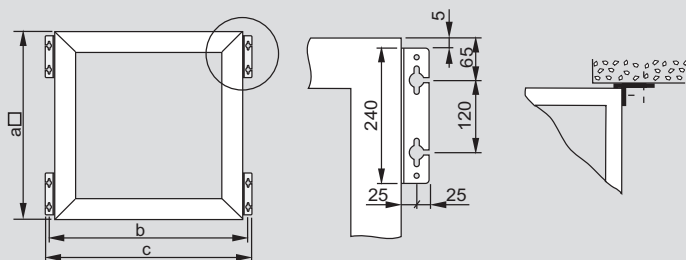


AUFHÄNGEWINDEL

Typ	Baugröße	25	40	63	100
a	mm	500	630	800	1000
b	mm	550	680	850	1050
c	mm	600	730	900	1100




AUSBLASKONUS

Typ	Baugröße	25	40	63	100
a	mm	280	370	430	530
b	mm	460	590	760	920
c	mm	200	240	270	320
d	mm	750	790	920	1010

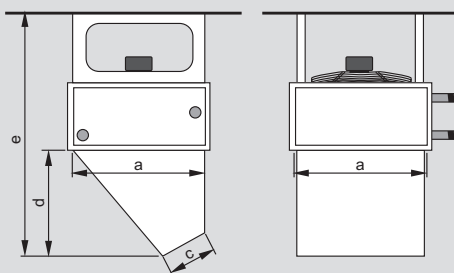

AUSBLASDÜSE

Typ	Baugröße	25	40	63	100
a	mm	460	590	760	920
b	mm	420	550	720	880
c	mm	190	250	260	320
d	mm	390	480	585	685
e	mm	940	1030	1235	1375




VIERSEITENAUSBLAS

Typ	Baugröße	25	40	63	100
a	mm	500	630	800	1000
b	mm	155	155	155	155
c	mm	705	705	805	845


WOLF

ZUBEHÖR




ADAPTERKONUS FÜR INDUKTIONSJALOUSIE

Typ	Baugröße	63	100
a	mm	460	590
b	mm	760	920
c	mm	270	320
d	mm	1040	1130
e	mm	120	120




INDUKTIONSJALOUSIE FÜR WANDGERÄT

Typ	Baugröße	25	40	63	100
a	mm	500	630	800	1000
b	mm	300	300	300	340
c	mm	120	120	120	120
d	mm	530	535	540	605
e	mm	460	590	760	920




INDUKTIONSJALOUSIE FÜR DECKENGERÄT

Typ	Baugröße	25	40	63	100
a	mm	500	630	800	1000
b	mm	300	300	300	340
c	mm	120	120	120	120
d	mm	530	535	540	605
e	mm	460	590	760	920

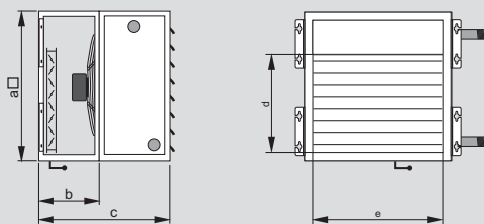


MISCHLUFTKASTEN

Typ	Baugröße	25	40	63	100
a	mm	500	630	800	1000
b	mm	500	500	500	540
c	mm	800	800	800	880
d	mm	400	360	530	690
e	mm	400	530	700	860

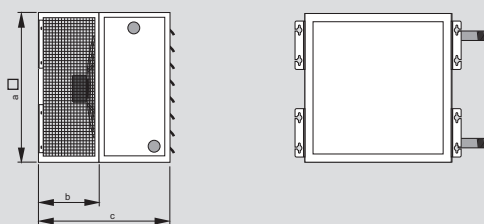


UMLUFTKASTEN MIT ANSAUG SEITLICH

Typ	Baugröße	25	40	63	100
a	mm	500	630	800	1000
b	mm	300	500	500	540
c	mm	600	800	800	880

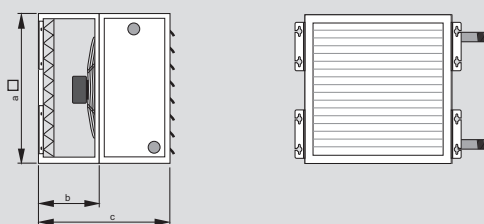

FILTERKASTEN

Typ	Baugröße	25	40	63	100
a	mm	500	630	800	1000
b	mm	300	300	300	340
c	mm	600	600	600	680



SEGELTUCHSTUTZEN, 4-LOCH-PROFILRAHMEN


Typ	Baugröße	25	40	63	100
a	mm	400	530	700	860

WOLF

TÜRLUFTSCHLEIER

TÜRLUFTSCHLEIER		02
TL-2	Türluftschleier	02
REGELUNG / REGELUNGSZUBEHÖR		03
REGELUNG		03
REGELUNGSZUBEHÖR		04
ZUBEHÖR		05
TECHNISCHE DATEN		06
GERÄT		06

TL-2 TÜRLUFTSCHLEIER

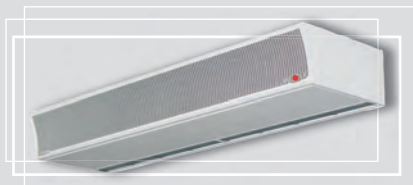

RG | L52

Türluftschleiergerät mit regenerierbarem Ansaugfilter

Gehäuse: verkehrsweiß RAL 9016

PWW - Wärmetauscher, Cu / Al

Grundgeräte ohne Steuerung*

Ventilatoren 230V / 50Hz

Typ	Breite	1000	1500	2000	2500	3000
TL-2 A10	Art.-Nr.	2138003	2138004	2138005	2138006	2138007
	€	2495,00	3495,00	4005,00	5355,00	6870,00
TL-2 A20	Art.-Nr.	2138008	2138009	2138010	2138011	2138012
	€	2900,00	3570,00	4605,00	5760,00	7465,00
TL-2 A30	Art.-Nr.	2138013	2138014	2138015	2138016	2138017
	€	3260,00	4070,00	5615,00	6345,00	8370,00
TL-2 A40	Art.-Nr.	2138018	2138019	2138020	2138021	2138022
	€	5655,00	6925,00	8590,00	10310,00	13955,00

* Zum Betrieb der Türluftschleiergeräte ist eine Steuerung Typ WTSC 5 zwingend erforderlich.



STEUERUNG WTSC 5

kabelgebundenes Bedienteil (Fernbedienung), Steuerplatine (Master) und optional Leistungsplatine (Slave) zur 5-stufigen oder stufenlosen Ansteuerung von Türluftschleiern

- 5-stufige elektronische Luftmengensteuerung mit Tast- und Rastschaltern zur Einstellung der Betriebsparameter
- auf bis zu 9 Geräte erweiterbar und parallel steuerbar
- LED's zur Anzeige der Betriebszustände
- Hand-/Automatik-Funktion: Raumthermostat und/oder Türkontakt
- Sommer-/Winter-Funktion: Ansteuerung von Magnetventil oder Pumpe
- potentialfreie Betriebsmeldung

für Produkt

Art.-Nr.

€

RG

TL-2 A10-30

2139635

660,00

L52

STEUERUNG TYP WTSC 3-E

für Türluftschleiergeräte mit Elektro-Wärmetauscher

TL-2 A10-30

auf Anfrage


WOLF

REGELUNGSZUBEHÖR

	für Produkt	Art.-Nr.	€	RG
FROSTSCHUTZTHERMOSTAT WTF	TL-2 A10-40	2100355	231,00	L52
THERMOSTATISCHES REGELVENTIL WTR 2, LOSE				
Durchgangsventil DN 20 / kVS 5,0	TL-2 A10-40	2100361	190,00	L52
Eckventil DN 20 / kVS 7,0	TL-2 A10-40	2100363	191,00	L52
THERMOSTATISCHES MISCHVENTIL WTR 3, LOSE				
Eckventil DN 20 / kVS 4,5	TL-2 A10-40	2100371	427,00	L52
Eckventil DN 25 / kVS 6,5	TL-2 A10-40	auf Anfrage		
Eckventil DN 32 / kVS 9,5	TL-2 A10-40	auf Anfrage		
THERMOSTATISCHES ABSPERRVENTIL WTAV, LOSE in Verbindung mit Drehzahl-/Luftmengensteuerung				
Durchgangsventil DN 20 / kVS 1,1	TL-2 A10-40	2100380	252,00	L52
Eckventil DN 20 / kVS 1,1	TL-2 A10-40	2100381	252,00	L52

	für Produkt	Art.-Nr.	€	RG
WÄRMETAUSCHER DAMPF	TL-2	auf Anfrage		
WÄRMETAUSCHER ELEKTRO	TL-2	auf Anfrage		
DECKENBEFESTIGUNGS-SET WDH 4	TL-2 A10/1000, TL-2 A10/1500, TL-2 A10/2000, TL-2 A20/1000, TL-2 A20/1500, TL-2 A20/2000, TL-2 A30/1000, TL-2 A30/1500, TL-2 A30/2000, TL-2 A40/1000, TL-2 A40/1500, TL-2 A40/2000	2100358	84,00	L52
DECKENBEFESTIGUNGS-SET WDH 6	TL-2 A10/2500, TL-2 A10/3000, TL-2 A20/2500, TL-2 A20/3000, TL-2 A30/2500, TL-2 A30/3000, TL-2 A40/2500, TL-2 A40/3000	2100359	122,00	L52

WOLF GERÄT

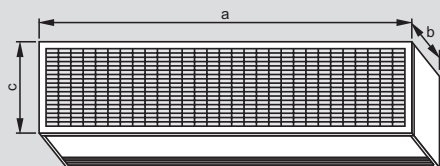

ABMESSUNGEN

TL-2	A10-30/	1000	1500	2000	2500	3000
a	mm	1000	1500	2000	2500	3000
b	mm	555	555	555	555	555
c	mm	260	260	260	260	260
TL-2	A40/	1000	1500	2000	2500	3000
a	mm	1000	1500	2000	2500	3000
b	mm	610	610	610	610	610
c	mm	290	290	290	290	290

WOLF

DECKENVENTILATOR

DECKENVENTILATOR		02
LD 15	Deckenventilator	02
REGELUNG		03



LD 15 DECKENVENTILATOR

RG | L50

Deckenventilator für hohe Luftumwälzung und geringe Leistungsaufnahme.

Geräuscharmer Lauf.

Energieeinsparung durch Warmluftrückführung im Winterbetrieb, Kühlung im Sommerbetrieb, lange Lebensdauer und hohe Betriebssicherheit.

Deckenventilator, Bauhöhe 690mm	Art.-Nr.	2240050
Flügel Durchmesser 142cm	€	215,00
Schutzart IP20		

kürzere oder längere Abhängestangen		
Bauhöhe 440mm	Art.-Nr.	auf Anfrage
Schutzart IP54	€	auf Anfrage
Im Schutzgitter		
Wurfweite bis 20m Hallenhöhe		

Ansteuerung auch über Lüftungsmodul LM1 und LM2 möglich.



WARMLUFTRÜCKFÜHRUNGS-REGLER

230 V / 50 Hz maximal Schaltstrom 8 A (4 A motorische Leistung)
1 Wechsler, Relaiskontakt

Art.-Nr.	€	RG
2701060	452,00	L50



STUFENLOSER DREHZAHLEGLER

230V / 50Hz für max. fünf Deckenventilatoren

maxialer Schaltstrom 1,5 A
maximaler Schaltstrom 3,0 A

2744439	231,00	L50
2701062	238,00	L50

WOLF

ENTRAUCHUNGSVENTILATOR

ENTRAUCHUNGSVENTILATOR		02
ER	Entrauchungsventilator	02
ZUBEHÖR		04



ER ENTRAUCHUNGSVENTILATOR

RG | L53

Entrauchungsventilator

RDM 57: 600 °C / 120 min.

RDM 56: 400 °C / 120 min.

	Luftvolumenstrom m³/h		56	57
2531-4D-10	2200	Art.-Nr.	2136849	2136826
		€	2020,00	2205,00
2528-2W-11	3300	Art.-Nr.	2136848	2136825
		€	1975,00	2145,00
3535-4D-10	3370	Art.-Nr.	2136850	2136827
		€	2145,00	2325,00
3540-4D-10	4700	Art.-Nr.	2136851	2136828
		€	2195,00	2355,00
3545-4W-13	5750	Art.-Nr.	2136852	2136829
		€	2295,00	2505,00
4556-6W-13	7300	Art.-Nr.	2136857	2136834
		€	3045,00	3300,00
4550-4W-16	9450	Art.-Nr.	2136854	2136831
		€	2800,00	3035,00
4556-4W-17	11400	Art.-Nr.	2136856	2136833
		€	3250,00	3505,00
5663-6W-16	11900	Art.-Nr.	2136859	2136836
		€	4050,00	4310,00
5663-HD-19	11900/5900	Art.-Nr.	2136860	2136837
		€	4645,00	4890,00
3545-HD-10	3700/1900	Art.-Nr.	2136853	2136830
		€	2550,00	2730,00
4550-HD-14	6200/3000	Art.-Nr.	2136855	2136832
		€	3200,00	3395,00
4556-HD-16	7300/3750	Art.-Nr.	2136858	2136835
		€	3505,00	3765,00

Luftvolumenstrom m³/h		56		57
5671-6W-21	14500	Art.-Nr.	2136861	2136838
		€	4570,00	4805,00
7180-8D-21	18800	Art.-Nr.	2136864	2136841
		€	6205,00	6545,00
7180-6W-24	25000	Art.-Nr.	2136863	2136840
		€	6185,00	6525,00
7190-6W-28	33500	Art.-Nr.	2136866	2136843
		€	7715,00	8135,00
9090-4W-31	51900	Art.-Nr.	2136868	2136845
		€	11545,00	12695,00
5671-HD-24	14500/7400	Art.-Nr.	2136862	2136839
		€	5475,00	5715,00
7180-HD-28	25000/12000	Art.-Nr.	2136865	2136842
		€	7190,00	7520,00
7190-HD-26	33500/15800	Art.-Nr.	2136867	2136844
		€	9620,00	10075,00



ZBS FLACHDACHSOCKEL 600 °C

Außenmaterial aus Aluminium, Innenverkleidung aus beschichtetem Stahlblech

für Produkt	Art.-Nr.	€	RG
RDM 56/57 - 25 .. - .. - ..	2136806	495,00	L53
RDM 56/57 - 35 .. - .. - ..	2136807	545,00	L53
RDM 56/57 - 45 .. - .. - ..	2136808	640,00	L53
RDM 56/57 - 56 .. - .. - ..	2136809	695,00	L53
RDM 56/57 - 71 .. - .. - ..	2136810	1010,00	L53
RDM 56/57 - 90 .. - .. - ..	2136811	1790,00	L53



ZBS FLACHDACHSOCKEL 400 °C

Stahlblech, verzinkt (nur in Kombination mit Kanalanschluss und RDM 56, ansonsten ZBS Flachdachsockel 600°C)

RDM 56 - 25 .. - .. - ..	2136537	279,00	L53
RDM 56 - 35 .. - .. - ..	2136538	300,00	L53
RDM 56 - 45 .. - .. - ..	2136539	356,00	L53
RDM 56 - 56 .. - .. - ..	2136540	456,00	L53
RDM 56 - 71 .. - .. - ..	2136541	570,00	L53
RDM 56 - 90 .. - .. - ..	2136817	1505,00	L53



ZKE ANSAUGSTUTZEN (ELASTISCHES ZWISCHENSTÜCK)


RDM 56/57 - 25 .. - .. - ..	2136818	254,00	L53
RDM 56/57 - 35 .. - .. - ..	2136819	351,00	L53
RDM 56/57 - 45 .. - .. - ..	2136820	412,00	L53
RDM 56/57 - 56 .. - .. - ..	2136821	525,00	L53
RDM 56/57 - 71 .. - .. - ..	2136822	710,00	L53
RDM 56/57 - 90 .. - .. - ..	2136823	1720,00	L53



ZKF ANSAUGFLANSCH / GEGENFLANSCH

Stahlblech, verzinkt

RDM 56/57 - 25 .. - .. - ..	2136698	27,80	L53
RDM 56/57 - 35 .. - .. - ..	2136699	31,10	L53
RDM 56/57 - 45 .. - .. - ..	2136700	49,00	L53
RDM 56/57 - 56 .. - .. - ..	2136701	57,00	L53
RDM 56/57 - 71 .. - .. - ..	2136702	79,00	L53
RDM 56/57 - 90 .. - .. - ..	2136824	170,00	L53



ZSG BERÜHRUNGSSCHUTZGITTER

RDM 56/57 - 25 .. - .. - ..	2136682	49,00	L53
RDM 56/57 - 35 .. - .. - ..	2136683	57,00	L53
RDM 56/57 - 45 .. - .. - ..	2136684	70,00	L53
RDM 56/57 - 56 .. - .. - ..	2136685	90,00	L53
RDM 56/57 - 71 .. - .. - ..	2136686	104,00	L53
RDM 56/57 - 90 .. - .. - ..	2136687	161,00	L53



ZDS SOCKELSCHALLDÄMPFER

Stahlblech, beschichtet

RDM 56/57 - 25 .. - .. - ..	2136721	1010,00	L53
RDM 56/57 - 35 .. - .. - ..	2136722	1225,00	L53
RDM 56/57 - 35 .. - .. - ..	2136723	1585,00	L53
RDM 56/57 - 56 .. - .. - ..	2136724	2100,00	L53
RDM 56/57 - 71 .. - .. - ..	2136725	3395,00	L53


ESH 21 REVISIONSSCHALTER

für Produkt	Art.-Nr.	€	RG
RDM 56/57 2528-2W-11	2136668	56,00	L53
RDM 56/57 2531-4D-10			
RDM 56/57 3535-4D-10			
RDM 56/57 3540-4D-10			
RDM 56/57 3545-4W-13			
RDM 56/57 4550-4W-16			
RDM 56/57 4556-4W-17			
RDM 56/57 4556-6W-13			
RDM 56/57 5663-6W-16			
RDM 56/57 5671-6W-21			
RDM 56/57 7180-8D-21			
RDM 56/57 3545-HD-10	2136678	103,00	L53
RDM 56/57 4550-HD-14			
RDM 56/57 4556-HD-16			
RDM 56/57 5663-HD-19			
RDM 56/57 5671-HD-24			
RDM 56/57 7180-HD-28			
RDM 56/57 7180-6W-24			
RDM 56/57 7190-6W-28	2136715	149,00	L53
RDM 56/57 7190-HD-26			
RDM 56/57 9090-4W-31	2136804	239,00	L53
RDM 56/57 9090-ID-34	2136805	510,00	L53
RDM 56/57 9090-GD-34			


ARM-1 AUTOMATISCHER RAUCHMELDER

2138101 **402,00** L53

AMM-2 AUTOMATISCHER MEHRSENSOR RAUCHMELDER

2138102 **447,00** L53

DKM-2K-OR DRUCKKNOPFMELDER

2138100 **142,00** L53



AES - ABLUFT- UND ENTRAUCHUNGSSTEUERUNG

Nach VDMA 24177 zur Entlüftung von Räumen
und Entrauchung im Brandfall

Abnahmesicherheit durch TÜV-Gutachten, ro-
bustes Kunststoffgehäuse

- Für Lüftermotore ein- oder zweistufig bis
45 kW
- Ansteuerung Lüftungsklappe
- Außerbetriebsetzung Motorschutz bei Ent-
rauchung
- Anschluß Druckknopf- und Rauchmelder
- Anschluß Feuerwehrscharter

für Produkt	Art.-Nr.	€	RG
RDM 56/57 2528-2W-11	2138800	3265,00	L54
RDM 56/57 2531-4D-10			
RDM 56/57 3535-4D-10			
RDM 56/57 3540-4D-10			
RDM 56/57 3545-4W-13			
RDM 56/57 4550-4W-16			
RDM 56/57 4556-4W-17			
RDM 56/57 4556-6W-13			
RDM 56/57 5663-6W-16			
RDM 56/57 5671-6W-21			
RDM 56/57 7180-8D-21			
RDM 56/57 3545-HD-10	2138801	3995,00	L54
RDM 56/57 4550-HD-14			
RDM 56/57 4556-HD-16			
RDM 56/57 5663-HD-19			
RDM 56/57 5671-HD-24			
RDM 56/57 7180-6W-24	2138802	4235,00	L54
RDM 56/57 7180-MD-28			
RDM 56/57 7180-MD-28	2138803	4615,00	L54
RDM 56/57 7190-6W-28	2138804	4915,00	L54
RDM 56/57 7190-HD-26	2138805	5175,00	L54
RDM 56/57 9090-4W-31	2138806	6805,00	L54

WOLF

DACHVENTILATOR

DACHVENTILATOR		02
DV-2	Dachventilator	02
ZUBEHÖR		03
ZUBEHÖR		03



DV-2 DACHVENTILATOR

RG | L54

Dachventilatoren mit angebaurem Reparaturschalter für die Entlüftung von Räumen mit verbrauchter Luft.

Gehäuse aus 100 % recyclebarem Kunststoff, Farbe lichtgrau (RAL 7035)

Mit energiesparenden EC-Ventilatoren, stufenlos regelbar.

	Luftvolumenstrom m ³ /h		230V	400V
225	2000	Art.-Nr.	2138620	2138621
		€	2250,00	2525,00
250	3300	Art.-Nr.	2138622	2138623
		€	2505,00	2730,00
315	4500	Art.-Nr.	2138624	
		€	2640,00	
315	5000	Art.-Nr.		2138625
		€		2865,00
400	5200	Art.-Nr.		2138626
		€		3370,00
450	7000	Art.-Nr.		2138627
		€		3695,00
500	13000	Art.-Nr.		2138628
		€		5650,00



DACHSOCKEL

für Montage am Flachdach
Kunststoff, RAL 7035, mit Dämmung
Höhe: 200 mm

für Produkt

Art.-Nr.

€


RG

DV-2-225	2138630	385,00	L54
DV-2-250/DV-2-315	2138631	402,00	L54
DV-2-400	2138632	525,00	L54
DV-2-450	2138633	600,00	L54
DV-2-500	2138634	710,00	L54



für Montage am Flachdach
Kunststoff, RAL 7035
Integration eines Schalldämpfers möglich


Höhe 500 mm	DV-2-225	2138635	440,00	L54
Höhe 500 mm	DV-2-250/DV-2-315	2138636	555,00	L54
Höhe 500 mm	DV-2-400	2138637	695,00	L54
Höhe 700 mm	DV-2-450	2138638	930,00	L54
Höhe 700 mm	DV-2-500	2138639	1140,00	L54



VERSCHLUSSKLAPPE SELBSTTÄTIG FÜR DACH-SOCKEL

Stahlblech, verzinkt mit Kunststofflamellen


DV-2-225	2138640	205,00	L54
DV-2-250/DV-2-315	2138641	248,00	L54
DV-2-400	2138642	323,00	L54
DV-2-450	2138643	346,00	L54
DV-2-500	2138644	476,00	L54



VERSCHLUSSKLAPPE SELBSTTÄTIG FÜR DACH-SOCKEL HOCH

Stahlblech, verzinkt mit Kunststofflamellen

DV-2-225	2138645	205,00	L54
DV-2-250/DV-2-315	2138646	248,00	L54
DV-2-400	2138647	323,00	L54
DV-2-450	2138648	346,00	L54
DV-2-500	2138649	476,00	L54



ANSAUGSCHALLDÄMPFER

Stahlblech, verzinkt
zur saugseitigen Montage am Dachventilator
Kombination mit Dachsockel und Dachsockel
hoch möglich


DV-2-225	2138650	402,00	L54
DV-2-250/DV-2-315	2138651	499,00	L54
DV-2-400	2138652	675,00	L54
DV-2-450	2138653	740,00	L54
DV-2-500	2138654	1020,00	L54



KANALANSCHLUSSPLATTE

Stahlblech, verzinkt
zum Anschluss eines Rundkanales

Ø 200	DV-2-225	2138655	108,00	L54
Ø 250	DV-2-225	2138656	108,00	L54
Ø 250	DV-2-250/DV-2-315	2138657	118,00	L54
Ø 315	DV-2-250/DV-2-315	2138658	118,00	L54
Ø 355	DV-2-400	2138659	144,00	L54
Ø 400	DV-2-400	2138660	144,00	L54
Ø 400	DV-2-450	2138661	168,00	L54
Ø 450	DV-2-450	2138662	172,00	L54
Ø 560	DV-2-500	2138663	205,00	L54

**ABDICHTPLATTE**


aus wetterbeständigem, geschlossenzelligen
Kunststoff zur Abdichtung von Dachventilator-
fuß, Schalldämpfer und Dachsockel

für Produkt	Art.-Nr.	€	RG
DV-2-225	2138664	28,10	L54
DV-2-250/DV-2-315	2138665	37,40	L54
DV-2-400	2138666	42,00	L54
DV-2-450	2138667	46,00	L54
DV-2-500	2138668	70,00	L54

**ZWISCHENSTÜCK**

Stahlblech, verzinkt
zur Herstellung einer luftdichten Verbindung zu
Schalldämpfer/Verschlussklappe

DV-2-225	2138669	130,00	L54
DV-2-250/DV-2-315	2138670	168,00	L54
DV-2-400	2138671	176,00	L54
DV-2-450	2138672	193,00	L54
DV-2-500	2138673	248,00	L54

**STUFENLOSER DREHZAHLSSTELLER**

für stufenlosen Betrieb von einem oder mehre-
ren Geräten mit EC-Motor [0 - 10 V]

DV-2	2745937	103,00	L54
------	---------	---------------	-----

WOLF

COMFORT LÜFTUNGSGERÄTE

KOMPAKTGROSSRAUMLÜFTUNGSGERÄT	02
CGL	Kompaktgroßraumlüftungsgerät 02
REGELUNG WRS / REGELUNGSZUBEHÖR	03
ZUBEHÖR	04
ZUBEHÖR	04
ANSAUG- / AUSBLASZUBEHÖR	05
INBETRIEBNAHME	06
TECHNISCHE DATEN	07
CGL	07
AIRPURIFIER	08
ZUBEHÖR	09
KOMPAKTGERÄTE	10
TECHNISCHE DATEN	12
GERÄTEVARIANTEN CFL	12
GERÄTEVARIANTEN CKL EVO	13
GERÄTEAUSFÜHRUNGSVARIANTEN	14
GERÄTEVARIANTEN CRL-ID	14
GERÄTEVARIANTEN CRL-IDH	15
GERÄTEVARIANTEN CRL-IH	16
GERÄTEVARIANTEN CRL-A	17
SCHWIMMBADGERÄT	18
CKL-POOL	18
GERÄTEVARIANTEN CKL-POOL	19



CGL KOMPAKTGROSSRAUMLÜFTUNGSGERÄT



RG | L55

TYP	CGL	
Nennluftmenge	m³/h	600
bei ext. verfügbarer Kanalpressung von ca.	Pa.	550
Leistungsaufnahme		
bei einer Luftmenge von 500m³/h	W	90
bei einer Luftmenge von 600m³/h	W	135
Schalldruckpegel 1m vor dem Gerät		
bei einer Luftmenge von 500m³/h	dB(A)	37
bei einer Luftmenge von 600m³/h	dB(A)	40
Maßangaben		
Breite	mm	1017
Tiefe	mm	508
Höhe	mm	2137
Gewicht Grundgerät	kg	250

CGL li	Art.-Nr.	6800147
	€	10775,00
CGL re	Art.-Nr.	6802057
	€	10775,00

Hinweis: Nur in Verbindung mit Bedienmodul Lüftung BML für CGL möglich.

Das Kompaktgroßraumlüftungsgerät bietet ganzjährig energiesparendes und komfortables Lüften.

Geeignet für Klassenräume, Kindergärten, Konferenzräume, Vereinslokale, Großraumbüros und Gaststätten.

kompaktes, eigenstables, höhenverstellbares Gehäuse aus gepulvertem Stahlblech (verkehrsweis RAL 9016)

hocheffiziente, einseitig saugende Hochleistungs-Radialventilatoren für Zu- und Abluft, stufenlos regelbar über neueste EC-Motortechnologie mit geringem Energieverbrauch

Hocheffizienter Kreuz-Gegenstromwärmetauscher aus Aluminium zur Wärmerückgewinnung. Der Abluft wird die enthaltene Wärme entzogen und an die frische Luft übertragen. Mit integriertem By-

pass für sommerliche Nachtlüftung.

Microprozessor gesteuerte Regelung für Ventilatoren, Wärmerückgewinnung und Temperatur, serienmäßig verdrahtet

Sockel für Bedienmodul Lüftung BML für CGL im Gerät montiert und verdrahtet

strömungsoptimierte Kulissen-Schalldämpfern für Zu- und Abluft

leicht wechselbare Kompakt-Filter-Panel:
Zuluftfilter ISO ePM1 55 % [F7] - Feinstaub- und Pollenfilter
Abluftfilter ISO ePM10 60 % [M5] - Feinstaubfilter

WOLF REGELUNG WRS / REGELUNGSZUBEHÖR



BEDIENMODUL LÜFTUNG BML FÜR CGL

- nur ein Bedienmodul Lüftung BML für CGL zur Ansteuerung von bis zu 7 CGL-Geräten notwendig
- Montage wahlweise im CGL-Gerät oder im Wandsockel als Fernbedienung

Art.-Nr.

€

RG

6800152

422,00

L55



WANDSOCKEL

Wandsockel zur Verwendung des Bedienmoduls BM als Fernbedienung

2744275

32,40

H41




CO₂-FÜHLER

für CO₂ geführten Betrieb erforderlich
steckerfertig, als Führungsgröße für die CO₂ geführte Regelung

6800124

565,00


L55



KONDENSATPUMPE

erforderlich, wenn kein freier Kondensatablauf möglich
bestehend aus:
Kondensatpumpe steckerfertig, Schwimmerschalter, Alarmgeber und Kon-
sole bis 30 l/h und PVC-Schlauch 8mm (5 m lang)


Art.-Nr.	€	RG
6800122	302,00	L55



ELEKTRO-VORHEIZREGISTER

zum optimalen Betrieb des Gerätes empfohlen
steckerfertiges Elektroregister mit STB und Konsole zum Schutz des Au-
ßenluftfilters vor Durchfeuchtung bzw. als Reifschutz der Wärmerückge-
winnung
Leistung 1000 W

6807205	391,00	L55
---------	--------	-----



ELEKTRISCHES NACHHEIZREGISTER, STUFENLOS

zur Erhöhung der Zulufttemperatur bei niedrigen Außentemperaturen
optional im Gerät integrierbar, elektrisch steckbar ausgeführt
Leistung 1000 W

6807206	391,00	L55
---------	--------	-----



ROHR-ABSCHLUSSKLAPPE DN 250, MOTORBETÄTIGT (230 V; AUF/ZU)

Stellmotor zum bauseitigen Anschluss


2576453	565,00	L55
---------	--------	-----



ROHR-SCHALLDÄMPFER DN 250

Länge: 600 mm
Dämmung umlaufend 50 mm (Dämpfung 6 dB / 250 Hz)


2137635	297,00	L55
---------	--------	-----



ANSAUGSCHALLDÄMPFER

zur Dämpfung des Ansaugeräusches um bis zu 5 dB mit höhenverstellbaren Füßen.
Reduzierung des Gesamtschallpegels 1 m vor dem CGL um bis zu 3 dB.
Ansaug: seitlich links und rechts oder hinten

6800994 **675,00** L55



ANSAUGTEIL UNIVERSAL

mit höhenverstellbaren Füßen.
Ansaug:
seitlich links, rechts, hinten Ø 250 mm
seitlich links, rechts 205 x 40 mm
hinten 205 x 915 mm

6800995 **1445,00** L55



AUSBLASTEIL VERTIKAL MIT ROHRKLAPPE


schalldämmend verkleidet.
mit horizontal und vertikal verstellbarem Ausblasgitter.
Rohrklappenanschluss Ø 250 mm mit Stellmotor 230 V Auf/Zu 5 Nm.

CGL li 6801000 **2050,00** L55
CGL re 6802067 **2050,00** L55

AUSBLASTEIL VERTIKAL

schalldämmend verkleidet.
mit horizontal und vertikal verstellbarem Ausblasgitter.
Anschlussklemmkasten (230 V) für bauseitige Rohrklappen.
Rohranschluss Ø 250 mm


CGL li 6800996 **1070,00** L55
CGL re 6802068 **1070,00** L55



AUSBLASTEIL HORIZONTAL

schalldämmend verkleidet.
mit horizontal und vertikal verstellbarem Ausblasgitter.
Anschlussklemmkasten (230 V) für eventuelle bauseitige Rohrklappen.
Rohranschluss Ø 250 mm

CGL li 6800997 **1185,00** L55
CGL re 6802069 **1185,00** L55



HEBEVORRICHTUNG



zur nachträglichen Montage des Ansaugschalldämpfers

6800952 **191,00** L55

WOLF

INBETRIEBNAHME

	Art.-Nr.	€	RG
INBETRIEBNAHME FÜR 1 GRUNDGERÄT Terminvereinbarung notwendig (mind. 8 Arbeitstage vor der eigentlichen Inbetriebnahme)	99799	464,00	99
Preis netto			
INBETRIEBNAHME FÜR WEITERES ZUBEHÖR Heizen oder Kühlen bzw. Mehrgeräte	auf Anfrage		

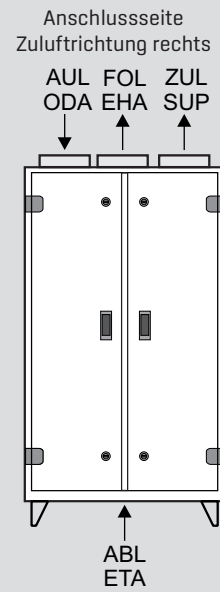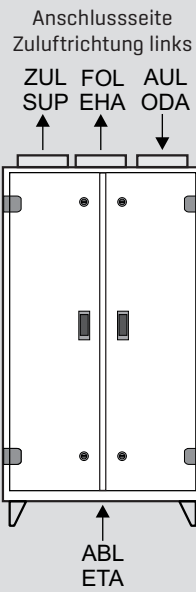

COMFORT-GROSSRAUM-LÜFTUNG CGL

Typ	CGL	1100
Breite	mm	1017
Tiefe	mm	508
Höhe	mm	2137



AIRPURIFIER LUFTREINIGER

NEU



RG | L58

TYP

AirPurifier

Luftmenge	m ³ /h	200 - 1200
elektr. Leistungsaufnahme	W	18 - 275
Schalldruckpegel im Abstand 1 m*		
bei einer Luftmenge von 700 m ³ /h	dB[A]	34
bei einer Luftmenge von 1000 m ³ /h	dB[A]	39
bei einer Luftmenge von 1200 m ³ /h	dB[A]	42
Maßangaben		
Breite	mm	712
Tiefe	mm	508
Höhe	mm	2354
Gewicht	kg	218

Art.-Nr.

6809002

€

2950,00

* nach DIN EN ISO 11203

Plug&Play: Steckdosenanschluss 230 V, praktisches Stromanschlusskabel mit 300 m Länge, keine baulichen Maßnahmen notwendig, einmalige und simple Einstellung auf Raumgröße

Sicher: Kippsicherheit durch vorbereitete Wandbefestigung

Anwenderfreundlich: Einfachste Bedienung durch lediglich 3 Betriebsmodi (Normal-, Auto- und Boostbetrieb)

Kombinierbar: Beim Einsatz mehrerer Geräte auch deutlich größere Räume möglich

Geruchsneutralisation dank Vorstufe mit Aktivkohle-Kombifilter.

VDI 6022 konform: Stand der Technik bezüglich der Hygieneanforderungen an raumluftechnische Anlagen und Geräte

Filterwechselanzeige je Filter inkl. Testfunktion.

Doppelte Filterstufe mit Aktivkohlefilter ISO ePM1 65% n. ISO 16890 als Vorfilter und HochleistungsfILTER HEPA H14 nach DIN 1822 als zweite Filterstufe zur Filterung von > 99,995 % von Partikeln wie Bioaerosolen

Luftauslass in 230 cm Höhe schützt die Personen vor unangenehmem Zug und sorgt für eine optimale Verteilung der gefilterten Luft im Raum.

Superleiser Betrieb - Schalldruckpegel* von 34 dB[A] (im Normbetrieb) in typischen Klassenräumen

Pausen-Boost Funktion für eine erhöhte Luftzirkulation.

Anwesenheitserkennung mit Nachlaufzeit um unnötigen Betrieb nachts oder an den Wochenenden zu vermeiden.


STICKER-SET
 verschiedene Designs

für Produkt	Art.-Nr.	€	RG
Gymnasium, Realschule und Mittelschule	4801743	9,25	LG58
Kindergarten	4801744	9,25	LG58
Grundschule	4801745	9,25	LG58
Gastronomie	4801746	9,25	LG58

VORFILTER EPM1 65 % (F7 CARBON) inkl. Entsorgungsbeutel	6809108	180,00	LG58
---	---------	--------	------

WARTUNGS-SET MIT ZUSATZAUSRÜSTUNG bestehend aus: je 1x Vorfilter ePM1 65% (F7 Carbon) und H14 HEPA-Filter, Schutzanzug, Maske, Handschuhe und 2 x Entsorgungsbeutel	6809109	415,00	LG58
---	---------	--------	------

WARTUNGS-SET OHNE ZUSATZAUSRÜSTUNG bestehend aus: je 1x Vorfilter ePM1 65% (F7 Carbon) und H14 HEPA-Filter und 2 x Entsorgungsbeutel	6809110	395,00	LG58
---	---------	--------	------

INBETRIEBNAHME AIRPURIFIER (inkl. Einbringung, Montage und Entsorgung der Verpackung)	99750	250,00	99
---	-------	--------	----

EINWEISUNGSSERVICE FÜR EINEN AIRPURIFIER Voraussetzung: Gerät ist eingebracht, montiert und in Betrieb Leistungsumfang: Überprüfung der Einstellungen, Einweisung, Protokoll	99257	211,00	99
---	-------	--------	----

Hinweis: Falls der Service an mehreren Geräten am gleichen Standort benötigt wird, dann kann ein gestaffelter Preis auf Anfrage angeboten werden.

WARTUNGSPAKET 1
 Leistungsumfang: Funktionserhaltendes Reinigen, Funktionsprüfung, Filterwechsel des Vorfilters, Protokoll, inkl. Vorfilter Aktivkohle ePM1 65%

1 AirPurifier	99258	440,00	99
Für jedes weitere Gerät am selben Standort	99259	260,00	99

Hinweis: Sollten so viele Geräte an einem Standort gewartet werden, dass weitere Anfahrten nötig sind, dann kann ein objektbezogenes Angebot erstellt werden.

WARTUNGSPAKET 2
 Leistungsumfang: Funktionserhaltendes Reinigen, Funktionsprüfung, Filterwechsel Vorfilter und HEPA Schwebstofffilter, Protokoll, inkl. Vorfilter Aktivkohle ePM1 65% und HEPA Schwebstofffilter H14

1 AirPurifier	99442	640,00	99
Für jedes weitere Gerät am selben Standort	99443	483,00	99

Hinweis: Sollten so viele Geräte an einem Standort gewartet werden, dass weitere Anfahrten nötig sind, dann kann ein objektbezogenes Angebot erstellt werden.

Für Anfragen zu weiteren Dienstleistungen steht unser Service unter service@wolf.eu zur Verfügung.

LIEFERPROGRAMM - KOMPAKTGERÄTE

ÜBERSICHT

FLACHLÜFTUNGSGERÄTE MIT WÄRMERÜCKGEWINNUNG




700 - 3.200 m³/h

CFL-WRG

Flachgerät
mit Plattenwärmetauscher
inklusive Regelung

Zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten



700 - 3.500 m³/h

**CFL-EC-ZUL
CFL-EC-ABL**

Zuluft- und Abluftgerät
in Flachbauweise
optional mit Regelung

Zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten



KOMPAKTLÜFTUNGSGERÄTE MIT PLATTENWÄRMETAUSCHER



700 - 6.100 m³/h

**CKL-A evo,
CKL-iH evo,
CKL-iV evo**



Außengerät und Innengerät
in verschiedenen Ausführungen
inklusive Regelung

Neue evo-Geräteserie mit umfangreichen Weiterentwicklungen

Zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten wie z. B. Klima-Split-System, Heiz- und Kühlregister, Schalldämpfer u. v. m.

KOMPAKTLÜFTUNGSGERÄTE MIT ROTATIONSWÄRMETAUSCHER



700 - 9.000 m³/h

**CRL-A, CRL-iD
CRL-iH, CRL-ID**

Außengerät und Innengerät
in verschiedenen Ausführungen
inklusive Regelung

Zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten wie z. B. Klima-Split-System, Heiz- und Kühlregister, Schalldämpfer u. v. m.

Patenterte Labyrinthdichtung mit 98 % Dichtigkeit



9.000 - 19.500 m³/h


**CRL-A evo max
CRL-iH evo max**

Außengerät und Innengerät
in horizontalen Ausführungen
inklusive Regelung

Zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten wie z. B. Klima-Split-System, Heiz- und Kühlregister, Schalldämpfer u. v. m.

Patenterte Labyrinthdichtung mit 98 % Dichtigkeit



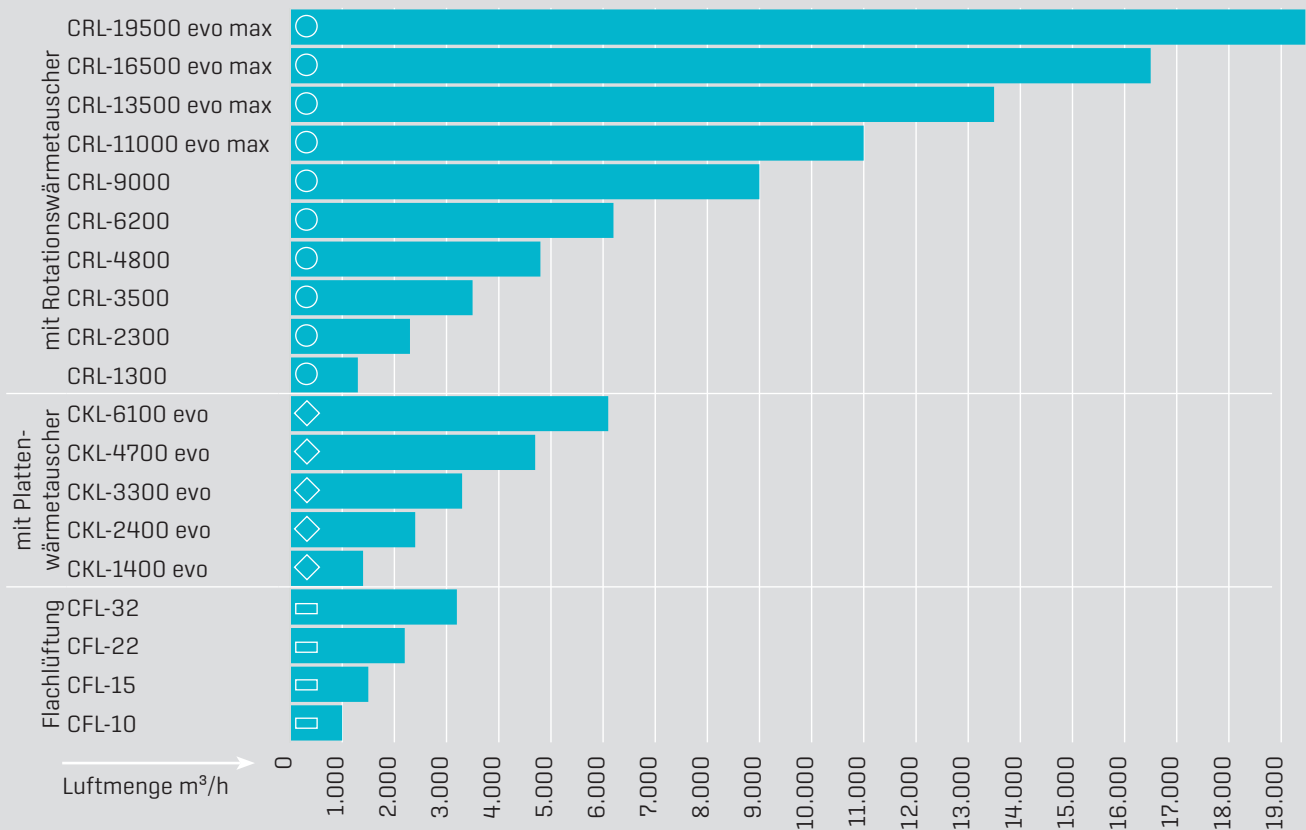


KOMPLETTE GERÄTE EINFACH SELBST AUSLEGEN MIT DEM 5-MINUTEN-KONFIGURATOR

Schnell mit wenigen Klicks zur vollständigen Kompaktgeräte-Konfiguration.

Ausgabe detaillierter Berechnungen und Dokumente wie z. B.:

- Zeichnungen in vielen Formaten
- Diverse Datenblätter
- Ausschreibungstexte
- BIM-Daten u. v. m.




<https://konfig.wolf.eu/cweb/?en>




WOLF

GERÄTEVARIANTEN CFL




KOMBINIERTES ZU- UND ABLUFTGERÄT CFL-WRG

Typ	CFL	10-WRG	15-WRG	22-WRG	32-WRG
Länge	mm	1322	1322	1525	1932
Tiefe	mm	1017	1423	1830	1932
Höhe	mm	367	367	411	495



ZULUFTGERÄT CFL-EC-ZUL



Typ	CFL	10-EC-ZUL	15-EC-ZUL	22-EC-ZUL	32-EC-ZUL
Länge	mm	712	712	813	813
Tiefe	mm	508	712	915	966
Höhe	mm	367	367	411	495



ABLUFTGERÄT CFL-EC-ABL / ZULUFTGERÄT CFL-EC-ZUL KURZ


Typ	CFL	10-EC	15-EC	22-EC	32-EC
Länge	mm	508	508	610	610
Tiefe	mm	508	712	915	966
Höhe	mm	367	367	411	495

WOLF GERÄTEVARIANTEN CKL EVO

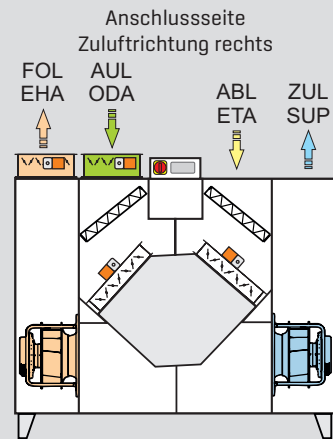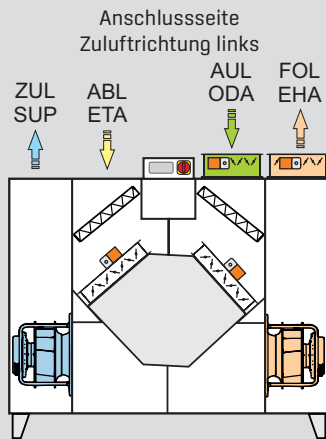


KOMBINIERTES ZU- UND ABLUFTGERÄT CKL-IV EVO

Typ	CKL-iv evo	1400	2400	3300	4700	6100
Länge	mm	1525	2033	2033	2237	2237
Tiefe	mm	750	750	1360	1360	1665
Höhe	mm	1315	1720	1720	1749	1749

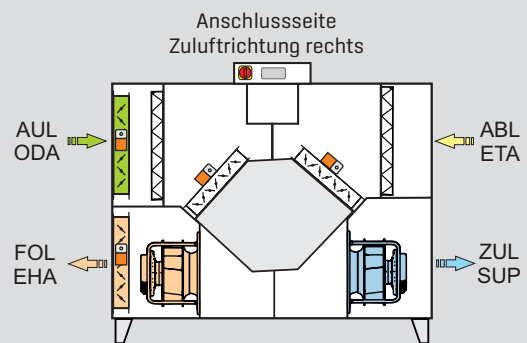

KOMBINIERTES ZU- UND ABLUFTGERÄT CKL-IH EVO

Typ	CKL-ih evo	1400	2400	3300	4700	6100
Länge	mm	1525	2033	2033	2337	2337
Tiefe	mm	750	750	950	1360	1665
Höhe	mm	1309	1716	1716	1716	1716

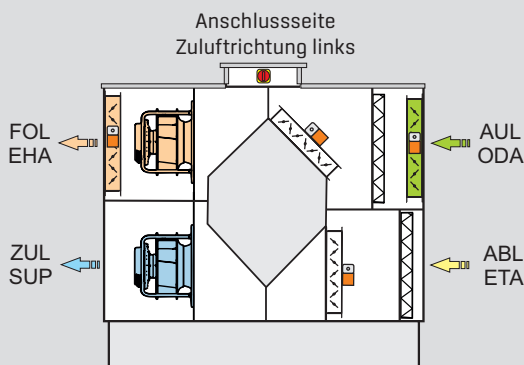


KOMBINIERTES ZU- UND ABLUFTGERÄT CKL-A EVO

Typ	CKL-A evo	1400	2400	3300	4700	6100
Länge	mm	1905	2573	2573	2780	2780
Tiefe	mm	815	815	1017	1425	1730
Höhe	mm	1455	1860	1860	1860	1860


WOLF GERÄTEVARIANTEN CRL-ID

Bedienseite in
Zulufrichtung links


Bedienseite in
Zulufrichtung rechts

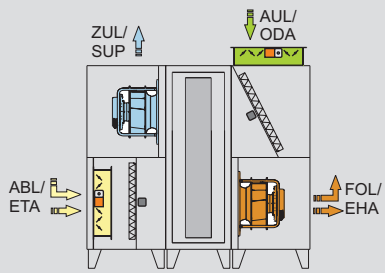


-L1

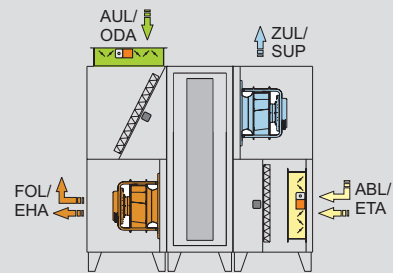


-R1

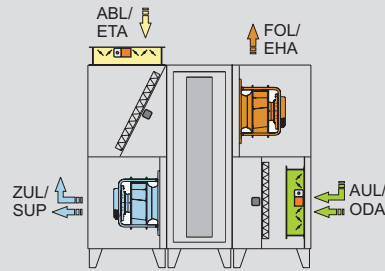


-L2

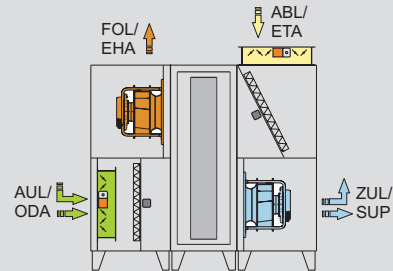


-R2

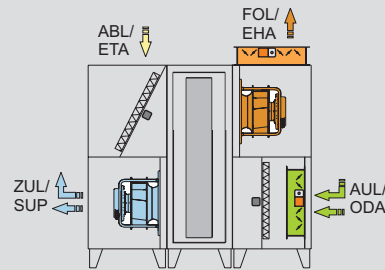


-L3*

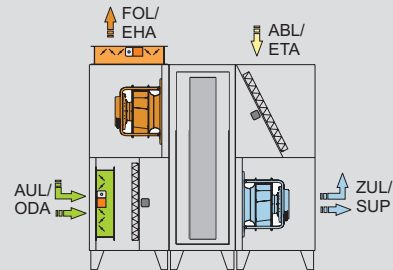


-R3*

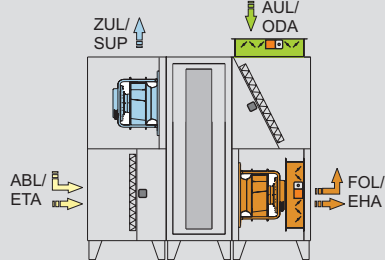


-L4*

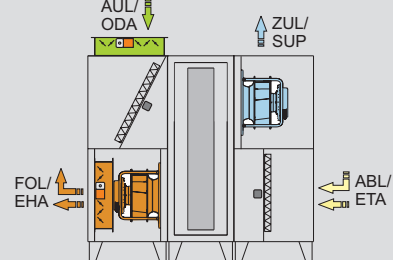


-R4*

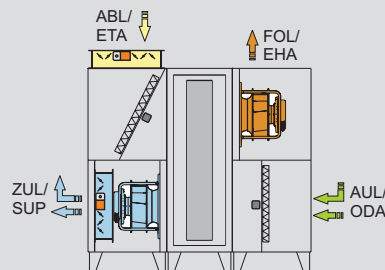


-L5

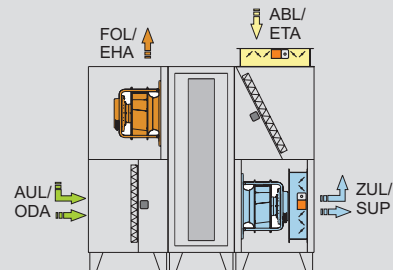

-R5

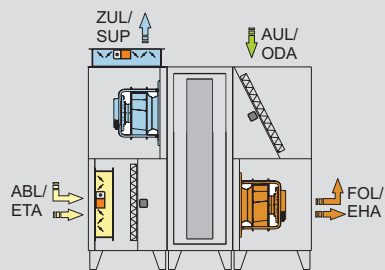

-L6

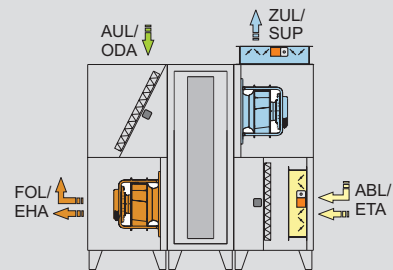


-R6


* Diese Varianten sind für die Baugrößen CRL-1300/-2500/-3500 mit Klappe-Schnellaufheizung erhältlich.

Bedienseite in
Zulufrichtung links


Bedienseite in
Zulufrichtung rechts

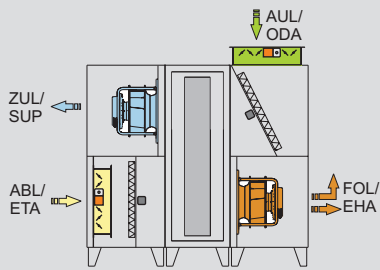


-L1

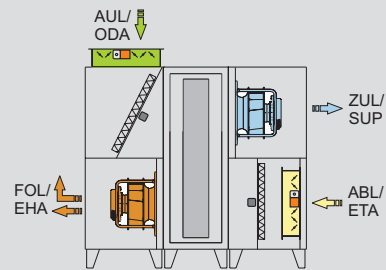


-R1

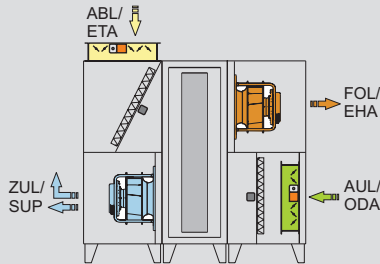


-L2

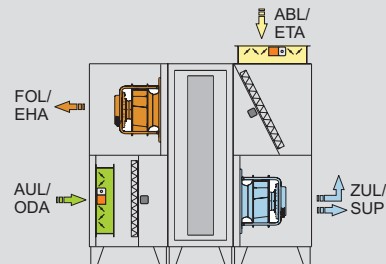


-R2

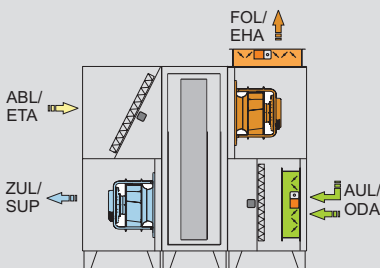


-L3*

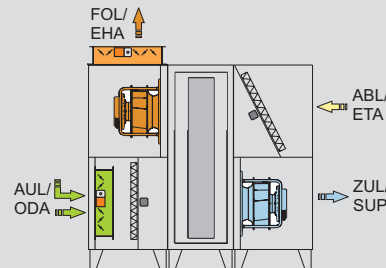


-R3*

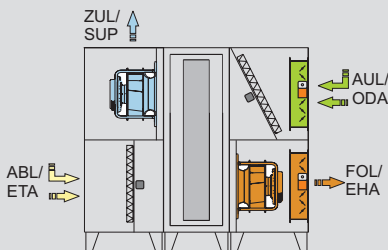


-L4*

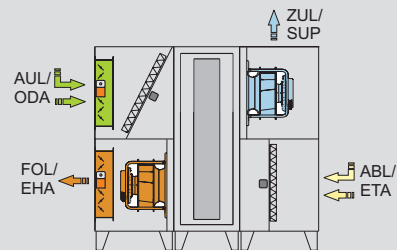


-R4*

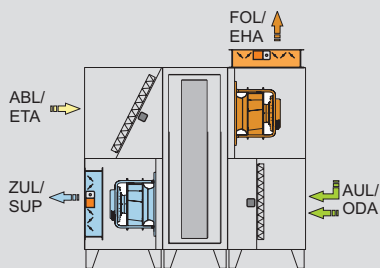


-L5

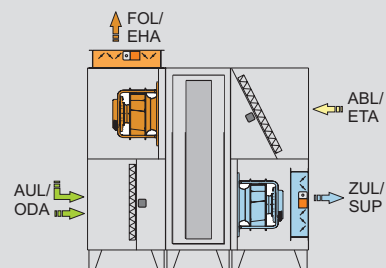

-R5

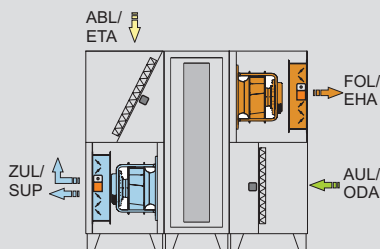

-L6

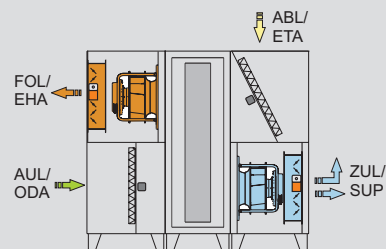


-R6

Weiter Ausführungen möglich, siehe WOLF-Auslegungsprogramm.


* Diese Varianten sind für die Baugrößen CRL-1300/-2500/-3500 mit Klappe-Schnellaufheizung erhältlich.

WOLF GERÄTEVARIANTEN CRL-IH


Bedienseite in
Zulufrichtung links

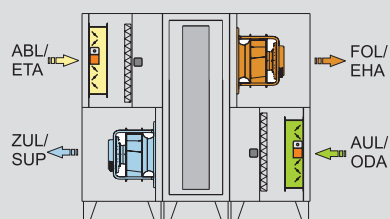


-L1

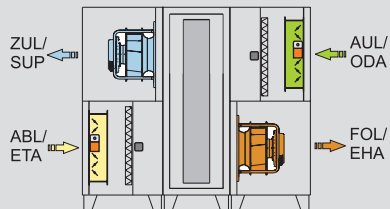


-L2

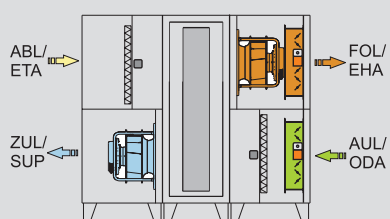


-L3^{1) 2)}

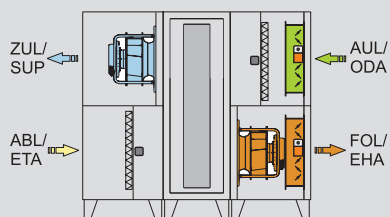

-L4^{1) 2)}

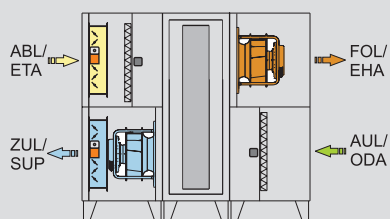


-L5

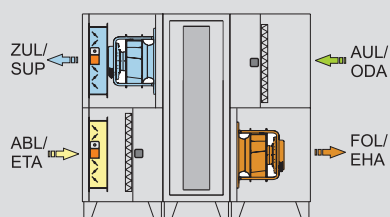


-L6


Bedienseite in
Zulufrichtung rechts

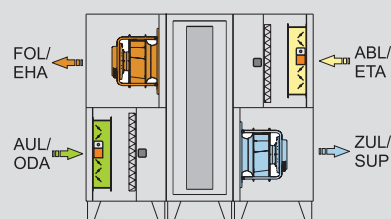


-R1

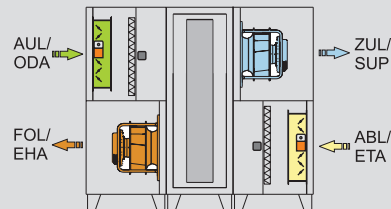


-R2

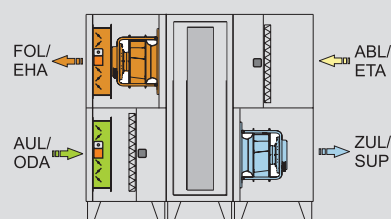


-R3^{1) 2)}

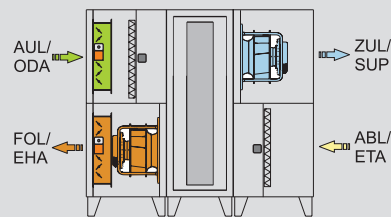

-R4^{1) 2)}

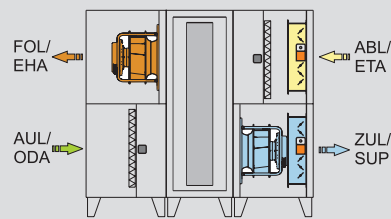

-R5

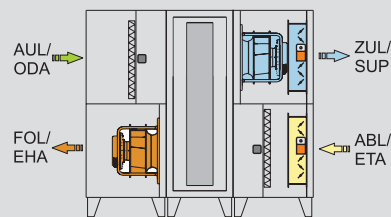


-R6

¹⁾ Diese Varianten sind für die Baugrößen CRL-IH-1300/ -2500/ -3500 mit Boost-Klappe erhältlich.


²⁾ Gerätetypen CRL-IH evo max sind in diesen Varianten erhältlich. Optional mit Boost-Klappe.

**Bedienseite in
Zulufrichtung links**

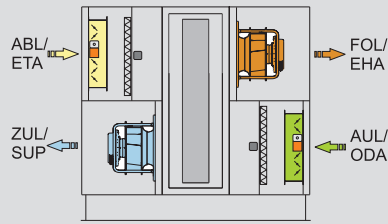


-L1


**Bedienseite in
Zulufrichtung rechts**

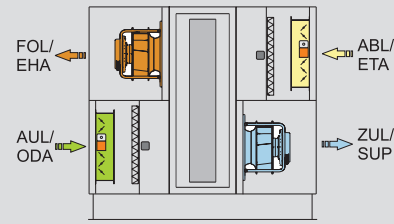


-R1

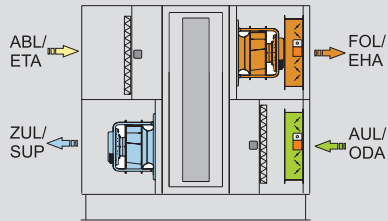


-L3^{1) 2)}

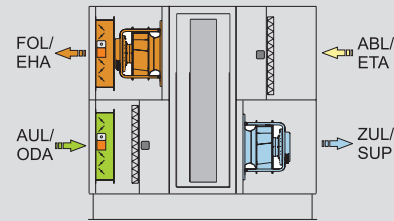


-R3^{1) 2)}

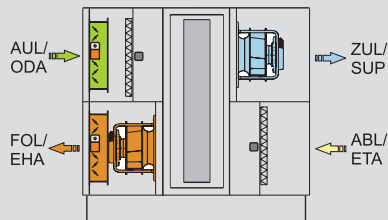


-R4³⁾

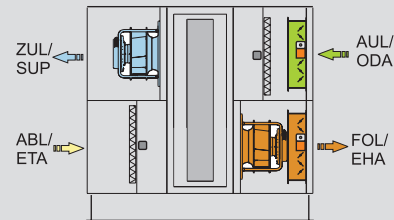

-L4³⁾

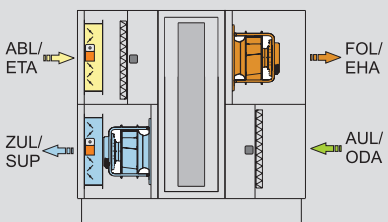

-L5

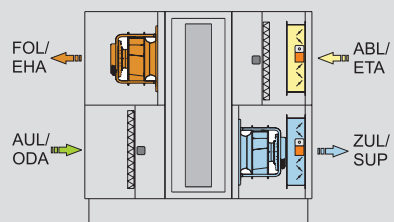

-R5

¹⁾ Diese Varianten sind für die Baugrößen CRL-A-1300/ -2500/ -3500 mit Boost-Klappe erhältlich.

²⁾ Gerätetypen CRL-A evo max sind in diesen Varianten erhältlich. Optional mit Boost-Klappe.

³⁾ Diese Varianten sind ausschließlich für Gerätetypen CRL-A evo max erhältlich. Optional mit Boost-Klappe.



CKL-POOL FÜR BE- UND ENTLÜFTUNG SOWIE THERMISCHE KONDITIONIERUNG VON KLEINEN GESCHLOSSENEN SCHWIMMHALLEN

BESCHREIBUNG

Kombiniertes Zu- und Abluftgerät mit Plattenwärmetauscher aus korrosionsbeständigem Polypropylen sowie serienmäßig integrierter Wärmepumpe

Integrierter Regelungsschaltschrank, Gerät anschlussfertig verrohrt und verdrahtet

Zubehör serienmäßig:

2 x Siphon 1¼", 10 x Elastomerstreifen für Geräteaufstellung, Regelventil und Antrieb für PWW-Register




KOMPLETTE GERÄTE AUSLEGEN MIT DER VDI POOL WEB APP

Einfache Eingabe aller notwendigen Parameter.



Hohe Planungssicherheit durch umfassende Unterstützung mit entsprechenden Dokumenten.

Berechnung gemäß VDI-Leitlinien (VDI 2089)



<https://wolf.ahuapps.eu/>



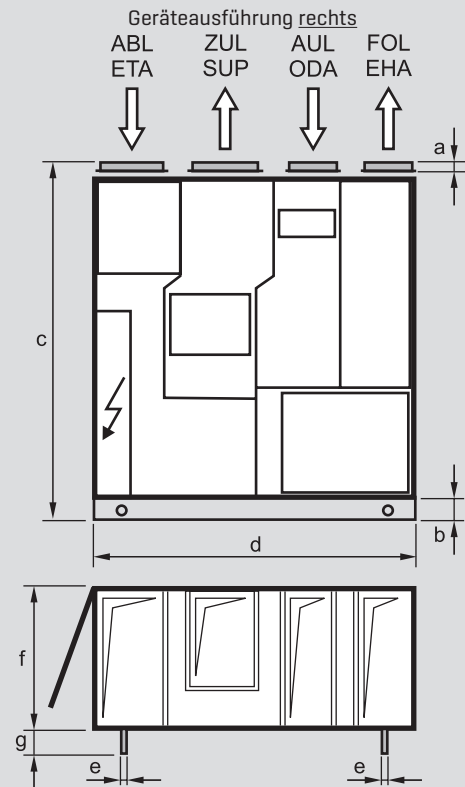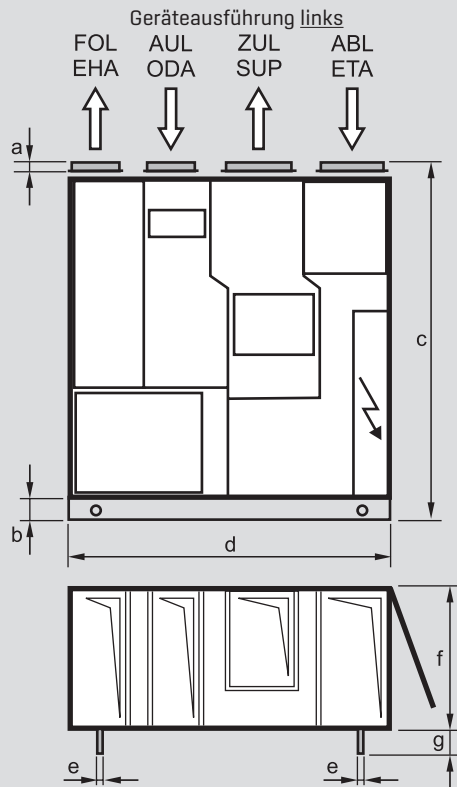

COMFORT-SCHWIMMBADGERÄT CKL-POOL

Typ	CKL-Pool	20 GC	30 GC
a	mm	30	30
b	mm	100	100
c	mm	1840	2040
d	mm	1755	2155
e	G"	1¼"	1¼"
f	mm	805	855
g	mm	80	80

WOLF

WOHNRAUMLÜFTUNG

WOHNRAUMLÜFTUNG	02
CWL-2-225	Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 02
CWL-2-325/400	Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 03
CWL-180 EXCELLENT	Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 04
CWL-300/400 EXCELLENT	Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 05
CWL-T EXCELLENT	Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 06
CWL-F EXCELLENT	Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 07
DEZENTRALE WOHNRAUMLÜFTUNG	08
CWL-D	Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung 08
ZUBEHÖR CWL-D	09
REGELUNG WRS-2 / REGULUNGSZUBEHÖR	10
REGELUNG WRS-2	10
REGULUNGSZUBEHÖR	11
ZUBEHÖR	14
ZUBEHÖR	14
ISO-ROHRSYSTEM	16
DACHANSCHLÜSSE	17
AUSSEN- UND FORTLUFTANSCHLÜSSE	18
SCHALLDÄMPFER	20
LUFTVERTEILER FÜR CWL EXCELLENT UND CWL-2	21
ZUBEHÖR LUFTVERTEILER	22
FLEXIBLES SCHLAUCHSYSTEM RUND FÜR CWL EXCELLENT UND CWL-2	23
ZUBEHÖR FLEXIBLES SCHLAUCHSYSTEM RUND UND FLACHKANAL	25
FLACHKANALSYSTEM FÜR CWL EXCELLENT UND CWL-2	26
ZU- / ABLUFTVENTILE FÜR CWL EXCELLENT UND CWL-2	28
FILTER	29
TECHNISCHE DATEN	31



CWL-2-225 WOHNRAUMLÜFTUNG MIT WÄRMERÜCKGEWINNUNG

NEU

Lieferbar ab Quartal 2/2021



RG | H35

TYP	CWL-2	225
Energieeffizienzklasse ¹⁾	A+ → F	A
max. Luftleistung	m³/h	225
elektr. Leistungsaufnahme	W	8 - 92,2
Wärmebereitstellungsgrad maximal	%	98
Maßangaben		
Kanalanschlussdurchmesser	mm	125
Höhe	mm	650
Breite	mm	600
Tiefe	mm	455
Gewicht	kg	29

4/0 L	Art.-Nr.	2139776
	€	3090,00
4/0 R	Art.-Nr.	2139777
	€	3090,00

¹⁾ A+ mit mindestens zwei Sensoren

Die Wohnraumlüftung bietet ganzjährig energiesparendes und komfortables Lüften.

Geeignet für Wohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser.

Mit dem Kunststoff-Kreuz-Gegenstromwärmetauscher wird der Abluft die enthaltene Wärme entzogen und an die frische Zuluft übertragen.

Saubere, pollenfreie, frische Luft - Lüften bei geschlossenen Fenstern, ohne Straßenlärm (nicht nur für Allergiker)

Automatische Frostschutzregelung

Constant Flow Ventilatoren

Niedriger Energieverbrauch durch Gleichstromventilatoren

BM-2 zur Bedienung (optional)

Elektr. Vorheizregister 1000 W im Gerät integriert
Bypass serienmäßig

Filter ISO Coarse 60 % [G4] / ePM1 50 % [F7] optional als Zubehör

Gerät steckerfertig verdrahtet.
Filterwechselanzeige am Gerät, am Bedienmodul oder am 4-Stufenschalter

Passivhauszertifikat, DIBt-Zulassung beantragt

Inkl. Kugelsiphon

In Verbindung mit WOLF Link Home ist das Gehäuse für Zusatzplatine (Art.-Nr. 2747551) erforderlich.



CWL-2-325/400 WOHNRAUMLÜFTUNG MIT WÄRMERÜCKGEWINNUNG

NEU



RG | H35

TYP	CWL-2	325	400
Energieeffizienzklasse ¹⁾	A+ → F	A	A
max. Luftleistung	m³/h	325	400
elektr. Leistungsaufnahme	W	6 - 145	8 - 178
Wärmebereitstellungsgrad maximal	%	98	99
Maßangaben			
Kanalanschlussdurchmesser	mm	160	180
Höhe 4/0	mm	650	650
Höhe 2/2	mm	710	710
Breite	mm	750	750
Tiefe	mm	560	560
Gewicht	kg	37	37

4/0 R Enthalpie	Art.-Nr.	2139588*	
	€	5855,00	
4/0 R	Art.-Nr.	2139586	2139592
	€	3475,00	4115,00
4/0 L Enthalpie	Art.-Nr.	2139587*	
	€	5855,00	
4/0 L	Art.-Nr.	2139585	2139591
	€	3475,00	4115,00
2/2 R	Art.-Nr.	2139770	2139774
	€	3475,00	4115,00
2/2 L	Art.-Nr.	2139769	2139773
	€	3475,00	4115,00

* Lieferzeit auf Anfrage

¹⁾ A+ mit mindestens zwei Sensoren

Die Wohnraumlüftung bietet ganzjährig energiesparendes und komfortables Lüften.

Geeignet für Wohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser.

Mit dem Kunststoff-Kreuz-Gegenstromwärmetauscher wird der Abluft die enthaltene Wärme entzogen und an die frische Zuluft übertragen.

Saubere, pollenfreie, frische Luft - Lüften bei geschlossenen Fenstern, ohne Straßenlärm (nicht nur für Allergiker)

Automatische Frostschutzregelung

Constant Flow Ventilatoren

Niedriger Energieverbrauch durch Gleichstromventilatoren

BM-2 zur Bedienung (optional)

Elektr. Vorheizregister 1000 W im Gerät integriert
Bypass serienmäßig

Filter ISO Coarse 60 % (G4) / ePM1 50 % (F7) optional als Zubehör

Gerät steckerfertig verdrahtet.

Filterwechselanzeige am Gerät, am Bedienmodul oder am 4-Stufenschalter

Passivhauszertifikat, DIBt-Zulassung beantragt

Inkl. Kugelsiphon

In Verbindung mit WOLF Link Home ist das Gehäuse für Zusatzplatine (Art.-Nr. 2747551) erforderlich.



CWL-180 EXCELLENT WOHNRAUMLÜFTUNG MIT WÄRMERÜCKGEWINNUNG



RG | H35

TYP	CWL Excellent 180	180
Energieeffizienzklasse ¹⁾	A+ → F	B
Luftvolumenstrom bei 150 Pa	m³/h	180
elektr. Leistungsaufnahme	W	16 - 132
Wärmebereitstellungsgrad maximal	%	92
Maßangaben		
Kanalanschlussschlauchdurchmesser	mm	125
Höhe	mm	600
Breite	mm	560
Tiefe	mm	315
Gewicht	kg	25

4/0 L	Art.-Nr.	2137995*
	€	2745,00
4/0 R	Art.-Nr.	2137994
	€	2745,00

* Lieferzeit auf Anfrage

¹⁾ A mit Zeitschaltuhr und mit mindestens einem Sensor

Die Wohnraumlüftung bietet ganzjährig energiesparendes und komfortables Lüften.

Geeignet für Wohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser.

Mit dem Kreuz-Gegenstromwärmetauscher wird der Abluft die enthaltene Wärme entzogen und an die frische Zuluft übertragen.

Kompakte Bauweise, für Wandmontage

Saubere, pollenfreie, frische Luft - Lüften bei geschlossenen Fenstern, ohne Straßenlärm (nicht nur für Allergiker)

Herausnehmbarer Kunststoff-Kreuz-Gegenstromwärmetauscher

Automatische Frostschutzregelung

Constant Flow Ventilatoren

Niedriger Energieverbrauch durch Gleichstromventilatoren

BM-2 zur Bedienung (optional)

Gerät steckerfertig verdrahtet.

Filterwechselanzeige am Gerät, am Bedienmodul oder am 4-Stufenschalter



CWL-300/400 EXCELLENT WOHNRAUMLÜFTUNG MIT WÄRMERÜCKGEWINNUNG



RG | H35

TYP	CWL Excellent	300	400
Energieeffizienzklasse ¹⁾	A+ → F	A	A
Luftvolumenstrom bei 150 Pa	m³/h	300	400
elektr. Leistungsaufnahme	W	3 - 138	3 - 172
Wärmebereitstellungsgrad maximal	%	89	93
Maßangaben			
Kanalanschlussdurchmesser	mm	160	180
Höhe	mm	765	765
Breite	mm	677	677
Tiefe	mm	564	564
Gewicht	kg	38	38
<hr/>			
2/2 L	Art.-Nr.	2137991	2137943
	€	3245,00	3905,00
2/2 R	Art.-Nr.	2137993	2137940*
	€	3245,00	3905,00
4/0 L	Art.-Nr.	2137990	2137942
	€	3245,00	3905,00
4/0 R	Art.-Nr.	2137992	2137939
	€	3245,00	3905,00

* Lieferzeit auf Anfrage

¹⁾ A+ mit mindestens zwei Sensoren

Die Wohnraumlüftung bietet ganzjährig energiesparendes und komfortables Lüften.

Geeignet für Wohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser.

Mit dem Kreuz-Gegenstromwärmetauscher wird der Abluft die enthaltene Wärme entzogen und an die frische Zuluft übertragen.

Kompakte Bauweise, für Wandmontage

Saubere, pollenfreie, frische Luft - Lüften bei geschlossenen Fenstern, ohne Straßenlärm (nicht nur für Allergiker)

Herausnehmbarer Kunststoff-Kreuz-Gegenstromwärmetauscher

Automatische Frostschutzregelung

Constant Flow Ventilatoren

Niedriger Energieverbrauch durch Gleichstromventilatoren

BM-2 zur Bedienung [optional]

Elektr. Vorheizregister 1000 W im Gerät integriert
Bypass serienmäßig

Filter ISO Coarse 60 % [G4] / ePM1 50 % [F7] optional als Zubehör

Gerät steckerfertig verdrahtet.
Filterwechselanzeige am Gerät, am Bedienmodul oder am 4-Stufenschalter

DIBt-Zulassung und Passivhauszertifikat



CWL-T EXCELLENT WOHNRAUMLÜFTUNG MIT WÄRMERÜCKGEWINNUNG



RG | H35

TYP	CWL-T Excellent	300
Energieeffizienzklasse ¹⁾	A+ → F	A
max. Luftleistung bei 150 Pa	m³/h	300
elektr. Leistungsaufnahme	W	10 - 164
Wärmebereitstellungsgrad maximal	%	93
Maßangaben		
Kanalanschlussdurchmesser	mm	160
Höhe	mm	1288
Breite	mm	475
Tiefe	mm	586
Gewicht	kg	50

4/0 L	Art.-Nr.	2138103
	€	3170,00

¹⁾ A+ mit mindestens zwei Sensoren

Die Wohnraumlüftung bietet ganzjährig energiesparendes und komfortables Lüften.

Geeignet für Wohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser.
Mit dem Kreuz-Gegenstromwärmetauscher wird der Abluft die enthaltene Wärme entzogen und an die frische Zuluft übertragen.

Kompakte Bauweise, für Bodenaufstellung

Saubere, pollenfreie, frische Luft - Lüften bei geschlossenen Fenstern, ohne Straßenlärm (nicht nur für Allergiker)

Herausnehmbarer Kunststoff-Kreuz-Gegenstromwärmetauscher

Bypass serienmäßig

Automatische Frostschutzregelung

Constant Flow Ventilatoren

Niedriger Energieverbrauch durch Gleichstromventilatoren

Inkl. Siphon

Elektr. Vorheizregister 1000 W im Gerät integriert

Filter ISO Coarse 60 % (G4) / ePM1 50 % (F7) optional als Zubehör

Gerät steckerfertig verdrahtet.

Filterwechselanzeige am Bedienmodul oder am 4-Stufenschalter

DIBt-Zulassung und Passivhauszertifikat

Hydraulisches Nachheizregister (optional)

Hinweis: BM-2/RM-2 zur Bedienung notwendig



CWL-F EXCELLENT WOHNRAUMLÜFTUNG MIT WÄRMERÜCKGEWINNUNG



RG | H35

TYP	CWL-F Excellent	150	300
Energieeffizienzklasse ¹⁾	A+ → F	A	A
Luftvolumenstrom bei 150 Pa	m³/h	150	300
elektr. Leistungsaufnahme	W	11 - 72	9 - 163
Wärmebereitstellungsgrad maximal	%	94	92
Maßangaben			
Kanalanschlussdurchmesser	mm	125	160
Höhe	mm	1000	1185
Breite	mm	660	644
Tiefe	mm	198	310
Gewicht	kg	25	37

mit Vorheizregister	Art.-Nr.	2138099	
	€	2850,00	
ohne Vorheizregister	Art.-Nr.	2138091*	2138098
	€	2735,00	3140,00

* Lieferzeit auf Anfrage

¹⁾ A+ mit mindestens zwei Sensoren

Die Wohnraumlüftung mit integriertem Bypass bietet ganzjährig energiesparendes und komfortables Lüften. Geeignet für Wohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser. Mit dem Kreuz-Gegenstromwärmetauscher wird der Abluft die enthaltene Wärme entzogen und an die frische Zuluft übertragen.

Kompakte Bauweise, für Decken- und Wandmontage

Saubere, pollenfreie, frische Luft - Lüften bei geschlossenen Fenstern, ohne Straßenlärm (nicht nur für Allergiker)

Herausnehmbarer Kunststoff-Kreuz-Gegenstromwärmetauscher

Bypass serienmäßig

Automatische Frostschutzregelung

Constant Flow Ventilatoren

Niedriger Energieverbrauch durch Gleichstromventilatoren

Bei CWL-F-150 Excellent elektr. Vorheizregister 375 W im Gerät integriert

Filter ISO Coarse 60 % (G4) / ePM1 50 % (F7) optional als Zubehör

Gerät steckerfertig verdrahtet.

Filterwechselanzeige am Bedienmodul oder am 4-Stufenschalter

DIBt-Zulassung und Passivhauszertifikat

Hinweis: BM-2/RM-2 zur Bedienung notwendig



CWL-D DEZENTRALES LÜFTUNGSGERÄT MIT WÄRMERÜCKGEWINNUNG

RG | H35

TYP	CWL-D-70	70
Energieeffizienzklasse	A+ → F	A
Luftvolumenstrom	m³/h	70
Wärmebereitstellungsgrad maximal	%	87
Maßangaben		
Gerätedurchmesser	mm	250
Kernlochbohrung	Ø mm	260 (mit 3° Gefälle nach außen)
für Wandstärke mit Zubehör	mm	300-500
für Wandstärken ohne Zubehör	mm	500-600
Gewicht	kg	14

Außenwandhaube Edelstahl	Art.-Nr.	2138513
	€	1495,00
Außenwandhaube weiß (RAL9010)	Art.-Nr.	2138512
	€	1495,00

Innenblende weiß

Saubere, pollenfreie, frische Luft - Lüften bei geschlossenen Fenstern, ohne Straßenlärm (nicht nur für Allergiker)

Herausnehmbarer Kunststoff-Gegenstromwärmetauscher

Bypass serienmäßig

Automatische Frostschutzregelung

Niedriger Energieverbrauch durch Gleichstromventilatoren

Elektr. Vorheizregister 175 W im Gerät integriert

Filter ISO Coarse 60 % (G4) / ePM1 50 % (F7) optional als Zubehör für Zuluft

Gerät steckerfertig verdrahtet.
Filterwechselanzeige am Gerät

DIBt-Zulassung beantragt



VERLÄNGERUNG 50 MM
für Mauerstärken von 500 - 450 mm

weiß (RAL 9010)
Edelstahl

Art.-Nr.	€	RG
2577710	115,00	H36
2577711	158,00	H36



VERLÄNGERUNG 100 MM
für Mauerstärken 450 - 400 mm

weiß (RAL 9010)
Edelstahl

2577616	118,00	H36
2577617	167,00	H36



VERLÄNGERUNG 150 MM
für Mauerstärken von 400 - 350 mm

weiß (RAL 9010)
Edelstahl

2577708	116,00	H36
2577709	183,00	H36



VERLÄNGERUNG 200 MM
für Mauerstärken 350 - 300 mm

weiß (RAL 9010)
Edelstahl

2577614	126,00	H36
2577615	185,00	H36

ZUSATZPLATINE
(für Anschluss von Sensoren)

2577618	186,00	H36
---------	--------	-----

CO2 SENSOR INTERN

Zusatzplatine CWL-D-70

2577619	472,00	H36
---------	--------	-----

FEUCHTE SENSOR INTERN

Zusatzplatine CWL-D-70

2577620	335,00	H36
---------	--------	-----

FILTER-SET
2 Stück ISO Coarse 60 % [G4] und
1 Stück ISO Coarse 60 % [G4]

1669246	67,00	H36
---------	-------	-----

FILTER-SET
2 Stück ISO Coarse 60 % [G4] und
1 Stück ePM1 50 % [F7]

1669247	112,00	H36
---------	--------	-----



BEDIENMODUL BM-2

- zentrales Bedienmodul für WOLF Wärme-zeu-ger der WRS-2-Generation
- raum-/witterungsgeführter Temperaturregler
- zum Einbau in Wärmezeuger / Zusatzmodu-le oder in Wandsockel zur Fernbedienung
- mit Zeitprogrammen für Heizen, Warmwasser und Zirkulation
- intuitive Menüführung mit Klartextanzeige und 3,5" Farbdisplay
- Inbetriebnahme-Assistent mit automatischer Erkennung von Anlagenkomponenten
- Unterstützung von 5 Wärmezeugern mit KM-2
- Einstellung von Heiz- und Kühlkurven
- Einsetzbar als Fernbedienung für CWL Excel-lent / CWL-2
- Kompatibel mit WOLF Smartset

ohne Außentemperaturfühler, BM-2 schwarz

CWL Excellent, CWL-2,
CWL-F/T-Excellent

2745306

430,00

H41

inkl. Außentemperaturfühler, BM-2 weiß

CWL Excellent, CWL-2,
CWL-F/T-Excellent

2745927

458,00

H41



WANDSOCKEL FÜR BM-2

zur Verwendung des Bedienmoduls BM-2 als Fernbedienung

BM-2

schwarz
weiß

1731129

31,70

H41

1731442

31,70

H41



RAUMMODUL RM-2

4 in 1: Automatische Erkennung der Funktion anhand von Anlagenkomponenten:

CWL Excellent, CWL-2,
CWL-F/T-Excellent

2747657

236,00

H41

- Raumtemperaturregler mit Tages-/Wochenprogramm
- Fernbedienung für Wohnraumlüftung CWL Excellent / CWL 2 (gleichzeitig neben Raumtemperaturregelung)
- Fernbedienung aller Heiz- oder Mischkreise (mit BM/BM-2 im System)
- Fernbedienung für bis zu 7 einzelne Heizkreise mit mehreren RM-2 (mit BM/BM-2 im System)
- Beleuchteter Touchscreen
- Integrierter Raumtemperaturfühler
- Anschluss per eBus-Schnittstelle
- Viele Funktionen: Urlaubsmodus, Störungsmeldungen, Temperaturanzeigen etc.
- Kompatibel mit WOLF Smartset



LUFTQUALITÄTSFÜHLER (VOC)

Mischgassensor zur Erfassung der Luftqualität; Ausgangssignal 0 - 10 V, Spannungsversorgung 24 V

- Bei CWL-180 Excellent und CWL-F-300 Excellent Erweiterungssatz Zusatzfunktionen Art.-Nr. 2745273 erforderlich.
- Bei CWL-2 Excellent Zusatzplatine Art.-Nr. 2747550 erforderlich.

für Produkt

Art.-Nr.

€

RG

CWL Excellent, CWL-2,
CWL-F/T-Excellent

2744756

525,00

H41



FEUCHTEFÜHLER

zur Messung der relativen Feuchte; Ausgangssignal 0 - 10 V, Spannungsversorgung 24 V

- Bei CWL-180 Excellent und CWL-F-300 Excellent Erweiterungssatz Zusatzfunktionen Art.-Nr. 2745273 erforderlich.
- Bei CWL-2 Excellent Zusatzplatine Art.-Nr. 2747550 erforderlich.

CWL Excellent, CWL-2,
CWL-F/T-Excellent

2745192

318,00

H41



CO2-SENSOR AUFPUTZ

zur Messung des CO₂-Gehaltes; Ausgangssignal 0 - 10 V, Spannungsversorgung 24 V

- Bei CWL-180 Excellent und CWL-F-300 Excellent Erweiterungssatz Zusatzfunktionen Art.-Nr. 2745273 erforderlich.
- Bei CWL-2 Excellent Zusatzplatine Art.-Nr. 2747550 erforderlich.

CWL Excellent, CWL-2,
CWL-F/T-Excellent

2744854

715,00

H41



CO2-SENSOR EBUS UNTERPUTZ

zur Messung des CO₂ Gehaltes, Ausgangssignal 0 - 10 V, Spannungsversorgung 24 V

Hinweis: Max. 4 Stück pro Gerät anschließbar.

CWL Excellent, CWL-2,
CWL-F/T-Excellent

2745666

715,00

H41



WOLF LINK HOME LAN-/WLAN-SCHNITTSTELLEN-MODUL

bestehend aus:
Schnittstellenmodul WOLF LINK HOME, Verbindungskabel, Montage-/Bedienungsanleitung, Netzkabel

- Integrierte LAN- und WLAN-Schnittstelle zur Einbindung von WOLF Heizsystemen in ein Netzwerk oder
- Zur Anbindung von WOLF Heizgeräten an das Smarthomesystem Wibutler

TOB, MGK-2, CGB-2 Ther-
men/Zentralen, CWL-2

2746365

253,00

H41

Hinweis: Für einen uneingeschränkten Zugang zu Funktionen und Betrieb empfehlen wir ein Bedienmodul BM-2.
Gehäuse für Zusatzplatine Art.-Nr. 2747551 erforderlich.

WOLF

REGELUNGSZUBEHÖR



WOLF LINK PRO - LAN/WLAN SCHNITTSTELLEN-MODUL EXTERN
bestehend aus:
Schnittstellenmodul WOLF LINK PRO, Montage-/Bedienungsanleitung, eBus-Kabel, Netzteil, Netzwerkkabel

- LAN- und WLAN-Schnittstellenmodul für Wandmontage oder mobilen Einsatz
- Anbindung der WOLF Heizgeräte ans WOLF Smartset Portal / App
- Mobiler Einsatz zur Parametrierung der Heizungsanlage
- Spannungsversorgung über Netzteil oder USB

für Produkt

Art.-Nr.

€

RG

2746366

474,00

H41

Hinweis: Für einen uneingeschränkten Zugang zu Funktionen und Betrieb empfehlen wir ein Bedienmodul BM-2.



KNX-SCHNITTSTELLEN-SET EXTERN
Schnittstellen-Set zur Einbindung von WOLF Lüftungsgeräten in ein KNX Netzwerk
bestehend aus:
Schnittstellenmodul ISM8e, KNX-IP-BAOS Modul, Montage-/Bedienungsanleitung, Netzwerkkabel

CWL Excellent, CWL-2, CWL-F/T-Excellent

2745738

1245,00

H41



MOD-BUS-SCHNITTSTELLEN-SET EXTERN
Schnittstellen-Set zur Einbindung von WOLF Lüftungsgeräten in ein Mod-Bus Netzwerk (RS 485)

CWL Excellent, CWL-F/T-Excellent

2745805

570,00

H41



ERWEITERUNGSSATZ ZUSATZFUNKTIONEN
9-polige Steckverbindung zum Anschluss von


- Nachheizregister
- Luftqualitätsfühler
- Feuchtfühler
- Rauchmelder

CWL-180 Excellent, CWL-F-300 Excellent

2745273

129,00

H41



ZUSATZPLATINE
bei Verwendung von Feuchtfühler, CO2-Fühler und Luftqualitätsfühler;
Öffner-/Schliesserkontakt 0 - 10 V Eingang, 24 V Ausgang

CWL-2

2747550

530,00

H36

Hinweis: Gehäuse für Zusatzplatine Art.-Nr. 2747551 erforderlich.



GEHÄUSE FÜR ZUSATZPLATINE


Zusatzplatine CWL-2, WOLF Link Home

2747551

42,00

H36

Hinweis: Bei Verwendung des WOLF LinkHome ist das Gehäuse für Zusatzplatine aber nicht die Zusatzplatine selbst erforderlich.



MODULARVERTEILER RJ12
bestehend aus:
Kabel und Splitter

für Produkt

Art.-Nr.

€

RG

2745312

42,00

H41



RH-KANALFÜHLER
zur Messung der relativen Feuchte

CWL Excellent, CWL-2,
CWL-F/T-Excellent

2745372

343,00

H41



CWL-SEVICETOOL
zur einfachen Parametrierung
Kostenlose Software finden sie auf unserer
Homepage.

CWL Excellent, CWL-2,
CWL-F/T-Excellent

2577544

377,00

H41



4-STUFENSCHALTER
mit Filterwechselanzeige

2744518

114,00

H41

Hinweis: Anschlusskabel, schwarz notwendig.



AUFPUTZGEHÄUSE FÜR 4-STUFENSCHALTER

2744519

68,00

H41



4-STUFENFERNBEDIENUNG
mit Filterwechselanzeige
bestehend aus Sender und Empfänger

2747566

735,00

H36



ANSCHLUSSKABEL, SCHWARZ
für 4-Stufenschalter

5 m [2 x RJ12/6]

2744520

30,90

H41

10 m [2 x RJ12/6]

2744521

45,00

H41

15 m [2 x RJ12/6]

2744522

62,00

H41



ELEKTRISCHES VORHEIZREGISTER 1000 W

	für Produkt	Art.-Nr.	€	RG
DN 125	CWL-180 Excellent, CWL-F-150 Excellent	2745444	446,00	H36
DN 160	CWL-F-300 Excellent	2745259	446,00	H36



ELEKTRISCHES NACHHEIZREGISTER 1000 W

- Bei CWL-180 Excellent und CWL-F-300 Excellent Erweiterungssatz Zusatzfunktionen Art.-Nr. 2745273 erforderlich
- Bei CWL-180 Excellent sind Reduzierungen DN 160/125 Art.-Nr. 2577404 erforderlich

DN 125	CWL-180 Excellent, CWL-F-150 Excellent	2745445	461,00	H36
DN 160	CWL-300-Excellent, CWL-F/T-300-Excellent	2745258	461,00	H36
DN 180	CWL-400 Excellent	2745206	465,00	H36




VOR- UND NACHHEIZREGISTER 1000W

DN 160	CWL-2-325	2747549	675,00	H36
DN 180	CWL-2-400	2747583	710,00	H36



ENTHALPIEWÄRMETAUSCHER ZUR FEUCHTE-RÜCKGEWINNUNG

CWL-300/400 Excellent	2071748	2155,00	H36
CWL-F-300 Excellent	2071749	1895,00	H36
CWL-2-325/400	2074859	2610,00	H36



HYDRAULISCHES NACHHEIZREGISTER 3000 W

inkl. Vorlaufventil mit Thermostatkopf und Fernfühler sowie Selbstentlüfter und Edelstahlwellrohre

CWL-T Excellent	2745587	1070,00	H36
-----------------	---------	----------------	-----



KONDENSATPUMPE MIT POTENTIALFREIEM ALARMAUSGANG STECKERFERTIG

bestehend aus:
Kondensatpumpe mit potentialfreiem Alarmausgang, Kondensattank mit Deckel und Wandhalterung, PVC-Schlauch 10 mm (6 m lang), Rückschlagventil, Kondensatzulauf-Adapter

CWL Excellent, CWL-2, CWL-F/T-Excellent	2071268	265,00	H40
--	---------	---------------	-----



SOMMERKASSETTE

Alternative zum Serienwärmetauscher ohne Wärmerückgewinnung

CWL-180 Excellent	2137931	199,00	H36
-------------------	---------	---------------	-----


SIPHON
 Sperrhöhe 90 mm

für Produkt

Art.-Nr.

€ RG

CWL-300/400 Excellent

8611033

19,60

H36


KUGELSIPHON

CWL-300/400 Excellent

2577348

123,00

H36


KUGELSIPHON

CWL-F Excellent

2577580

136,00

H36


MONTAGESTÄNDER

 CWL-2-325 4/0
 CWL-2-400 4/0

2139599

256,00

H36


FRONTPLATTE MONTAGESTÄNDER

CWL-2-325/400


2139600

111,00

H36

WOLF

ISO-ROHRSYSTEM



ISO-ROHR

Länge 2000 mm

	für Produkt	Art.-Nr.	€	RG
DN 125	Baugrößen 180, F-150	2577369	77,00	H36
DN 160	Baugrößen (F/T-)300, Baugröße 325 SWP	2577362	77,00	H36
DN 180	Baugrößen 400	2577371	97,00	H36



ISO-ROHR BOGEN 90°

DN 125	Baugrößen 180, F-150	2576009	27,50	H36
DN 160	Baugrößen (F/T-)300, Baugröße 325 SWP	2577363	27,50	H36
DN 180	Baugrößen 180, F-150	2576011	33,50	H36



ISO-ROHR BOGEN 45°

DN 125	Baugrößen 180, F-150	2576012	20,50	H36
DN 160	Baugrößen (F/T-)300, Baugröße 325 SWP	2577364	20,50	H36
DN 180	Baugrößen 400	2576014	26,50	H36



ISO-ROHR T-STÜCK

DN 125	Baugrößen 180, F-150	2576019	59,00	H36
DN 160	Baugrößen (F/T-)300, Baugröße 325 SWP	2577572	70,00	H36



ISO-ROHR Y-STÜCK 45°

DN 180	Baugrößen 400	2575792	122,00	H36
--------	---------------	---------	---------------	-----



REDUZIERUNG

DN 160/125	ISO-Rohr	2577404	22,50	H36
DN 180/160	ISO-Rohr	2577463	22,50	H36
DN 180/125	ISO-Rohr	2575795	22,50	H36



KLEMMRING FÜR ISO-ROHR

pro Verbindung ist ein Klemmring erforderlich

DN 125	ISO-Rohr	2576020	8,50	H36
DN 160	ISO-Rohr	2577365	8,50	H36
DN 180	ISO-Rohr	2576022	9,40	H36



MONTAGEMESSER MIT SONDERVERZÄHNUNG

zum schnellen und glatten Ablängen der Rohre

ISO-Rohr	1730534	54,00	H36
----------	---------	--------------	-----



DN 125
DN 160

DN 180


DACHDURCHFÜHRUNG WÄRMEGEDÄMMT
Länge 1159 mm

DN 125, schwarz	Baugrößen 180, F-150	2575801	190,00	H36
DN 125, rot	Baugrößen 180, F-150	2576999	190,00	H36
DN 160, schwarz	Baugrößen (F/T-) 300, Baugröße 325	2575802	190,00	H36
DN 160, rot	Baugrößen (F/T-) 300, Baugröße 325	2577000	190,00	H36
DN 180, schwarz	Baugrößen 400	2575803	210,00	H36



DICHTUNGSMANSCHETTE

Dachdurchführung	2577006	46,00	H36
------------------	---------	-------	-----



UNIVERSALDACHPFANNE 25° BIS 45°

DN 125, DN 160, schwarz	Dachdurchführung	2577001	97,00	H36
DN 125, DN 160, rot	Dachdurchführung	2577003	97,00	H36
DN 180, schwarz	Dachdurchführung	2577002	202,00	H36



UBBIFLEX HIGH TACK - KLEBER
zur Befestigung der CWL Universaldachpfanne auf Dachziegel bzw. Dach

Universaldachpfanne	257754399	22,50	H36
---------------------	-----------	-------	-----



FLACHDACHDURCHFÜHRUNG 0°

DN 160	ISO-Rohr	2577004	89,00	H36
DN 180	ISO-Rohr	2577005	89,00	H36



BEFESTIGUNGSSCHELLE FÜR ISO-ROHR

DN 125	ISO-Rohr	2577007	6,80	H36
DN 160	ISO-Rohr	2577405	7,40	H36
DN 180	ISO-Rohr	2577009	7,80	H36

WOLF

AUSSEN- UND FORTLUFTANSCHLÜSSE

NEU AB 03/2021



AUSSENLUFTTURM MIT LAMELLENHAUBE
[SET]
DN 160

für Produkt

Art.-Nr.

€

RG

2577927

655,00

H36

NEU AB 03/2021



AUSSENLUFTTURM MIT 90°-BOGEN [SET]
DN 160

2577928

655,00

H36

NEU AB 03/2021



ERSATZFILTER
DN 160

Außenluftturm

2577929

127,21

ET

NEU AB 03/2021




WANDABSTANDSHALTER
DN 160

Außenluftturm

2577930

90,00

H36



WANDHAUBE

DN 125, schwarz [RAL 9005]
DN 125, weiß [RAL 9010]
DN 160, schwarz [RAL 9005]

Baugrößen 180, F-150
Baugrößen 180, F-150
Baugrößen [F/T-]300,
Baugröße 325

2575806

100,00

H36

2575809

100,00

H36

2575807

104,00

H36

DN 160, weiß [RAL 9010]

Baugrößen [F/T-]300,
Baugröße 325
SWP

2575810

104,00

H36

DN 180, schwarz [RAL 9005]
DN 180, weiß [RAL 9010]

Baugrößen 400
Baugrößen 400

2575808

112,00

H36

2575811

112,00

H36

WOLF

AUSSEN- UND FORTLUFTANSCHLÜSSE


für Produkt

Art.-Nr.

€


RG

NEU AB 03/2021



UNIAIR DESIGN-DOPPELGITTER für Außen- und Fortluft

DN 125, Edelstahl (V4A)	2577921	305,00	H36
DN 160, Edelstahl (V4A)	2577922	325,00	H36
DN 160, Anthrazit RAL 7016	2577934	270,00	H36
DN 180, Edelstahl (V4A)	2577923	350,00	H36



DOPPELGITTER für Außen- und Fortluft

DN 125, weiß	Baugrößen 180, F-150	2577458	143,00	H36
DN 125, Edelstahl (V2A)	Baugrößen 180, F-150	2577839	285,00	H36
DN 160, weiß	Baugrößen (F/T-)300, Baugröße 325	2577579	184,00	H36
DN 160, Edelstahl (V2A)	Baugrößen (F/T-)300, Baugröße 325	2577840	319,00	H36

WOLF SCHALLDÄMPFER



SCHALLDÄMPFER für Zu- oder Abluft 50 mm Dämmung

DN 125, Länge 1000 mm	Baugrößen 180, F-150	2575812	110,00	H36
DN 125, Länge 500 mm	Baugrößen 180, F-150	2577765	56,00	H36
DN 160, Länge 1000 mm	Baugrößen (F/T-)300, Baugröße 325	2577367	112,00	H36
DN 160, Länge 500 mm	Baugrößen (F/T-)300, Baugröße 325	2577766	78,00	H36
DN 180, Länge 1000 mm	Baugrößen 400	2575814	132,00	H36
DN 180, Länge 500 mm	Baugrößen 400	2577767	100,00	H36




FLEXIBLER SCHALLDÄMPFER für Zu- oder Abluft 50 mm Dämmung

DN 125, Länge 1000 mm	Baugrößen 180, F-150	2577798	120,00	H36
DN 160, Länge 1000 mm	Baugrößen (F/T-)300, Baugröße 325	2577799	129,00	H36
DN 180, Länge 1000 mm	Baugrößen 400	2577800	146,00	H36



UNIAIR SCHALLDÄMPFER	CWL-2	2577912	225,00	H36
DN160/180, Länge 650 mm				




SCHALLDÄMPFER Metall, für Zu- und Abluft Schalldämmmaterial geschlossenporig gemäß DIN 1946-6



DN 125, Länge 482 mm	CWL-F-150 Excellent	2577434	700,00	H36
DN 160, Länge 600 mm	CWL-F-300 Excellent	2577606	700,00	H36



SCHALLDÄMPFER UND VOLUMENSTROMREGLER	Anschlussstück für Ventil DN 125	2577576	24,90	H36
--------------------------------------	-------------------------------------	---------	-------	-----



SCHALLDÄMPFER UND VOLUMENSTROMREGLER	Anschlussstück Bodengit- ter	2577577	33,00	H36
--------------------------------------	---------------------------------	---------	-------	-----

WOLF

LUFTVERTEILER FÜR CWL EXCELLENT UND CWL-2

NEU



UNIAIR LUFTVERTEILER

für Produkt	Art.-Nr.	€	RG
DN 125 - 180 basic	2577924	340,00	H36
DN 125 - 180 premium, silent -white [RAL 9016]	2577925	650,00	H36


NEU



UNIAIR ANSCHLUSSSTUTZEN

UniAir Luftverteiler	2577926	25,00	H36
----------------------	---------	-------	-----

DN 75, 4 Stück



LUFTVERTEILER DN 125-180

Kunststoff, für Zu- oder Abluft, antistatisch und antibakteriell


Für die Schlauch- bzw. Flachkanalanschlüsse DN 63, 50 x 100 und 50 x 140 ist zum Anschluss an den Luftverteiler ein Adapter erforderlich.

8 Stutzen DN 75 mit 4 Verschlusskappen	2577595	246,00	H36
16 Stutzen DN 75 mit 8 Verschlusskappen	2577596	264,00	H36
24 Stutzen DN 75 mit 12 Verschlusskappen	2577597	287,00	H36

Hinweis: Klick- und Dichtring DN 75 notwendig!

LUFTVERTEILER MINI

8-75 - Anschluss ISO Rohr DN 125	2577835	125,00	H36
6-75 - Anschluss ISO Rohr DN 125	2577836	125,00	H36
16-75 - Anschluss ISO Rohr DN 125-180	2577837	236,00	H36
12-75 - Anschluss ISO Rohr DN 125-180	2577838	236,00	H36

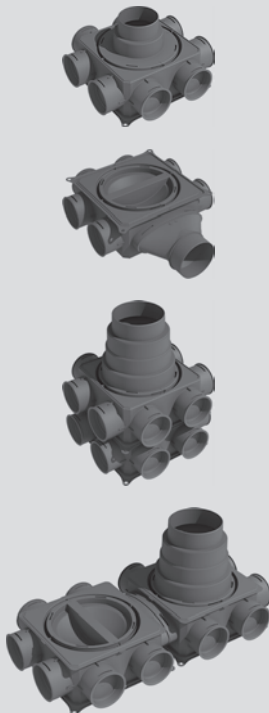


WOLF ZUBEHÖR LUFTVERTEILER



ADAPTER DN 63
zum Anschluss zwischen Schlauch und Luftverteiler, Kunststoff, antistatisch und antibakteriell

Art.-Nr.	€	RG
2577598	10,80	H36


Hinweis: Klick- und Dichtring DN 63 notwendig!



ADAPTER FÜR FLACHKANAL 50 X 100
zum Anschluss zwischen Schlauch und Luftverteiler, Kunststoff, antistatisch und antibakteriell

Luftverteiler DN 125-180	2577599	18,40	H36
--------------------------	---------	-------	-----


Hinweis: Dichtring 50 x 100 notwendig!



ADAPTER FÜR FLACHKANAL 50 X 140
zum Anschluss zwischen Schlauch und Luftverteiler, Kunststoff, antistatisch und antibakteriell


Luftverteiler DN 125-180	2577600	22,40	H36
--------------------------	---------	-------	-----

Hinweis: Dichtring 50 x 140 notwendig!



DROSSELSCHEIBE DN 75
Kunststoff, antistatisch und antibakteriell, Beutel 10 Stück

2577589	36,70	H36
---------	-------	-----



VERSCHLUSSKAPPE DN 75
Kunststoff, antistatisch und antibakteriell, Beutel 10 Stück

2577713	12,70	H36
---------	-------	-----




ANSCHLUSS DN 125-180
Kunststoff, antistatisch und antibakteriell

2577601	20,60	H36
---------	-------	-----



REVISIONSKLAPPE
Kunststoff, antistatisch und antibakteriell

2577602	7,60	H36
---------	------	-----



VOLUMENSTROMREGLER V-EASY
DN 75







Luftverteiler Mini Luftverteiler DN 125-180	2577834	25,10	H36
--	---------	-------	-----

SCHALLDÄMM-SET
Kunststoff, bestehend aus 10 steckbaren Einzelteilen, Schalldämmmaterial geschlossenporig gemäß DIN 1946-6

Luftverteiler DN 125-180	2577603	52,00	H36
--------------------------	---------	-------	-----


FLEXIBLES SCHLAUCHSYSTEM RUND FÜR CWL EXCELLENT UND CWL-2

	für Produkt	Art.-Nr.	€	RG
	LUFTVERTEILSCHLAUCH mit glatter Innenhaut			
	DN 63, Rolle 50 m	2577412	217,00	H36
	DN 75, Rolle 50 m	2577414	229,00	H36
	DN 63, Rolle 50 m, antistatisch und antibakteriell	2577411	286,00	H36
	DN 75, Rolle 50 m, antistatisch und antibakteriell	2577413	335,00	H36
	ROHRABSCHNEIDER	Luftverteilschlauch	1731894	19,00 H36
	DN 75			
	BOGEN 90° für CWL Luftverteilschlauch antistatisch und antibakteriell			
	DN 63	2577704	20,70	H36
	DN 75	2577705	20,70	H36
	KLICKVERBINDER FÜR LUFTVERTEILSCHLAUCH antistatisch und antibakteriell			
	DN 63	2577415	4,40	H36
	DN 75	2577416	4,40	H36
	Hinweis: Klickring und Dichtring DN 63 bzw. DN 75 notwendig!			
	DICHTRING			
	DN 63, Beutel 10 Stück	2577361	25,40	H36
	DN 75, Beutel 10 Stück	2577360	26,70	H36
	KLICKRING antistatisch und antibakteriell			
	DN 63, Beutel 10 Stück	2577547	25,40	H36
	DN 75, Beutel 10 Stück	2577548	27,00	H36
 5x  10x  10x	KLICKVERBINDER-SET FÜR LUFTVERTEILSCHLAUCH antistatisch und antibakteriell bestehend aus: 5 Klickverbinder für Luftverteilschlauch 10 Dichtringen 10 Klickringen			
	DN 63	2577555	73,00	H36
	DN 75	2577556	75,00	H36

	für Produkt	Art.-Nr.	€	RG
	MULTI-LUFTVERTEILER Metall, für Zu- und Abluft inkl. Schalldämpfer zur direkten Montage auf das CWL-F Excellent Schalldämmmaterial geschlossenporig gemäß DIN 1946-6			
	DN 125: 2 x 10 Stutzen DN 75 mit je 5 Rohrkappen, Länge: 482 mm	CWL-F-150 Excellent	2577417	995,00 H36
	DN 125: 2 x 10 Stutzen DN 63 mit je 5 Rohrkappen, Länge: 482 mm	CWL-F-150 Excellent	2577841	995,00 H36
	DN 160: 2 x 9 Stutzen DN 75 mit je 5 Rohrkappen, Länge: 600 mm	CWL-F-300 Excellent	2577607	995,00 H36
	DN 160: 2 x 9 Stutzen DN 63 mit je 5 Rohrkappen, Länge: 600 mm	CWL-F-300 Excellent	2577842	995,00 H36
Hinweis: Dichtring DN 75/63 notwendig! Wird der Multiluftverteiler nicht direkt am Gerät montiert sind Bundringe erforderlich.				
	BUNDRINGE			
	DN 125, 2 Stück DN 160, 2 Stück	Multi-Luftverteiler Multi-Luftverteiler	1800443 1800444	21,30 H36 28,80 H36
	ANSCHLUSSTEIL FÜR VENTIL DN125, EINE ROHRKAPPE UND ZWEI ROHRSTUTZEN, inkl. Abdeckung Anschlusssteil für Ventil DN125, antistatisch und antibakteriell L = 325 mm			
	DN 63, 90°		2577294	46,00 H36
	DN 75, 90°		2577295	46,00 H36
	DN 75, 180°		2577881	46,00 H36
Hinweis: Klick- und Dichtring notwendig!				
	ANSCHLUSSTEIL BODENGITTER eine Rohrkappe und zwei Rohrstutzen, antistatisch und antibakteriell			
	DN 75, L = 300 mm		2577575	99,00 H36
Hinweis: Klick- und Dichtring notwendig. Für DN 63 Adapter DN 63 verwenden!				
	ROHRKAPPE FÜR LUFTVERTEILERSCHLAUCH antistatisch und antibakteriell			
	DN 63 DN 75		2575835 2575824	4,00 H36 4,00 H36
	GLEITMITTEL-TUBE Inhalt 50 ml			
			265132999	8,80 H40

ZUBEHÖR FLEXIBLES SCHLAUCHSYSTEM RUND UND FLACHKANAL

	für Produkt	Art.-Nr.	€	RG
	VERLÄNGERUNG FÜR ANSCHLUSSTEIL DN 125 Kunststoff, 285 mm	2577882	22,10	H36
	ABDECKUNG Beutel 10 Stück	Anschlusssteil für Ventil DN 125	2577090	29,90 H36
	ÜBERGANG 90° VON RUND DN 75 AUF FLACHKANAL 50 X 100 antistatisch und antibakteriell Hinweis: Klick- und Dichtring notwendig!	2577347	15,10	H36
	WINKELADAPTER 2 X RUND DN 75 AUF 1 X FLACHKANAL 50 X 140 antistatisch und antibakteriell Hinweis: Klick- und Dichtring DN 75 notwendig!	2577594	23,60	H36
	UNIVERSALSCHELLE 10 Stück	Flachkanal 50 x 100, Flachkanal 50 x 140, Rundrohr Ø 63 mm, Rundrohr Ø 75 mm	2577574	24,90 H36

**FLACHKANAL**

mit glatter Innenhaut, antistatisch und antibakteriell

50 x 100, Rolle 50 m

2576163

715,00

H36

50 x 140, Rolle 20 m

2577582

310,00

H36

**VERSCHLUSSKAPPE FÜR FLACHKANAL**

antistatisch und antibakteriell

50 x 100, Beutel 10 Stück

2576457

55,00

H36

50 x 140, Beutel 10 Stück

2577583

64,00

H36

**BOGEN 90° CWL FÜR FLACHKANAL**

antistatisch und antibakteriell

50 x 100 senkrecht

2576164

21,70

H36

50 x 140 senkrecht

2577587

25,30

H36

Hinweis: Dichtring notwendig.**BOGEN 90° CWL FÜR FLACHKANAL**

antistatisch und antibakteriell

50 x 100 waagerecht

2576165

21,70


H36

50 x 140 horizontal

2577586

25,30

H36

Hinweis: Dichtring notwendig.**KLICKVERBINDER FÜR FLACHKANAL**

antistatisch und antibakteriell

50 x 100

2576166

15,20

H36

50 x 140

2577588

17,10

H36

Hinweis: Dichtring notwendig.**DICHTRING FÜR FLACHKANAL**

antistatisch und antibakteriell

50 x 100, Beutel 10 Stück

2576167

92,00

H36

**DICHTRING FÜR FLACHKANAL**

antistatisch und antibakteriell

50 x 140, Beutel 10 Stück

2577585

112,00

H36

**ROHRKAPPE FÜR FORMTEIL**

antistatisch und antibakteriell

50 x 100

2576168

4,30

H36

50 x 140

2577591

4,60

H36

FLACHKANALSYSTEM FÜR CWL EXCELLENT UND CWL-2

für Produkt


Art.-Nr.

€

RG

**MULTI-LUFTVERTEILER**

Metall, für Zu- und Abluft
inkl. Schalldämpfer zur direkten Montage auf
das CWL-F Excellent
Schalldämmmaterial geschlossenporig gemäß
DIN 1946-6



**DN 125: 2 x 6 Stutzen 50 x 100 mit je 3 Rohr-
kappen, Länge: 482 mm**

CWL-F-150 Excellent

2577430

995,00

H36

**DN 160: 2 x 9 Stutzen 50 x 100 mit je 5 Rohr-
kappen, Länge: 600 mm**

CWL-F-300 Excellent


2577608

995,00

H36

Hinweis: Dichtring für Flachkanal 50 x 100 not-
wendig!

Wird der Multiluftverteiler nicht direkt am Gerät
montiert sind Bundringe erforderlich.

**DROSSELSCHEIBE FÜR FLACHKANAL**

antistatisch und antibakteriell


CWL-F Excellent

2576459

38,20

H36

50 x 100, Beutel 10 Stück

**ANSCHLUSSTEIL FÜR VENTIL DN 125**

zwei Kanalanschlussstutzen und eine Rohrkap-
pe, antistatisch und antibakteriell, inkl. Abde-
ckung Anschlusssteil für Ventil DN 125

L = 240 mm 50 x 100 - 90°

2576172

46,00

H36


L = 330 mm 50 x 140 - 90°

2577592

51,00

H36

Hinweis: Dichtring 50 x 100 bzw. 50 x 140 not-
wendig!

**ANSCHLUSSTEIL FÜR BODENGITTER**

ein bzw. zwei Kanalanschlussstutzen und eine
Rohrkappe antistatisch und antibakteriell
inkl. Verschlussdeckel
L = 220 mm


2576173

77,00

H36

50 x 100 (zwei Kanalanschlussstutzen)

Hinweis: Dichtring 50 x 100 notwendig!

**ANSCHLUSSTEIL FÜR BODENGITTER**

ein bzw. zwei Kanalanschlussstutzen und eine
Rohrkappe antistatisch und antibakteriell
inkl. Verschlussdeckel
L = 240 mm

2577593

69,00

H36

50 x 140 (ein Kanalanschlussstutzen)

Hinweis: Dichtring 50 x 140 notwendig!

**BODEN- UND WANDGITTER, METALL**

weiß
Edelstahl

2576175

77,00

H36

2576176

77,00

H36



UNIAIR 125R
Designventil rund
für Zu- und Abluft

für Produkt

Art.-Nr.

€

RG

2577879

38,90

H36



UNIAIR 125Q
Designventil quadratisch
für Zu- und Abluft

2577880

38,90

H36



FILTERTÜTEN
für alle Zu- und Abluftventile
DN 125, 5 Stück

7100595

49,00

H36

KÜCHEN-ABLUFTVENTIL
mit Filter ISO Coarse 45 % (G3), RAL 9010

2575834

164,00

H36

FILTERMATTE
ISO Coarse 45 % (G3),
5 Stück, 200 x 190 mm

Küchen-Abluftventil

1669236

21,30

H36

INBETRIEBNAHME
Preis netto

ohne luftseitiger Einregulierung
mit luftseitiger Einregulierung

99746

290,00

99

99748

398,00


99

für Produkt

Art.-Nr.

€

RG


UNI AIR PURE AIR ABSOLUTE
Elektrostatischer Luftfilter
inkl. Filter PM2,5 99%


1670350
1930,00

H36


REDUZIERUNG
DN 250 - DN 125, 2 Stück
DN 250 - DN 160, 2 Stück
DN 250 - DN 180, 2 Stück

 UniAir pure air absolute
UniAir pure air absolute
UniAir pure air absolute

2577937
2577938
2577939
43,00
43,00
43,00

 H36
H36
H36

ERSATZFILTER
ISO Coarse PM2,5 99%

UniAir pure air absolute

1670351
127,21

ET



SERVICE-SET KOMBI, AKTIVKOHLEFILTER
Außenluftfilter, antiallergen
ePM2,5 50 % [M6]

CWL-300/400 Excellent

1669305

79,00

H36


522 x 184 mm, 2 Stück

FILTER
ePM1 50 % [F7]

CWL-2-325/400

1669552

166,00

H36

506 x 243 mm, 2 Stück

SERVICE-SET FILTER
Außenluftfilter
ePM1 50 % [F7]

295 x 140 mm, 2 Stück

 CWL-180,
CWL-180 Excellent

1669258

137,00

H36

522 x 184 mm, 2 Stück

CWL-300/400 Excellent

1669302

99,00

H36

164 x 132 mm, 2 Stück

CWL-F-150 Excellent

1669303

45,00

H36


234 x 166 mm, 2 Stück

CWL-F/T-300 Excellent

1669304

51,00

H36


SERVICE-SET FILTER
Außenluftfilter
ePM2,5 50 % [M6]

415 x 237 mm, 2 Stück

CWL-300, CWL-400

1668497

128,00

H36

500 x 237 mm, 2 Stück

CWL-300 B, CWL-400 B

1668498

137,00

H36


SERVICE-SET FILTER
Außen- oder Abluftfilter
ISO Coarse 60 % [G4]

295 x 140 mm, 2 Stück

CWL-180 Excellent

1668492

28,50

H36

522 x 184 mm, 2 Stück

 CWL-300 Excellent,
CWL-400 Excellent

1669013

32,90

H36

522 x 184 mm, 50 Stück

 CWL-300 Excellent,
CWL-400 Excellent

1669027

446,00

H36

173 x 141 mm, 2 Stück

CWL-F-150 Excellent

1669163

32,90

H36

245 x 177 mm, 2 Stück

CWL-F-300 Excellent

1669046

32,90

H36

234 x 166 mm, 2 Stück

CWL-T-300 Excellent

1669200

47,00

H36

500 x 202 mm, 2 Stück

CWL-2-325/400

1669551

37,30

H36

WOLF FILTER





SERVICE-SET FILTER

Außen- oder Abluftfilter
ISO Coarse 60 % (G4)

	für Produkt	Art.-Nr.	€	RG
295 x 140 mm, 2 Stück	CWL-180	1668492	28,50	H36
415 x 237 mm, 2 Stück	CWL-300, CWL-400	1668493	32,90	H36
415 x 237 mm, 50 Stück	CWL-300, CWL-400	1668495	446,00	H36
500 x 237 mm, 2 Stück	CWL-300 B, CWL-400 B	1668494	32,90	H36
500 x 237 mm, 50 Stück	CWL-300 B, CWL-400 B	1668496	446,00	H36

**WOHNRAUMLÜFTUNG
MIT WÄRMERÜCKGEWINNUNG
CWL-2-225**

TYP	CWL-2	CWL-2-225
Luftvolumenstrom bei 150 Pa	m³/h	225
Wärmebereitstellungsgrad maximal	%	98
Wärmebereitstellungsgrad η_{WBG}	%	92
Spezifische elektrische Leistungsaufnahme Pel,Vent	W/(m³/h)	0,17
Spezifischer Energieverbrauch SEV	kWh/(m³/h)	-40,78
Höhe	mm	650
Breite	mm	600
Tiefe	mm	455
Kanalanschlussthroughmesser	mm	125
Filter		ISO Coarse 60% [G4] [ePM1,0 50 % [F7] als Zubehör]
Wirkfaktor	Cos φ	0,336 - 0,572
Elektrische Leistungsaufnahme	W	8 - 92
Elektrische Leistungsaufnahme [ohne Vorheizregister]	W	61,5 [bei 225 m³/h und 100 Pa]
Gewicht	kg	29
Schutzart	IP	30
Elektroanschluss		230 V / 50 Hz

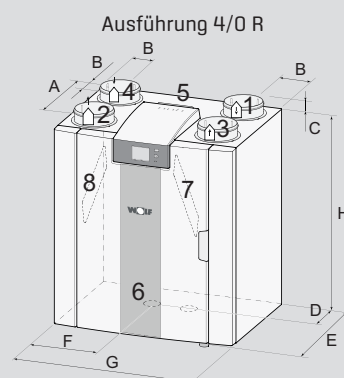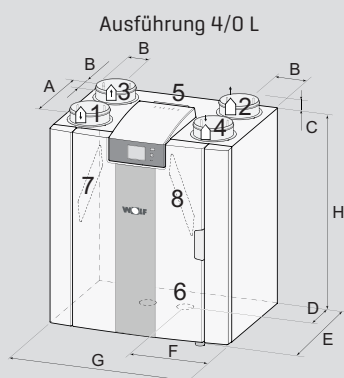

1 Zuluft (Wohnraum)
2 Fortluft (nach außen)

3 Abluft (Wohnraum)
4 Außenluft (von außen)

5 Elektroanschluss
6 Kondensatanschluss


7 Abluftfilter
8 Zuluftfilter

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H
CWL-2-225	323	93	42	210	458	198	600	650


**WOHNRAUMLÜFTUNG
MIT WÄRMERÜCKGEWINNUNG**
CWL-2-325/400

TYP	CWL-2	CWL-2-325	CWL-2-325 Enthalpie	CWL-2-400
Luftvolumenstrom bei 150 Pa	m³/h	325	325	400
Wärmebereitstellungsgrad maximal	%	98	98	99
Wärmebereitstellungsgrad η_{WBG}	%	91	83	92
Spezifische elektrische Leistungsaufnahme Pel/Vent	W/(m³/h)	0,15	0,14	0,17
Spezifischer Energieverbrauch SEV	kWh/(m³/h)	-40,99	-38,76	-40,68
Höhe 4/0	mm	650	650	650
Höhe 2/2	mm	710	710	710
Breite	mm	750	750	750
Tiefe	mm	560	560	560
Kanalanschlussthroughmesser	mm	160	160	180
Filter		ISO Coarse 60% [G4] [ePM1 50% [F7] als Zubehör]		ISO Coarse 60 % [G4] [ePM1 50% [F7] als Zubehör]
Wirkfaktor	Cos ϕ	0,34 - 0,54	0,34 - 0,54	0,27 - 0,56
Elektrische Leistungsaufnahme	W	6 - 145	6 - 145	8 - 178
Elektrische Leistungsaufnahme [ohne Vorheizregister]	W	42,2 [bei 225 m³/h und 100 Pa]		87 [bei 300 m³/h und 140 Pa]
Gewicht	kg	37	37	38,5
Schutzart	IP	30	30	30
Elektroanschluss		230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz


Ausführung 4/0 L




Ausführung 4/0 R



Ausführung 2/2 L

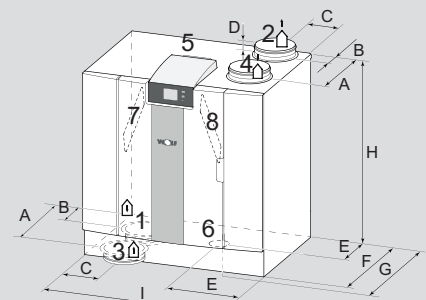

Ausführung 2/2 R

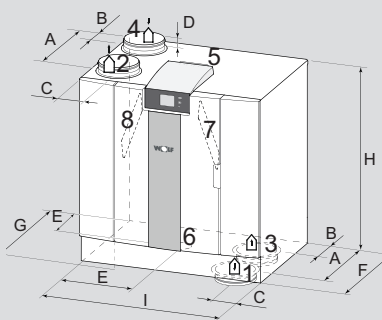

1 Zuluft (Wohnraum)
2 Fortluft (nach außen)


3 Abluft (Wohnraum)
4 Außenluft (von außen)

5 Elektroanschluss
6 Kondensatanschluss

7 Abluftfilter
8 Zuluftfilter


Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I
CWL-2-325 4/0	410	130	120	45	270	510	560	650	750
CWL-2-400 4/0	410	130	120	45	270	510	560	650	750
CWL-2-325 2/2	410	130	120	45	270	510	560	710	750
CWL-2-400 2/2	410	130	120	45	270	510	560	710	750

WOHNRAUMLÜFTUNG MIT WÄRMERÜCKGEWINNUNG CWL-180 Excellent

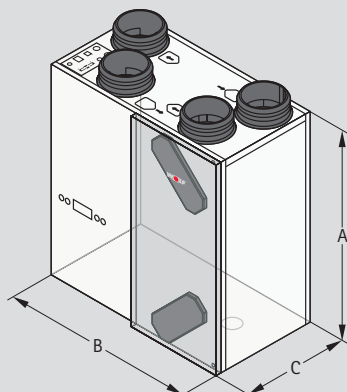

TYP	CWL	CWL-180 Excellent
Luftvolumenstrom bei 150 Pa	m³/h	180
Wärmebereitstellungsgrad maximal	%	92
Wärmebereitstellungsgrad η_{WBG}	%	82
Spezifische elektrische Leistungsaufnahme $P_{el,Vent}$	W/(m³/h)	0,31
Spezifischer Energieverbrauch SEV	kWh/(m³/h)	-33,11
Höhe	A mm	600
Breite	B mm	560
Tiefe	C mm	315
Kanalanschlussthroughmesser	mm	125
Filter		ISO Coarse 60 % (G4)
Wirkfaktor	Cos ϕ	0,44 - 0,52
Elektrische Leistungsaufnahme	W	16 - 132
Elektrische Leistungsaufnahme (ohne Vorheizregister)	W	64
Gewicht	kg	25
Schutzart	IP	30
Elektroanschluss		230 V / 50 Hz


Ausführung 4/0 L

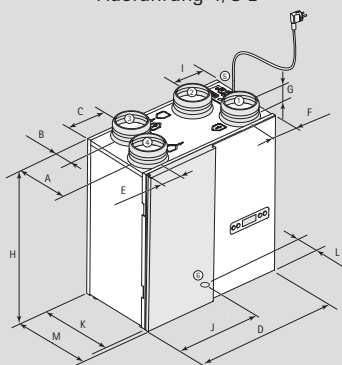

1 Zuluft (Wohnraum)
2 Fortluft (nach außen)

3 Abluft (Wohnraum)
4 Außenluft (von außen)

Ausführung 4/0 R

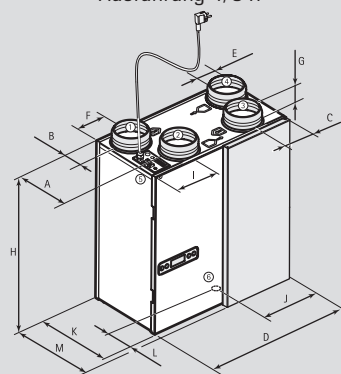


5 Elektroanschluss
6 Kondensatanschluss

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
CWL-180 Excellent R/L	213	77	125	560	75	79	45	600	168	248	290	145	315


**WOHNRAUMLÜFTUNG
MIT WÄRMERÜCKGEWINNUNG**
CWL-300/400 Excellent

TYP	CWL	CWL-300 Excellent	CWL-400 Excellent
Luftvolumenstrom bei 150 Pa	m³/h	300	400
Wärmebereitstellungsgrad maximal	%	89	93
Wärmebereitstellungsgrad η_{WBG}	%	86	85
Spezifische elektrische Leistungsaufnahme Pel,Vent	W/(m³/h)	0,21	0,24
Spezifischer Energieverbrauch SEV	kWh/(m³/h)	-37,52	-36,26
Höhe	mm	765	765
Breite	mm	677	677
Tiefe	mm	564	564
Kanalanschlussdurchmesser	mm	160	180
Filter		ISO Coarse 60 % [G4] [ePM1 50 % [F7] als Zubehör]	ISO Coarse 60 % [G4] [ePM1 50 % [F7] als Zubehör]
Wirkfaktor	Cos φ	0,37 - 0,5	0,38 - 0,61
Elektrische Leistungsaufnahme	W	3 - 138	3 - 172
Elektrische Leistungsaufnahme [ohne Vorheizregister]	W	58 (bei 225 m³/h und 100 Pa)	84 (bei 300 m³/h und 100 Pa)
Gewicht	kg	38	38
Schutzart	IP	30	30
Elektroanschluss		230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz


Ausführung 4/0 R

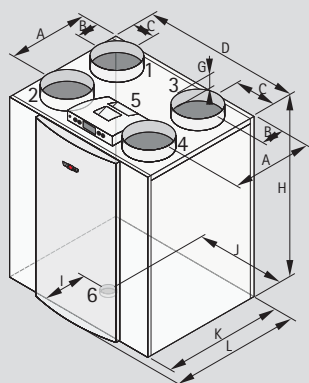


Ausführung 2/2 R

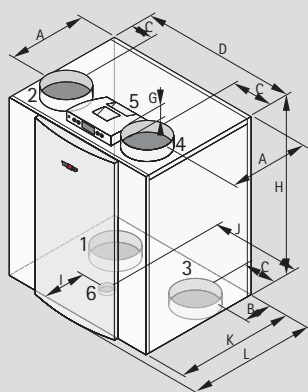

Ausführung 4/0 L

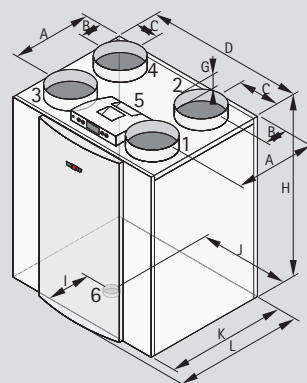

Ausführung 2/2 L

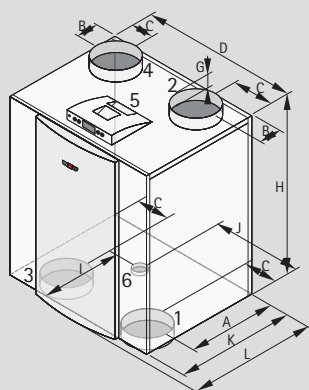


1 Zuluft (Wohnraum)
2 Fortluft (nach außen)

3 Abluft (Wohnraum)
4 Außenluft (von außen)

5 Elektroanschluss
6 Kondensatanschluss


Typ	A	B	C	D	G	H	I	J	K	L
CWL-300/400 Excellent R	388	138	138	677	45	765	198	397	526	564
CWL-300/400 Excellent L	388	138	138	677	45	765	328	280	526	564

**WOHNRAUMLÜFTUNG
MIT WÄRMERÜCKGEWINNUNG**
CWL-T Excellent

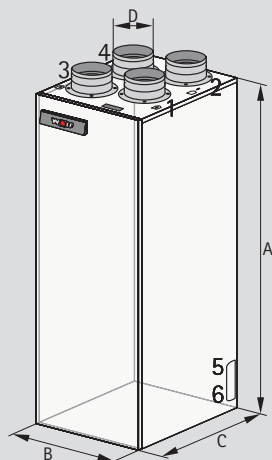

TYP	CWL	CWL-T-300
Luftvolumenstrom bei 150 Pa	m³/h	300
Wärmebereitstellungsgrad maximal	%	93
Wärmebereitstellungsgrad η_{WBG}	%	85
Spezifische elektrische Leistungsaufnahme $P_{el,Vent}$	W/(m³/h)	0,22
Spezifischer Energieverbrauch SEV	kWh/(m³/h)	-37,58
Höhe	A mm	1287,5
Breite	B mm	475
Tiefe	C mm	585
Kanalanschlussthroughmesser	D mm	160
Filter		ISO Coarse 60 % (G4) [ePM1 50 % (F7) als Zubehör]
Wirkfaktor	Cos ϕ	0,32 - 0,43
Elektrische Leistungsaufnahme	W	10 - 164
Elektrische Leistungsaufnahme (ohne Vorheizregister)	W	86 (bei 225 m³/h und 100 Pa)
Gewicht	kg	54
Schutzart	IP	20
Elektroanschluss		230 V / 50 Hz

Ausführung 4/0 L



1 Zuluft (Wohnraum)
2 Fortluft (nach außen)

3 Abluft (Wohnraum)
4 Außenluft (von außen)


5 Elektroanschluss
6 Kondensatanschluss

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
CWL-T-300 Excellent	1287,5	475	585	160	424	201	123	352	343	121


WOLF

TECHNISCHE DATEN

WOHNRAUMLÜFTUNG MIT WÄRMERÜCKGEWINNUNG CWL-F Excellent

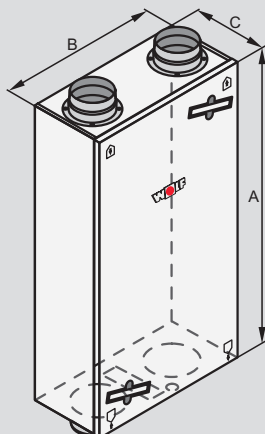

TYP	CWL	CWL-F-150 Excellent	CWL-F-300 Excellent
Luftvolumenstrom bei 150 Pa	m³/h	150	300
Wärmebereitstellungsgrad maximal	%	94	92
Wärmebereitstellungsgrad η_{WBG}	%	89	84
Spezifische elektrische Leistungsaufnahme Pel,Vent	W/(m³/h)	0,27	0,24
Spezifischer Energieverbrauch SEV	kWh/(m³/h)	-37,60	-36,99
Höhe	A mm	1000	1185
Breite	B mm	660	644
Tiefe	C mm	198	310
Kanalanschlussthroughmesser	mm	125	160
Filter		ISO Coarse 60 % [G4] [ePM1 50 % [F7] als Zubehör]	ISO Coarse 60 % [G4] [ePM1 50 % [F7] als Zubehör]
Wirkfaktor	Cos ϕ	0,34 - 0,49	0,39 - 0,53
Elektrische Leistungsaufnahme	W	11 - 72	9 - 163
Elektrische Leistungsaufnahme [ohne Vorheizregister]	W	52 [125 m³/h und 150 Pa]	79 [bei 225 m³/h und 150 Pa]
Gewicht	kg	25	37
Schutzart	IP	30	30
Elektroanschluss		230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz

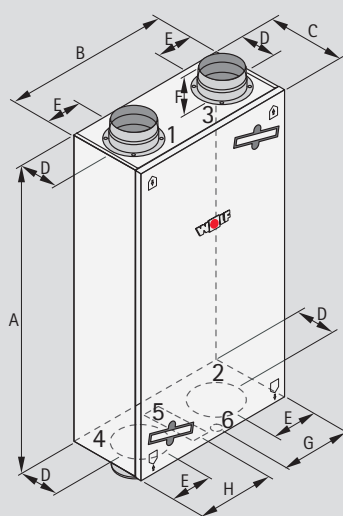

1 Zuluft (Wohnraum)
2 Fortluft (nach außen)


3 Abluft (Wohnraum)
4 Außenluft (von außen)

5 Elektroanschluss
6 Kondensatanschluss

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H
CWL-F-150 Excellent	1000	660	198	102	165	40	330	-
CWL-F-300 Excellent	1185	644	310	160	123	72	250	257

WOLF WOHNRAUMLÜFTUNG

DEZENTRALES LÜFTUNGSGERÄT MIT WÄRMERÜCKGEWINNUNG CWL-D



TYP	CWL	CWL-D-70
Luftleistung bei Lüfterstufe 1 / 2 / 3 / 4 / 5	m³/h	15 / 25 / 40 / 55 / 70
Wärmebereitstellungsgrad maximal	%	87
Wärmebereitstellungsgrad η_{WBG}	%	79
Spezifische elektrische Leistungsaufnahme $P_{el,Vent}$	W/(m³/h)	0,20
Spezifischer Energieverbrauch SEV	kWh/(m³/h)	-34,31
Gerätedurchmesser	mm	250
Filter		2x ISO Coarse 60 % [G4] (Abluft) & 1x ISO Coarse 60 % [G4] (Zuluft) (ePM1 50 % [F7] als Zubehör)
Wirkfaktor	Cos ϕ	0,34 - 0,45
Gewicht	kg	25
Schutzart	IP	Innenteil IP20 / Frontabdeckung IPX4
Elektroanschluss		230 V / 50 Hz

Typ	A	B	C	D	E	F	G
CWL-D-70	398	398	500 - 600	355	315	65	85



I. Allgemeines

- Die nachstehenden Bedingungen gelten für sämtliche – auch zukünftige – Lieferungen und Leistungen, auch wenn sie bei mündlichen oder fernmündlichen Verhandlungen nicht besonders erwähnt werden.
- Einkaufsbedingungen des Käufers haben keine Gültigkeit, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Spätestens mit der Entgegennahme unserer Waren und Leistungen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen als angenommen.
- Erklärungen von und gegenüber Vertretern und Reisenden erlangen erst mit unserer schriftlichen Bestätigung Gültigkeit. Das gleiche gilt für mündliche Nebenabreden und nachträgliche Vertragsänderungen sowie für Abweichungen von diesen Bedingungen.

II. Angebote

- Unsere Angebote sind freibleibend.
- Aufträge gelten erst dann von uns angenommen, wenn sie von uns schriftlich bestätigt worden sind oder ausgeliefert wurden.
- Abbildungen, Zeichnungen, Maße, Gewichte und technische Daten in Katalogen und Drucksachen sind branchenübliche Annäherungswerte. Wir behalten uns vor, auch nach Vertragsabschluss technische und konstruktive Änderungen an den uns in Auftrag gegebenen und von uns herzustellenden Liefergegenständen vorzunehmen.
- Kostenvorschläge, Zeichnungen und andere Unterlagen bleiben unser Eigentum und unterliegen unserem Urheberrecht; sie dürfen ohne unsere Bedingung Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

III. Preise

- Unsere Preise verstehen sich netto ab Linz ohne Verladung und ohne Verpackung. Verpackungen werden nicht zurückgenommen. Ist die Lieferung mit Zustellung vereinbart, verstehen sich die Preise ohne Abladen und Verladen.
- Wir sind berechtigt, bei Erhöhungen der Materialeinsatzpreise und der Löhne, die nach Verkaufsabschluss und vor Auftragsausführung eintreten und sich preisbildend auswirken, Preiskorrekturen vorzunehmen.
- Frachtfrei gestellte Preise gelten unter der Voraussetzung des billigsten Weges und offen unbehinderten Verkehrs auf den in Betracht kommenden Bahnwegen, Auto- oder Wasserstraßen. Fehlfahrten gehen zu Lasten des Bestellers. Der Käufer haftet für den verkehrssicheren Zustand der An- und Abfuhrstrecke zur Entladestelle, insbesondere für ausreichende Tragfähigkeit, Verkehrsraum, Absperrung und klare Sichtverhältnisse. Verletzt der Käufer diese Verkehrssicherungspflichten, so ist er für alle daraus entstehenden Schäden einschließlich der Schäden am Lieferfahrzeug ersatzpflichtig. Er hat uns von etwaigen Ansprüchen Dritter freizustellen. Lieferfahrzeuge müssen unbehindert und ohne Wartezeiten an die Entladestelle heranfahren können und ohne Verzögerung entleert werden.
- Alle Nebengebühren, öffentliche Abgaben, etwaige neu hinzukommende Steuern, Frachten, sowie deren Erhöhungen, durch welche die Lieferung mittelbar oder unmittelbar betroffen und verteuert wird, sind, sofern nicht gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen, vom Käufer zu tragen.
- a) Der Verkauf unserer Kessel, Thermen sowie Heizungs- und Lüftungsprodukte aller Art erfolgt ausschließlich an Installationsbetriebe und Heizungsbauer zur Direktvermarktung und Installation unserer Produkte beim Endabnehmer.
b) Der Weitervertrieb oder Weiterverkauf unserer Kessel an andere Zwischenhändler ist ausdrücklich untersagt. Verstöße gegen diese Vertragsbedingungen berechnen sich zum Geltendmachung daraus resultierender Schadenersatzansprüche.
c) Unabhängig von Schadenersatzansprüchen verpflichtet sich der solchermaßen gegen diese Vertragsbestimmung Verstoßende eine Konventionalstrafe in der Höhe von € 22.000.– für jeden Verstoß zu bezahlen.

IV. Zahlungsbedingungen

- Soweit die Zahlungsbedingungen nicht schon bei Vertragsabschluss vereinbart werden, gelten die in unseren Rechnungen angegebenen Zahlungsmodalitäten und Zahlungstermine als verbindlich.
- Die Zahlung des Kaufpreises hat unter Ausschluss der Aufrechnung oder Zurückbehaltung in bar ausschließlich an uns zu erfolgen. Die Zahlungsverpflichtung entsteht unabhängig vom Eingang der Ware und unbeschadet des Rechts der Mängelrüge. Die Rechnungsbeträge sind fällig innerhalb 10 Tagen netto.
- Zur Hereinnahme von Wechseln und Schecks sind wir nicht verpflichtet. Gutschriften über Wechsel und Schecks erfolgen vorbehaltlich des Eingangs mit Wertstellung des Tages, an dem wir über den Gegenwert verfügen können.
- Alle unsere Forderungen werden unabhängig von der Laufzeit etwa hereingenommen und gutgeschriebener Wechsel sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder uns Umstände bekannt werden, die nach unserer Ansicht geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Käufers zu mindern. Wir sind dann auch berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung auszuführen und nach angemessener Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten oder wegen Nichterfüllung Schadenersatz zu verlangen. Wir können zudem die Weiterveräußerung von uns gelieferter Ware untersagen und deren Rückgabe oder die Übertragung des mittelbaren Besitzes an der gelieferten Ware auf Kosten des Käufers verlangen und die Einziehungsermächtigung gem. V Ziff. 4 widerrufen. Der Käufer stimmt in den genannten Fällen der Zurücknahme der gelieferten Ware durch uns schon jetzt zu.
- Bei Zielüberschreitungen werden Zinsen gemäß den jeweiligen Banksätzen einschließlich Provision für kurzfristige Kredite berechnet.

V. Eigentumsvorbehalt

- Die gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Zahlung sämtlicher auch künftig entstehender Forderungen.
- Der Käufer darf unsere Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und solange er nicht im Verzug ist, veräußern. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass die Kaufpreisforderung aus dem Weiterverkauf gem. den nachfolgenden Bestimmungen dieser Ziffer auf uns übergeht. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht befugt. Die Forderungen des Käufers aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten. Die abgetretene Forderung dient zur Sicherung in Höhe des Wertes der jeweils verkauften Vorbehaltsware sowie der jeweiligen Saldoforderung. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen uns nicht gehörenden Waren verkauft, so gilt die Abtretung der Kaufpreisforderung nur in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware, die mit diesen Waren Gegenstand des Kaufvertrages oder Teil des Kaufgegenstandes sind.
- Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zur Erfüllung eines Werk- oder Werklieferungsvertrages verwendet, so wird die Forderung aus dem Werk- oder Werklieferungsvertrag in dem gleichen Umfang an uns abgetreten wie es für die Kaufpreisforderung bestimmt ist.
- Der Käufer ist jedoch, so lange er seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, ermächtigt, die uns abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen. Auf unser Verlangen ist er verpflichtet, seine Abnehmer von der Abtretung an uns zu unterrichten und uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben.
- Von einer Pfändung oder anderen Beeinträchtigungen durch Dritte muss uns der Käufer unverzüglich benachrichtigen. Er ist verpflichtet, die Kosten von Maßnahmen zur Beseitigung solcher Eingriffe, insbesondere die Kosten von Exekutionsprozessen, zu tragen, sofern sie nicht von der Gegenseite eingezogen werden können.
- Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen insgesamt um mehr als 20%, so sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.

VI. Lieferzeit und Ausführung der Lieferungen

- Von uns bestellte Liefertermine verstehen sich vorbehaltlich unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegen, z. B. Betriebsstörungen, Verzögerungen der Anlieferung wesentlicher Roh- und Hilfsstoffe, Brand o. ä. Katastrophen. Die Einhaltung der Lieferfristen setzt auch voraus, dass der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen gemäß unseren Bedingungen nachgekommen ist.
- Ereignisse höherer Gewalt berechnen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung

und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben, oder soweit der Vertrag noch nicht erfüllt ist, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Der höheren Gewalt stehen Streik, Aussperrung oder sonstige Umstände gleich, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen.

- Aus der Überschreitung der Lieferzeit können keine Ansprüche auf Schadenersatz hergeleitet werden. Bei Lieferverzug von mehr als einem Monat ist der Käufer verpflichtet, uns eine angemessene Nachfrist zu setzen. Der Käufer kann vom Vertrag zurücktreten, wenn die Ware innerhalb dieser Nachfrist nicht geliefert worden ist. Darüber hinaus sind Schadenersatzansprüche des Käufers wegen Nichterfüllung oder verspäteter Erfüllung sowie etwaiger Folgeschäden ausgeschlossen.

VII. Versand und Gefahrenübergang

- Der Versand erfolgt auf Rechnung des Käufers. Bedingungen des Käufers über Versandart und -weg sind für uns nicht verbindlich; wir sind jedoch bemüht, den Wünschen des Käufers soweit als möglich nachzukommen.
- Mit der Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen unseres Werkes, geht die Gefahr einschließlich einer Beschlagnahme auf den Käufer über. Wir sind berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, alle Waren gegen Transportschäden zu Lasten des Empfängers zu versichern. Transportschadenregulierungen hat der Käufer vorzunehmen.
- Die Verpackungsart bestimmt der Käufer. Soweit im Zeitpunkt des Versandes keine Angaben darüber vorliegen, liefern wir unverpackt.
- Wird die bestellte Ware nach Meldung der Versandbereitschaft nicht abgenommen, sind wir berechtigt, Zahlung zu fordern. Bei Abnahmeverzug von mehr als 30 Tagen sind wir berechtigt, die üblichen Lagergebühren zu berechnen. Mit dem Tage der Meldung der Versandbereitschaft geht die Gefahr auf den Käufer über.
- Wir sind bemüht, einen Auftrag geschlossen zum Versand zu bringen; wir sind jedoch berechtigt, Teillieferungen durchzuführen. Jede Teillieferung gilt als selbständiges Geschäft.
- Das Abladen der Ware ist Sache des Käufers und geht zu seinen Lasten.

VIII. Montage

- Montagen am Einsatzort der von uns gelieferten Geräte werden von uns grundsätzlich nicht ausgeführt. Wir sind aber nach schriftlicher Anforderung durch den Käufer bereit, Ingenieure und Monteure zur Montageberatung zur Verfügung zu stellen. Mit der Anforderung verpflichtet sich der Besteller zur Übernahme der uns entstehenden Kosten.
- Unser Fachpersonal, das wir für Montagen abstellen, gilt als Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfe des Käufers. Der Käufer darf unser Personal nicht zu Arbeiten oder Tätigkeiten heranziehen, die über den Zweck der Montageberatungen hinausgehen.
- a) Sollte die Montage aufgrund eines Auftrages direkt von uns erfolgen, so obliegt uns lediglich die Aufstellung und Inbetriebnahme der von uns gelieferten Geräte im vereinbarten Umfang.
b) Die Herstellung bzw. Beistellung der Aufstellungsmöglichkeiten, elektrischen Anschlüsse sowie die Schaffung der Anschlussmöglichkeiten der jeweiligen Energieträger sind bauseits nach den von uns zur Verfügung gestellten Unterlagen herzustellen. Die ordnungsgemäße Erbringung der bauseitigen Leistungen ist Voraussetzung für die Inbetriebnahme und Gewährleistung.
c) Es ist Sache des Auftraggebers, vor Erbringung der Leistung die entsprechenden behördlichen Bewilligungen (Baubewilligung, Betriebsbewilligung, Kaminattest etc.) zu beschaffen.

IX. Mängel und Garantie

- Entscheidend für den vertragsmäßigen Zustand der Ware ist der Zeitpunkt des Verlassens unseres Werkes; bei Montage bzw. Inbetriebsetzung der Zustand zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme.
- Für Mängel der Ware, einschließlich des Fehlens zugesicherter Eigenschaften, leisten wir im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Gewähr.
- Die Garantiezeit beginnt jeweils mit dem Rechnungsdatum, frühestens jedoch mit dem Tage des Gefahrenüberganges auf den Käufer; bei Montage jedenfalls spätestens mit Inbetriebnahme.
- Die von uns übernommene Garantie erstreckt sich nur auf diejenigen Teile, die nachweisbar infolge Material- oder Fabrikationsfehler schadhaft geworden sind und beschränkt sich auf kostenlosen Ersatz oder Reparatur. Stattdessen können wir nach Wahl auch den Minderwert ersetzen. Der Käufer hat uns zur Durchführung der Mängelbeseitigung nach Verständigung mit uns die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben; andernfalls sind wir von der Mängelhaftung befreit. Neben der Ersatzleistung oder Ausbesserung übernehmen wir keine weiteren Verpflichtungen, insbesondere nicht hinsichtlich der Auswechslungs- und Frachtkosten.
- Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, durch falsche Bedienung, durch Nichtbeachtung unserer Betriebsanweisung, der Norm oder örtlichen Einbauvorschriften entstehen, oder die Geräte vor der Inbetriebnahme durch uns von Dritten in Betrieb genommen werden.
- Unsere Garantieverpflichtung erlischt, falls der Käufer ohne unsere Genehmigung während der Garantiezeit Reparaturen durch Dritte ausführen lässt.
- Mängelansprüche verjähren spätestens 1 Monat nach schriftlicher Zurückweisung oder Mängelrüge durch uns. Mängelrügen berechnen nicht zur Zurückbehaltung des Kaufpreises oder eines Teiles davon oder zur Aufrechnung mit Gegenansprüchen. Wir können die Beseitigung der Mängel verweigern, solange der Käufer seine Verpflichtungen uns gegenüber nicht erfüllt.
- Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch bei Lieferung anderer als der vertragsmäßigen Waren.
- In jedem Falle sind andere Gewährleistungsansprüche sowie sämtliche sonstige Schadenersatzansprüche einschließlich solcher aus Verschulden vor oder bei Vertragsabschluss und außervertragliche Schadenersatzansprüche – soweit zulässig – ausgeschlossen.
- Eine Haftung für Auslegung und Funktion wird lediglich dann übernommen, wenn uns diesbezüglich ein gesonderter Auftrag für Planung erteilt wurde. Eine Verpflichtung, uns übergebene Planungen zu überprüfen bzw. nachzurechnen besteht nicht.

X. Materialrücknahme

Auftragsgemäß gelieferte Waren werden von uns grundsätzlich nicht zurückgenommen. Entschließen wir uns jedoch zu einer Rücknahme von Waren, vergüten wir für einwandfrei und unbenutztes Material 90% des Rechnungsbetrages unter Abzug entstandener Auslagen für Fracht, Transportschäden usw.

XI. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht

- Erfüllungsort für Lieferungen und sonstige Leistungen ist grundsätzlich Linz. Besondere, von diesen Vereinbarungen abweichende Bedingungen des Schuldverhältnisses müssen gesondert und schriftlich vereinbart werden. Die Vertragspartner können auf die von der Firma „Wolf Klima- und Heiztechnik GmbH“ angeführte Bankverbindung mit schuldbefreiender Wirkung leisten. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus vertraglichen Beziehungen, welche die gegenständlichen allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Inhalt haben, ist das sachlich zuständige Gericht in Linz.
- Es gilt österreichisches materielles und prozessuales Recht. Das UN-Kaufrecht wird ausdrücklich ausgeschlossen. Es wird auch im Sinne des Artikels 17 des LGV vereinbart, dass das sachlich zuständige Gericht in Linz über Rechtsstreitigkeiten aus dem gegenständlichen Vertragsverhältnis entscheidet.

XII. Sonstiges

- Änderungen des Kaufvertrages, insbesondere über angegebene Unterbesteller und Empfänger und über die Empfangsstation, über die Versandart und dergl. können nur im Einverständnis mit uns wirksam werden.
- Sofern ein Teil dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen nichtig sein oder werden sollte, beeinträchtigt dies nicht die Wirksamkeit der anderen Bedingungen. Eine ungültige Bestimmung ist so zu ersetzen, wie es sich aus dem Sinn der anderen Bestimmungen ergibt.

WOLF KLIMA- UND HEIZTECHNIK GMBH • 4030 LINZ • EDUARD HAAS STRASSE 44
TEL.: 0 732/38 50 41-0, FAX: 0 732/38 50 41-27 • INTERNET: WWW.WOLF-HEIZTECHNIK.AT

